

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Perfera F



Атрактивно подово тяло за
идеален комфорт при отопление

Функции:



Отопление



Охлаждане

Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Впечатляващ съвременен дизайн
- С три уникални функции за отопление: ускорено загряване, затопляне на пода, допълнително отопление
- Двоен въздушен поток за по-добро разпределение на въздуха
- Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол
- Изключително тих: само 19 dBA при работа в безшумен режим
- Може да се комбинира с цялата гама мулти сплит външни тела

BLUEvolution



www.daikin.bg/perfera-floor



Perfera

прави вашият свят комфортен

Независимо дали става въпрос за прохладата на летния бриз или за уюта през зимата, вашето жилищно пространство се нуждае от комфорт през цялата година. С ненатрапчив дизайн и стилно проектиран преден панел, безшумна работа и намален въздушен поток, Perfera превръща всяко помещение в уютен кът със забележителен комфорт.



Качество на въздуха

Flash streamer: Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците във въздуха, технологията Flash Streamer унищожава алергени като полени и гъбични алергени и премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-здравословен и по-чист въздух.

А обезмирисяващият филтър с титаниев апатит работи усилено, за да се бори с миризми като тютюнев дим и миризми от домашни любимци.

Безшумна работа


Perfera използва **специално проектиран турбо вентилатор**, който оптимизира въздушния поток за по-висока енергийна ефективност при ниски нива на шум.

Daikin Onecta

Приложението Ви осигурява незабавен достъп до всички функции. Можете лесно да регулирате настройките на климатика със смартфона си отвсякъде и по всяко време.

- Управлявате всички функционални възможности
- Създавате различни графици и режими на работа
- Следите потреблението на енергия на дневна, седмична или годишна база

3 уникални функции за отопление

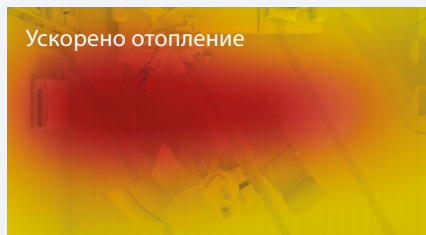


Ускорено отопление



Ускорено загряване

Зададената температура се достига 14% по-бързо*, отколкото с обикновен климатик (само за сплит система).

*Ускорено отопление условия за изпитване: капацитетен клас 50, външна температура 2°C - вътрешна температура 10°C, настройка D/Y: 23°C

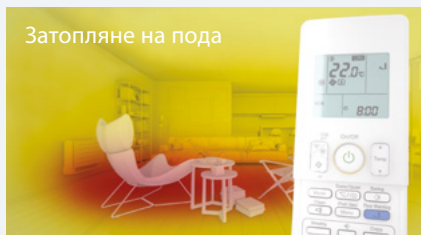

Затопляне на пода



Затопляне на пода

Функцията за затопляне на пода оптимизира конвекцията чрез разпределение на топлия въздух от долната част на уреда.




Допълнително отопление



Допълнително отопление

Функцията за допълнително отопление осигурява уютна топлина като симулира топлина подобна на лъчисто отопление за 30 минути. След това отново се включват предишните настройки.

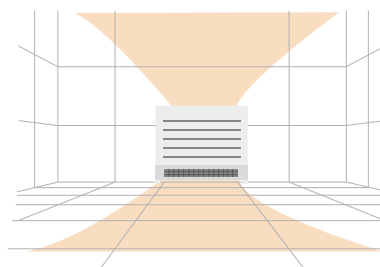

Комфортно: Двоен въздушен поток

По-лесно индивидуално управление на въздушния поток




Двойният въздушен поток на подовото тяло Perfera е идеален за създаване на перфектната топлина. Въздухът се насочва както нагоре, така и надолу, за да осигури още по-равномерно разпределение на топлия въздух. А когато Perfera е в режим на отопление, стъпалата ви остават топли, а температурата в цялата стая е равномерна, което гарантира максимален комфорт.

Монтаж

Независимо дали е **вградена или монтирана на стена**, Perfera се слива с фона и се вписва във вашия интериор без проблем.



Perfera F FVXM

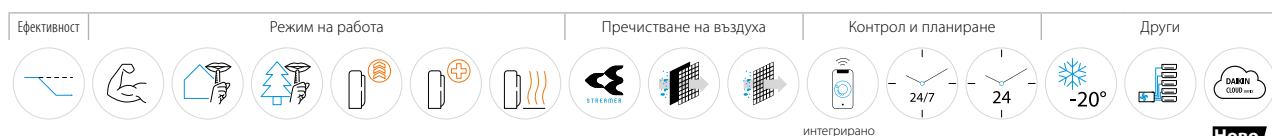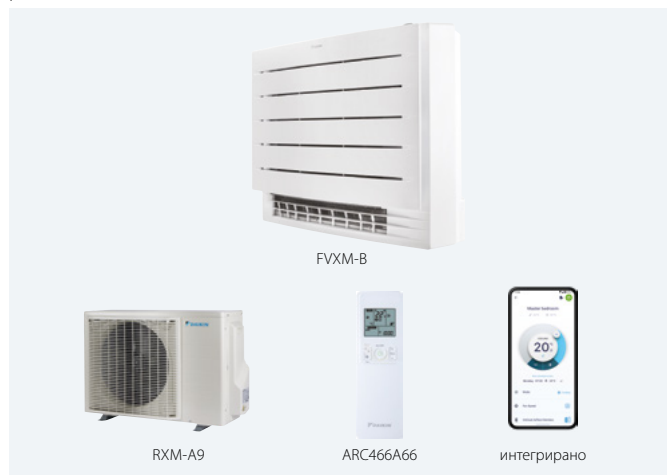

Ефективност				CVXM20B	FVXM25B + RXM25A9	FVXM35B + RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,4
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW		0,54	0,85	1,36
	Отопление	Ном.	kW		0,75	1,15	1,56
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++ (D ->A+++)	A++ (D ->A+++)	
	Капацитет	Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
	SEER				8,55	8,11	7,20
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a		98	147	243
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A++ (D ->A+++)		A* (D ->A+++)
	Капацитет	Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,26	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	693	847	1,346	
Вътрешно тяло				CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Размери	Тяло	B x Ш x Д	mm	600x750x238			
Качество на въздуха				Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46
Външно тяло					RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Размери	Тяло	B x Ш x Д	mm	Налично само за мулти приложение	610x923x367		
Тегло	Тяло		kg		36		40
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA		46	47	48
	Отопление	Ном.	dBA		47	49	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-10~50°C		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-20~24°C		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,95/0,64		
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВНТ	м		20		30
	на тръбите	Система	Без заряд			10	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.		15		20
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		1~/13		