

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Stylish



Еlegantен дизайн и Smart технологии

Функции:



Отопление



Охлаждане


Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- 3 елегантни цвята: бял, сребърен и черен
- Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- Технология Flash Streamer, филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- Работи в сплит и мултисплит приложение
- Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEvolution


www.daikin.bg/stylish

Наличен в три цвята



Сега можете да избирате от бяло, сребристо и черно. **Заоблените ъгли** на Stylish създават ненаатрапчив и спестяващ пространство дизайн.

Компактните размери правят Stylish най-компактния климатик на пазара.

Stylish спечели наградите Reddot, Good Design Award и

iF заради иновативния си вид и функционалните възможности



Бяло FTXA-CW



Сребърно FTXA-CS




Черно FTXA-CB



reddot award 2018
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2017




Ефект на Коанда

Ефектът на Коанда оптимизира въздушния поток за комфортен климат. Използвайки специално проектирани жалузи, по-добре фокусираният въздушен поток позволява по-добро разпределение на температурата в цялата стая.

Ефектът на Коанда създава два различни модела на въздушния поток в зависимост от това дали Stylish е в режим на охлаждане или отопление. Отгоре е показан ефектът на Коанда в режим на охлаждане (въздушен поток към тавана), докато долните изображения демонстрират ефекта на Коанда в режим на отопление (вертикален въздушен поток).






Интелигентен термален сензор

Stylish използва специално разработен **интелигентен термален сензор**, който открива температурните разлики на различни повърхности като пода и стените и използва тази информация за интелигентно разпределяне на температурата равномерно във вашата стая.

След като се определи текущата стайна температура, сензорът разпределя въздуха равномерно в стаята, като насочва топъл или студен въздух към зоните, които се нуждаят от него.

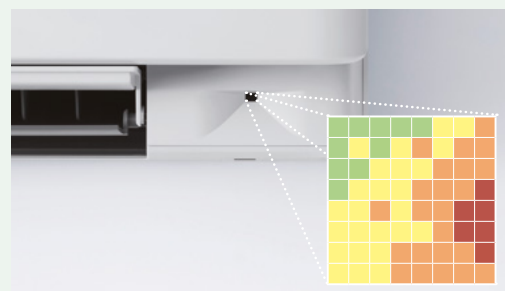

Интелигентният термален сензор измерва повърхностната температура на помещението, като я разделя на решетка с 64 различни квадрата.



Пречистване на въздуха

Технология Flash Streamer: Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.






Daikin Onecta

Можете също да управлявате Stylish с помощта на вашия смартфон. Просто се свържете с Wi-Fi и изтеглете приложението Onecta, за да започнете да създавате перфектния си климат.



Stylish FTXA

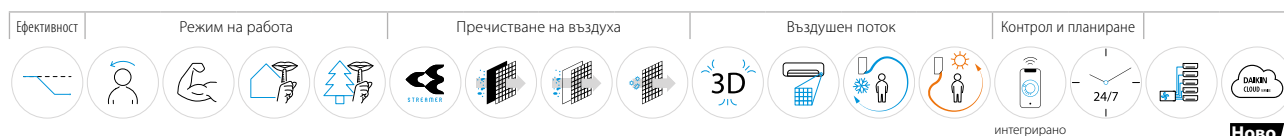

Ефективност				CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB + RXA20A8	FTXA25CW/CS/CB + RXA25A8	FTXA35CW/CS/CB + RXA35A8	FTXA42CW/CS/CB + RXA42B8	FTXA50CW/CS/CB + RXA50B8	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)		
	Капацитет	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a		80	100	136	196	239	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)		
	Капацитет	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A					5,15		4,60		
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a		652	666	680	1.156	1.218	
Вътрешно тяло				CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB	FTXA25CW/CS/CB	FTXA35CW/CS/CB	FTXA42CW/CS/CB	FTXA50CW/CS/CB	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x189						
Качество на въздуха				Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Статичен филтър						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
Външно тяло					RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	Налично само за мулти приложение	550x840x350			734x954x401		
Тегло	Тяло		kg		32			49		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA		46			48		
	Отопление	Ном.	dBA		47			48		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-10~-46					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-15~-24					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс. m		20			30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс. m		15			20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		1~ /10		1~ /13			

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите. SS Stylish 2025-2026 | Версия Май 2025.