



2025-2026

Климатизация за дома



Съдържание

Климатици	4
▪ Ururu Sarara	8
▪ Daikin Emura	10
▪ Stylish	12
▪ Perfera W	14
▪ Perfera F	16
▪ Comfora Plus	18
▪ Comfora	20
▪ Sensira	22
▪ FDXM	25
Мулти системи	26
▪ Мулти сплит 2/3/4/5MXM-A9	29
▪ Daikin Altherma Hybrid	30
▪ Sensira Мулти сплит 2/3MXF	30
▪ Multi+	34
Характеристики и функции	37
Сервиз и поддръжка	38
▪ Защо поддръжката има значение?	38
▪ Stand by Me	39

Бележки:

Всички тела в ценовата листа използват хладилен агент R-32 — те съдържат парникови газове. R-32 има потенциал на глобално затопляне (Global Warming Potential - GWP) 675. Изтичането на хладилен агент допринася за промените на климата. В случай на изтичане в атмосферата, хладилен агент с по-нисък потенциал на глобално затопляне би допринесъл по-малко за глобалното затопляне в сравнение с хладилен агент с по-висок GWP. Уредите работят с хладилен агент R-32 с GWP 675. Това означава, че ако 1 кг. от хладилния агент проникне в атмосферата, влиянието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти по-високо от 1 кг. CO₂ за период от 100 години. Никога не се опитвайте сами да оказвате въздействие по тръбите с хладилен агент или да разглобявате климатика. Винаги търсете помощта на професионалисти!

Новото Multi+

Само една система за охлаждане,
отопление и топла вода

- Ново външно тяло: възможност за свързване до 4 вътрешни климатични тела
- Вече и с по-големи бойлери от 180 и 230 литра






Отопление, охлаждане и пречистване на въздуха точно както ви е необходимо


Нашата гама се предлага в голямо разнообразие от дизайни, размери, стилове и функционалност, за да гарантираме, че има решение точно за вас.

Решения за всяка стая

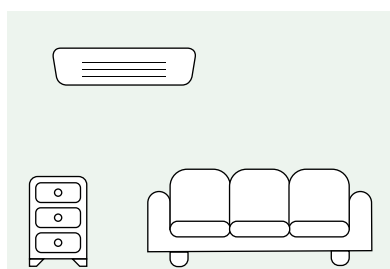


Стенни:

Най-често срещаният тип климатици, те са фиксирани високо на стена или над врати и се предлагат в различни форми, цветове и дизайн.

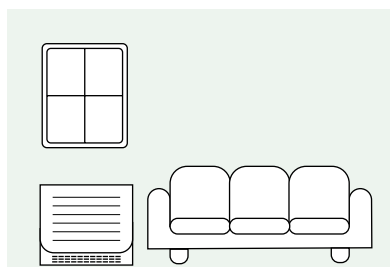

Подови:

Частично вградени или стандартно инсталирани, подовите модели се фиксират в долната част на стената.

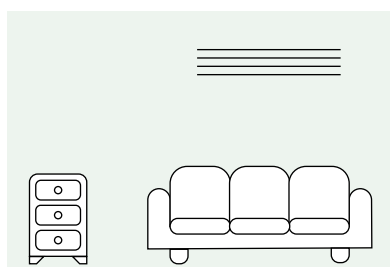


Скрити:

Известни също като централизирани климатици, могат да охладят цяла къща наведнъж, ако са интегрирани във вентилационната система. Въздухът преминава през въздуховоди зад стени или тавани.



Сплит / Мулти сплит

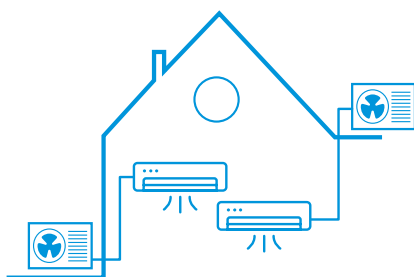

Сплит

- Едно външно тяло, свързано към едно вътрешно тяло.
- Подходящ за домове с голямо външно пространство.
- Идеален за домове, изискващи само 1-2 климатика.



Мулти сплит

- Свързва до 5 вътрешни тела с едно външно тяло.
- Подходящ за домове или апартаменти с ограничено външно пространство.
- Идеален за дългосрочни планове за инсталиране на 3-5 климатика.
- Вече е възможно да получите и битова гореща вода, благодарение на системата Multi +.


Научете повече за нашите мулти сплит системи на страница 26.

Природосъобразен

Всички наши климатици са част от гамата на Bluevolution, използвайки иновативния хладилнен агент R-32. R-32 е известен в индустрията с по-ниския си потенциал за глобално затопляне (GWP), висока ефективност и опростяване на повторната употреба, като същевременно поддържа и подобрява стандартите, зададени от предишните поколения хладилни агенти.

Намалено въздействие върху околната среда: CO₂eq > 75% намаление

- GWP: R-410A: 2.088 > R-32: 675
- Необходимо е 30% по-малко зареждане с хладилнен агент

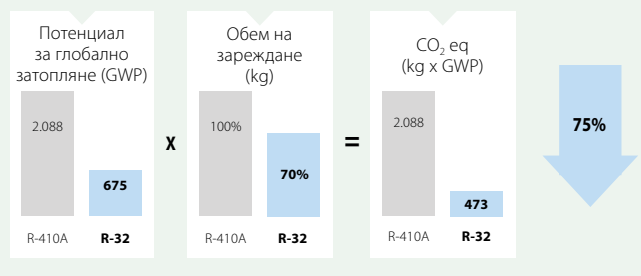


Чистият въздух е гарантиран

В Daikin разработихме разнообразие от различни функции за пречистване на въздуха, насочени към елиминирание на най-упоритите замърсители във вашия дом, повишавайки качеството на въздуха в помещенията и вашия комфорт.

		Миризми 	Алергени 	Бактерии / вируси 	Прах 
Flash Streamer 	Патентованата технология на Daikin Flash Streamer разгражда алергени като полени и гъбични алергени и премахва досадни миризми, осигурявайки по-добър, по-чист въздух.	•	•	•	
Обезмирясяващ филтър от титаниев апатит 	Разлага и почиства вътрешния въздух от неприятни миризми.	•			
Сребърен филтър, премахващ алергени и пречистващ въздуха 	Улавя алергени като цветен прашец.		•		
Статичен филтър 	Новият статичен въздушен филтър е обработен с активно вещество (Iopure) за улавяне на бактерии/вируси.			•	•
Въздушен филтър 	Премахва въздушните частици прах.				•
Самопочистващ се филтър 	Отстранява пренасяните във въздуха прахови частици, вградената четка автоматично почиства филтъра.				•

Почти безшумен

Климатичите Daikin са проектирани да направят всяка стая идеалното място за почивка или работа без никакви смущения или разсейвания. С нива на работно звуково налягане до 19 dBA на вътрешните тела и до 46 dBA на външните тела, модулите дискретно се съчетават с ежедневните звуци, осигурявайки вашия оптимален комфорт.

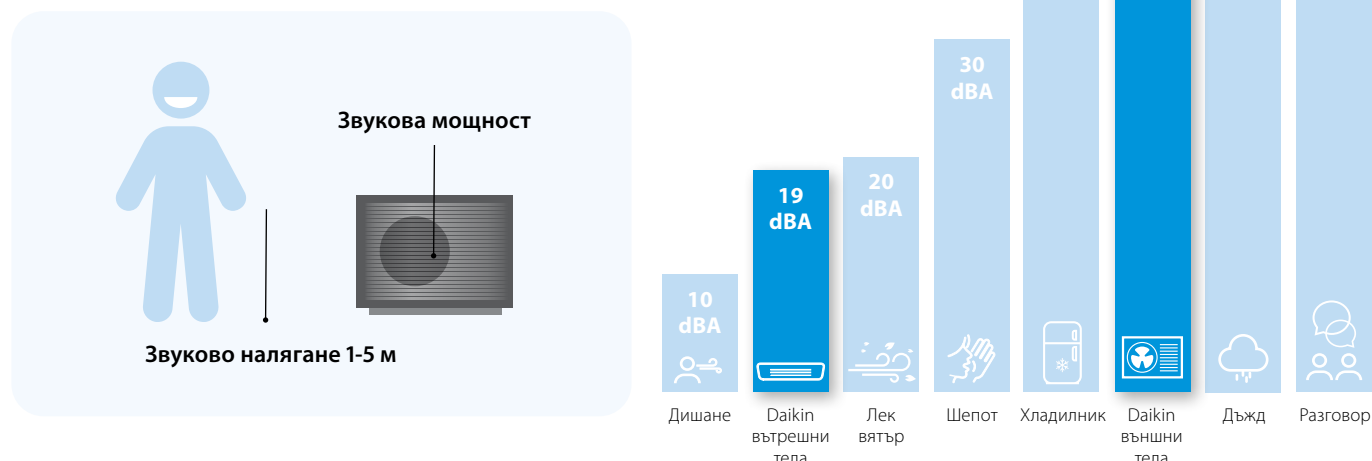


Интелигентен контрол с приложението Onesta


- Безпроблемно се интегрира с функционалностите за свързване на вашия дом.
- Съвместим с Google Assistant и Amazon Alexa.
- Управление на режима на работа и графици за отопление и охлаждане.
- Следене на производителността и енергийната ефективност.



Проследяване



Управление



Програми

Сканирайте QR кода, за да свалите приложението



Stand by Me

С платформата Stand By Me ви предоставяме възможност да осигурите на вашата климатична система дълъг експлоатационен живот и постоянна ефективност.

- Открийте лесно пълната информация за вашето устройство, включително тип, модел, сериен номер и дата на инсталиране.
- Вижте подробни отчети за предишни посещения за поддръжка и ремонт.
- Получавайте напомняния за планирана поддръжка за вашето устройство
- Намерете данните за контакт на вашия сервизен партньор.
- Получете безплатно до 5 години разширена гаранция за резервни части за вашето устройство.

Повече подробности за Stand by Me на стр. 39.

Daikin Cloud Service

Daikin Cloud Service е онлайн платформа, която дава на вас и вашия инсталатор спокойствие чрез дистанционно наблюдение.

С тази услуга партньор на Daikin може да направи фини настройки на вашата система, да наблюдава ефективността и бързо да идентифицира и разреши всички потенциални проблеми - всичко това дистанционно. Това означава по-малко сервизни обаждания, навременна поддръжка и непрекъснат комфорт във вашия дом.

Предимствата за вас:



По-малко време за изчакване, повече комфорт

Вашата система Daikin се наблюдава дистанционно, така че вашият инсталатор може да реагира бързо, в случай на проблем.



Спестете от разходи

Като разрешавате много проблеми от разстояние, можете да избегнете ненужни обаждания, посещения на сервиз и допълнителни такси - спестявайки време и пари.



Пълно спокойствие

Когато вашата система е под наблюдението на експерт, вие сте спокойни за безпроблемната ѝ работа.





FTXZ

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Ururu Sarara

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Обработка на въздуха

Размери:



В: 295 mm
Ш: 798 mm
Д: 372 mm

Ниво на звуково налягане*:



Вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Средно: 35 dBA
Външно тяло
48 dBA

Налични цветове:



Гланцово
бяло

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Перфектно качество на въздуха

- **Ururu Sarara е уникален** по своята функционалност, оборудван с най-добрата технология за отопление и охлаждане, пречистване на въздуха, овлажняване, изсушаване и свеж въздух.
- **Самопочистващият се филтър** премахва частиците прах във въздуха, вградената четка редовно и автоматично почиства филтъра, елиминирайки необходимостта от ръчно почистване.
- **Свеж въздух по всяко време:** Ururu Sarara може да доставя свеж външен въздух и да го разпределя в стаята чрез 3 различни настройки за циркулация, включително Breeze, симулирайки естествен въздушен поток, подобен на бриз.
- **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Oneota, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Предимства



Ururu - овлажняване

Специален модул във външното тяло овлажнява свежия въздух, подаван в помещението, повишава нивото на влажност, премахва необходимостта от допълнително отопление през зимата.



Sarara – изсушаване

Уникалният двоен топлообменник във вътрешното тяло охлажда въздуха, преминаващ през него за да отстрани влагата, след което го затопля отново, което води до изсушаване без усещане за течение, идеално за лятото.



Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.




Ефект на Коанда

Специално проектираните клапи фокусират и оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения.

Ururu Sarara FTXZ

Стенен климатик

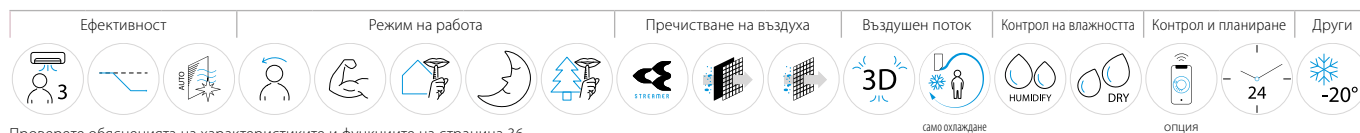

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

Ефективност				FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
	Енергиен клас			A+++ (D->A+++)		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
Сезонна ефективност при охлаждане	SEER			9,54	9,00	8,60
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		92	136	203
	Енергиен клас			A+++ (D->A+++)		
	Капацитет	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	SCOP/A			5,90	5,73	5,50
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		831	1.100	1.427
Вътрешно тяло				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x372		
Качество на въздуха				Самопочистващ се филтър, Fresh Streamer, Филтър от титаниев апатит		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Външно тяло				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	693x795x300		
Тегло	Тяло		kg	50		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46	48	49
	Отопление	Високо	dBA	46	48	50
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-10~-43		
	Отопление	Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-20~-24		
Хладилни агент	Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/1,34/0,9		
Тръбни съединения	Дължина ВНТ-ВНТ	Макс.	m	10		
	Разлика в ВТТ-ВНТ нивата	Макс.	m	8		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1~ /16		

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.





FTXJ

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Daikin Emura

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 305 mm
Ш: 900 mm
Д: 212 mm

Ниво на звуково налягане*:



Вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Средно: 33 dBA
Външно тяло
Номинално: 49 dBA

Налични цветове:



Черно
мат



Матово
бяло



Гланцово
сребристо

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Дизайн, който говори за себе си

- **Перфектно съчетание:** Предлага се в черно или бяло матово и гланцово сребристо, както вътрешното тяло, така и дистанционното управление.
- **Гаранция за чист въздух:** Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin, дезодориращ филтър от титаниев апатит и сребърен антиалергенен филтър, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.
- **Практически безшумен:** Специално проектираният вентилатор оптимизира въздушния поток, за да осигури висока производителност при ниски нива на шум.

Предимства



Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.



Интелигентен термален сензор

Сензорът сканира помещението за заетост и температура на въздуха и сигнализира на климатика да насочи въздушния поток далеч от обитателите, или към зони с неравномерна температура.



Ефект на Коанда

Наличен както за отопление, така и за охлаждане. Специално проектираните клапи оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения.





Ускорено загряване

Зададената температура се достига с 14% по-бързо, отколкото при обикновен климатик, загрявайки помещението по-бързо, когато е необходимо.

Daikin Emura FTXJ


Стенен климатик



Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

Ефективност				FTXJ20AW9/S9/B9	FTXJ25AW9/S9/B9	FTXJ35AW9/S9/B9	FTXJ42AW9/S9/B9	FTXJ50AW9/S9/B9	
				+RXJ20A9	+RXJ25A9	+RXJ35A9	+RXJ42A9	+RXJ50A9	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Отопление	Ном.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++ (D->A+++)			A++ (D->A+++)		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		80	100	136	196	239	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++ (D->A+++)			A++ (D->A+++)		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A			5,15			4,60		
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		652	666	680	1.156	1.218	
Вътрешно тяло				FTXJ20AW9/S9/B9	FTXJ25AW9/S9/B9	FTXJ35AW9/S9/B9	FTXJ42AW9/S9/B9	FTXJ50AW9/S9/B9	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	305x900x212					
Качество на въздуха				Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Въздушен филтър					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	57		60			
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	-		-			
Външно тяло				RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552x840x350			734x954x408		
Тегло	Тяло			33			49		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46		49			
	Отопление	Ном.	dBA	47		49		48	49
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-20~24					
Хладилен агент	Тип/ GWP/ Зареждане	kg/TCO ₂ Eq		R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ Макс.	m	20				30	
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ Макс.	m	15				20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		1~ /10		1~ /13			

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.

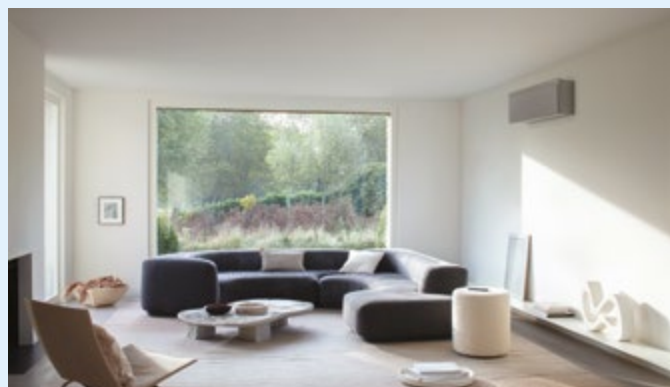



FTXA

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Stylish

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 295 mm
Ш: 798 mm
Д: 189 mm

Ниво на звуково налягане*:



Вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Средно: 33 dBA
Външно тяло
Номинално: 49 dBA

Налични цветове:



Матово бяло



Черно мат



Гланцово сребристо

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Създаден да се отличава

- **Три различни цвята:** Предлага се в бяло, сребристо и матово черно. Винаги има вариант, който да пасне на вашия интериор.
- **Компактен:** С най-малкия размер в своята категория, Stylish лесно се вписва във всяка стая, без да заема много място.
- **Гаранция за чист въздух:** Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin, дезодориращ филтър от титаниев апатит и сребърен антиалергенен филтър, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Предимства



Ефект на Коанда

Наличен както за отопление, така и за охлаждане. Специално проектираните клапи оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения.



Интелигентен термален сензор

Сензорът сканира помещението за заетост и температура на въздуха и сигнализира на климатика да насочи въздушния поток далеч от обитателите, или към зони с неравномерна температура.



Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.






3D въздушен поток

Комбинацията от вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите осигурява циркулация на топъл или хладен въздух до всеки ъгъл на помещението.

Stylish FTXA

Стенен климатик

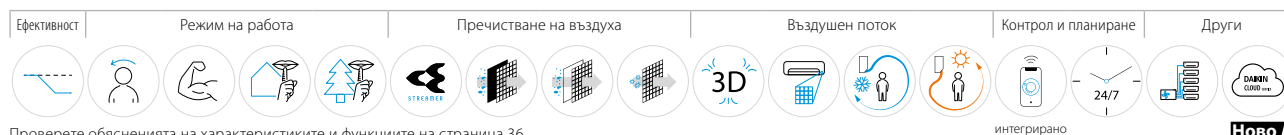

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

Ефективност				CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB + RXA20A8	FTXA25CW/CS/CB + RXA25A8	FTXA35CW/CS/CB + RXA35A8	FTXA42CW/CS/CB + RXA42B8	FTXA50CW/CS/CB + RXA50B8	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)		
	Капацитет	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a		80	100	136	196	239	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)		
	Капацитет	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A				5,15			4,60		
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a		652	666	680	1.156	1.218	
Вътрешно тяло				CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB	FTXA25CW/CS/CB	FTXA35CW/CS/CB	FTXA42CW/CS/CB	FTXA50CW/CS/CB	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x189						
Качество на въздуха				Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Статичен филтър						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
Външно тяло					RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	Налично само за мулти приложение	550x840x350			734x954x401		
	Тегло		kg		32			49		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA		46		49		48	
	Отопление	Ном.	dBA		47		49		48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-10~46					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-15~24					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m		20			30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m		15			20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		1~ /10	1~ /13				

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.





FTXM

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Perfera W

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



B: 298 / 299 mm
Ш: 804 / 998 mm
D: 252 / 292 mm

Ниво на звуково налягане*:



Вътрешно тяло
Silent: 19 dBA
Средно: 37 dBA
Външно тяло
Nominal: 47 dBA

Налични цветове:



Матово
бяло

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

** Важи за определени комбинации с 3MXM52A9

14

Проектиран за изчистена елегантност

- **НОВО Comfort +:** Двете клапи оформят предварително зададен ъгъл, за да стеснят пътя на въздушния поток. Това увеличава скоростта на въздуха, така че да достигне по-далеч. При охлаждане въздухът се движи нагоре и така се избягват студените течения директно върху хората. Идеален комфорт с ниско потребление на енергия.
- **Висока енергийна ефективност:** SEER до 9,47 и SCOP до 5,20. Това дава на Perfera най-добрата в своя клас производителност, с енергиен клас A+++ при охлаждане и отопление дори в мулти-комбинации**.
- **Гаранция за чист въздух:** Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin и дезодориращ филтър от титаниев апатит, нов въздушен филтър, обработен с активно вещество Ionpure. Така се гарантира, че въздухът ви е без вируси, бактерии, алергени и миризми.

Предимства



Ускорено загряване

Зададената температура се достига с 14% по-бързо, отколкото при обикновен климатик, загрявайки помещението по-бързо, когато е необходимо.



Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.



Безшумна работа

Специално проектираният вентилатор ограничава звука до 19 dBA и заедно с топлообменника поддържа по-добра енергийната ефективност.




2-зонов сензор за движение

Засичането на движение се извършва в 2 посоки: отляво и отдясно, и въздуха се насочва към зона без хора. Ако не се регистрира присъствие, агрегатът автоматично превключва към режим за спестяване на енергия.

Perfera W FTXM

Стенен климатик

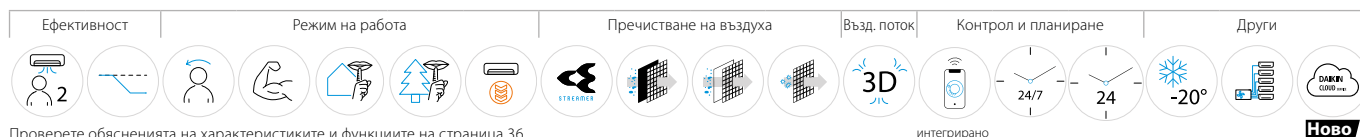

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

интегрирано

Ново

Ефективност				CTXM15A	FTXM20A + RXM20A	FTXM25A + RXM25A9	FTXM35A + RXM35A9	FTXM42A + RXM42A	FTXM50A + RXM50A8	FTXM60A + RXM60A	FTXM71A + RXM71A		
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.		kW	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5		
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.		kW	0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,5	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2		
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,41	1,77	2,34			
	Отопление	Ном.	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,45	1,94	2,57			
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			Налично само за мулти приложение	A+++ (D->A+++)			A++ (D->A+++)		A++ (D->A+++)			
	Капацитет	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10		
	SEER				9,47			9,25		7,55		6,90	6,20
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	74		92	132	181	232	304	401			
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			Налично само за мулти приложение	A+++ (D->A+++)			A++ (D->A+++)		A+ (D->A+++)			
	Капацитет	Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20		
	SCOP/A				5,20			5,00		4,75		4,30	4,10
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	619		647	673	1.120	1.326	1.562	2.117			
Вътрешно тяло				CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A		
Размери		Тяло	В x Ш x Д	mm	298x804x252						299x998x292		
Качество на въздуха		Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Статичен филтър											
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47			
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46		
Външно тяло					RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A		
Размери		Тяло	В x Ш x Д	mm	610x923x367						734x954x401		
Тегло		Тяло			36		47	40	49	55			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46		47	48	48	48	47			
	Отопление	Ном.	dBA	47		49	49	49	48				
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50°C ⁽¹⁾						-10~46°C ⁽¹⁾			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-20~24°C						-20~24°C -15~24°C			
Хладилен агент		Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,95/0,64						R-32/675/1,15/0,776		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Макс.	m	20			30	30				
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15			20	20				
Захранване		Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		1~ /10	1~ /13			1~ /16	1~ /20			

(1) Възможно е да се използва настройка на климатика за разширяване на работния диапазон при охлаждане до -15°C. Тази функция е предназначена за помещения като съвърна зала. НИКОГА не използвайте в жилище или офис, където се намират хора. За повече информация вижте ръководство за инсталация. Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.





FVXM

ПОДОВ КЛИМАТИК

Perfera F

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери::



В: 600 mm
Ш: 750 mm
Д: 238 mm

Ниво на звуково налягане:*



Вътрешно тяло
Безшумен режим: 20 dBA
Средно: 32 dBA
Външно тяло
Номинално: 49 dBA

Налични цветове:



Матово
бяло

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Проектиран за целогодишен комфорт

- **Уникални функции за отопление:** Възползвайте се от уникалните функции на Perfera: ускорено загряване, затопляне на пода и допълнително отопление.
- **Оптимизиран въздушен поток:** Специалният дизайн на Perfera подава въздуха както от долната, така и от горната клапа, осигурявайки равномерно разпределение на температурата.
- **Гаранция за чист въздух:** Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin и дезодориращ филтър от титаниев апатит, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Oneota, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Предимства



Ускорено загряване

Зададената температура се достига с 14% по-бързо, отколкото при обикновен климатик, загрявайки помещението по-бързо, когато е необходимо.



Затопляне на пода

Топлият въздух се разпределя от долната част на уреда, за да създаде атмосфера, затопляща пода в стаята.



Допълнително отопление

Осигурява 30 минути уютно отопление чрез симулиране на лъчиста топлина.






Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.

Perfera F FVXM

Подов климатик

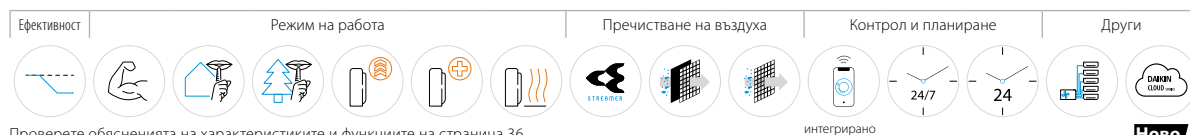

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.


интегрирано

Ново

Ефективност				CVXM20B	FVXM25B + RXM25A9	FVXM35B + RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,4
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW		0,54	0,85	1,36
	Отопление	Ном.	kW		0,75	1,15	1,56
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A+++ (D->A+++)	A++ (D->A+++)	
	Капацитет	Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a		8,55	8,11	7,20
					98	147	243
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A++ (D->A+++)		A+ (D->A+++)
	Капацитет	Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A				4,65	4,63	4,26
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a		693	847	1,346
Вътрешно тяло				CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		600x750x238		
Качество на въздуха					Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46
Външно тяло					RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	Налично само за мулти приложение	610x923x367		
Тегло	Тяло		kg		36		40
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA		46	47	48
	Отопление	Ном.	dBA		47	49	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-10~-50°C		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-20~-24°C		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,95/0,64		
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТ	Макс.		20		30
	на тръбите	Система	Без заряд			10	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.		15		20
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		1~/13		

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.



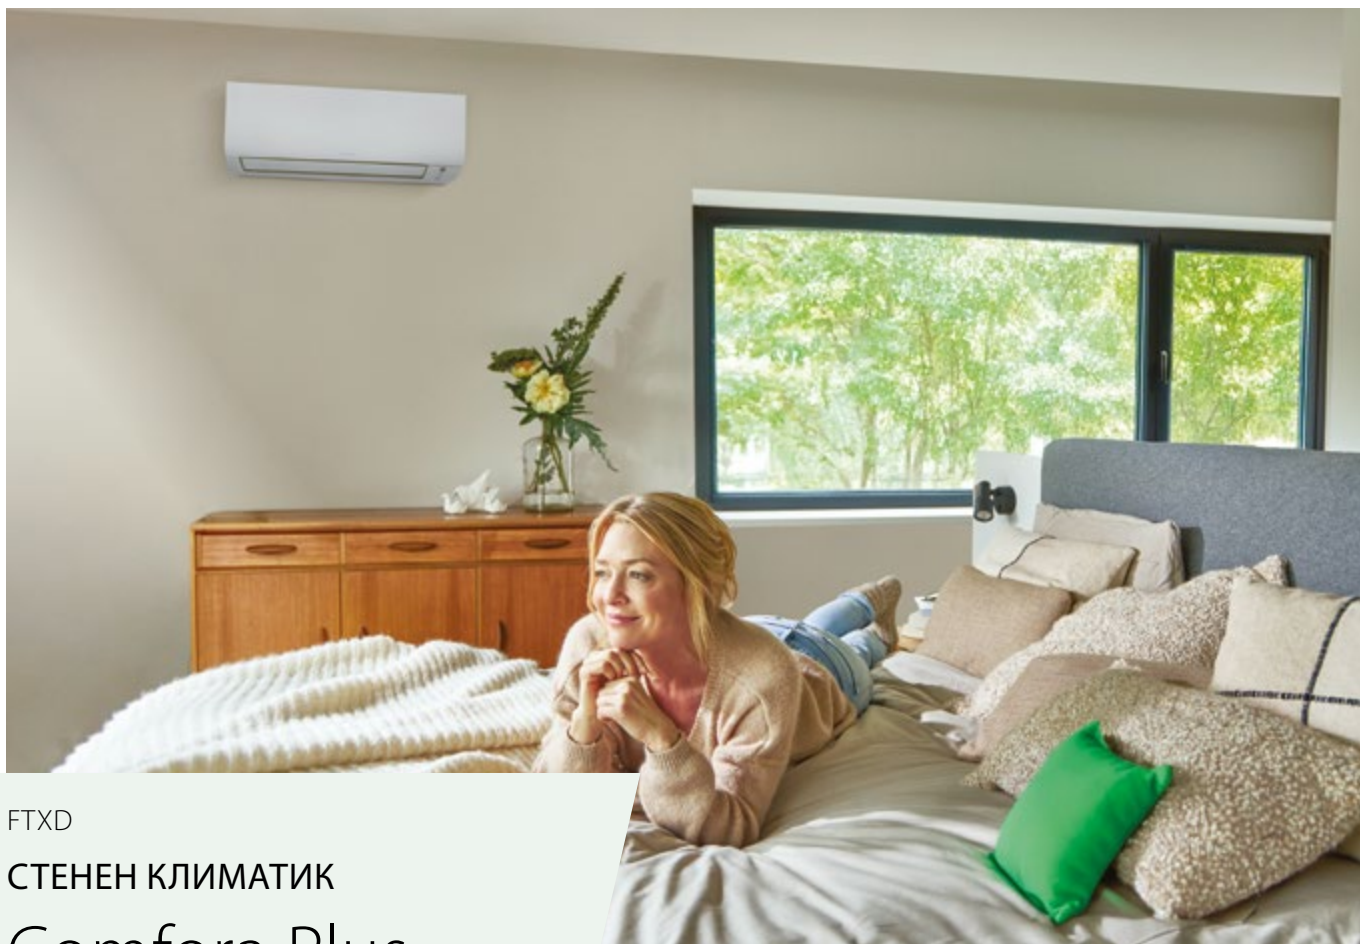

FTXD

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Comfora Plus

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 286 / 295 mm
Ш: 770 / 990 mm
Д: 225 / 263 mm

Ниво на звуково налягане*:



Вътрешно тяло
Безшумен режим: 20 dBA
Номинално: 34 dBA
Външно тяло
48 dBA

Налични цветове:



Матово
бяло

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Компактни размери, висока ефективност

- **Висока енергийна ефективност:** благодарение на мощното външно тяло Comfora Plus притежава енергиен клас A+++ за цялата гама.
- **Лесно се вписва:** Компактният размер на Comfora го прави лесен за инсталиране във всяка стая, включително и над вратата.
- **Чист въздух:** Дезодориращ филтър от титаниев апатит премахва неприятните миризми.
- **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Предимства



Практически безшумен

Климатикът работи толкова тихо, че ще забравите, че е там и ще се насладите на спокойствие във вашия дом.



Wi-Fi управление / Onecta

Можете да управлявате вашия климатик от всякъде и по всяко време, благодарение на мобилното приложение Onecta, дори и с гласови команди чрез Google Assistant и Amazon Alexa.



3D въздушен поток

Комбинацията от вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите осигурява циркулация на топъл или студен въздух до всеки ъгъл на помещението.




Комфортен режим

Гарантира работа без течение, като предотвратява директния поток на топъл или студен въздух към обитателите на стаята.

Comfora Plus FTXD

Стенен климатик



Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

Ефективност				FTXD25A + RXD25A		FTXD35A + RXD35A	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,5/3,2		1,4/3,3/3,9	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,8/4,4		1,4/3,5/5,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,56		0,78	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,61		0,88	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++ (D->A+++)			
	Капацитет	Pdesign	kW	2,50		3,30	
	SEER			8,50			
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	103		136	
	Енергиен клас			A+++ (D->A+++)			
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40		2,50	
	SCOP/A			5,10			
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	659		686	
Вътрешно тяло				FTXD25A		FTXD35A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225			
Качество на въздуха				Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	19/26/33/40		20/27/34/43	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/28/34/40		21/29/35/40	
Външно тяло				RXD25A		RXD35A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552x840x350			
Тегло	Тяло		kg	32		32	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Макс.	dBA	46/-		49/-	
	Отопление	Ном./Макс.	dBA	47/-		49/-	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-10 ~ 50			
	Отопление	Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-20 ~ 24			
Хладилни агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}	R-32 / 675 / 0.76			
Тръбни съединения	Дължина ВТ-ВТ	Макс.	m	20			
	Разлика в нивата ВТ-ВТ	Макс.	m	15			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1/13			

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.





FTXP

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Comfora

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 286 / 295 mm
Ш: 770 / 990 mm
Д: 225 / 263 mm

Ниво на звуково налягане*:



Вътрешно тяло
Безшумен режим: 20 dBA
Номинално: 34 dBA
Външно тяло
48 dBA

Налични цветове:



Матово
бяло

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Проектиран за всеки семеен дом

- **Лесно се вписва:** Компактният размер на Comfora го прави лесен за инсталиране във всяка стая, включително и над вратата. **Новите климатици в клас 20-, 25- и 35-** са съвместими с пълната гама от мулти външни тела, включително Multi+, правейки Comfora още по-добър избор.
- **Произведен в Европа:** отразява европейските интериорни стилове и предпочитания.
- **Гаранция за чист въздух:** Сребърен филтър и дезодориращ филтър от титаниев апатит, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Предимства



Сребърен филтър

Безпроблемно улавя и пречиства въздуха на закрито от алергени като цветен прашец и прахови акари до 99%.



Мулти комбинации

Климатичите Comfora в клас 20-, 25- и 35- са съвместими с пълната гама от мулти външни тела, включително Multi+, правейки Comfora още по-добър избор.



3D въздушен поток

Комбинацията от вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите осигурява циркулация на топъл или студен въздух до всеки ъгъл на помещението.






Комфортен режим

Гарантира работа без течение, като предотвратява директния поток на топъл или студен въздух към обитателите на стаята.

Comfora FTXP

Стенен климатик

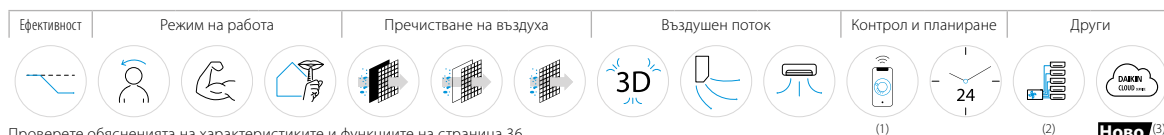

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

Ефективност				FTXP20N9 + RXP20N9	FTXP25N9 + RXP25N9	FTXP35N9 + RXP35N9	FTXP50N9 + RXP50N8	FTXP60N + RXP60N9	FTXP71N + RXP71N9	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	0,31/0,53/0,72	0,31/0,66/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Отопление	Мин./Ном./Макс.		kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++ (D->A++)					
	Капацитет	Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER					7,20		7,10	6,82	6,20
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a	97	121	170	246	308	401
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A++ (D->A++)					
	Капацитет	Pdesign		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				4,68	4,66	4,68	4,30	4,10	4,01
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a	663	728	845	1.498	1.638	2.166
Вътрешно тяло				FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	286x770x225				295x990x263	
Качество на въздуха					Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Въздушен филтър					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо		dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/46	30/36/41/45	32/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо		dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45
Външно тяло				RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Тегло	Тяло				24			40	50	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Макс.		dBA	-46			48/-	49/-	52/-
	Отопление	Ном./Макс.		dBA	-47			49/-	49/-	52/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-10~48					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-15~24					
Хладилни агент	Тип / GWP / Зареждане			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,95/0,65	R-32/675/1,15/0,78	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20			30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	12			20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/16			1~/13	1~/20	

(1) Интегрирано за клас 20-25-35-50. Добавено в комплекта за клас 60-71; (2) За клас 20-, 25- и 35. (3) DCS е налично само за FTXP20-50N9. Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.





FTXF & FTXC

СТЕНЕН КЛИМАТИК


Sensira

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:




Размери:

	FTXF: В: 286 / 295 mm
	Ш: 770 / 990 mm
	Д: 225 / 263 mm
	FTXC: В: 288 / 297 mm
	Ш: 770 / 990 mm
	Д: 234 / 273 mm

Ниво на звуково налягане*:

	FTXF: Вътрешно тяло
	Безшумен режим: 20 dBA
	Средно: 34 dBA
	Външно тяло 48 dBA
	FTXC: Вътрешно тяло
	Безшумен режим: 22 dBA
	Средно: 34 dBA
	Външно тяло 46 dBA

Налични цветове:



* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Бюджетен модел с висока ефективност

- **Изчистен дизайн:** Белият корпус на Sensira го прави подходящ за инсталация във всяка стая за ефективно охлаждане и отопление.
- **Съотношение качество – цена:** Sensira предлага отлично качество и функционалност от висок клас на Daikin на атрактивна цена.
- **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Oneota, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa (опция).

Предимства



Режим пълна мощност

Ако температурата в стаята е твърде висока/ниска, тя може да се охлади/затопли бързо, като изберете „мощен режим“. След изключване на мощния режим устройството се връща в предварително зададения режим.



Вертикално автоматично завъртане на клапите

Автоматично вертикално движение на клапите за осигуряване на равномерно разпределение на въздуха и температурата в помещението.



Програма за изсушаване

Намалява нивото на влажност в помещението, без да влияе на температурата.





Въздушен филтър

Премахва въздушните частици прах, за да осигури стабилно подаване на чист въздух.

Sensira FTXF


Стенен климатик



FTXF-F

RXF-F

ARC470A1

интегрирано/включено⁽¹⁾

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

(1)



Ефективност				FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-1,85/-	-2,77/-
	Отопление	Мин./Ном./Макс.		kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-1,63/-	-2,21/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A ⁺⁺ (D->A ⁺⁺⁺)						A (D->A ⁺⁺⁺)
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER			6,50						6,15	5,15
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a	108	135	188	226	269	342	483
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A ⁺ (D->A ⁺⁺⁺)						A (D->A ⁺⁺⁺)
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20	
	SCOP/A			4,20						4,10	4,06
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275		
Вътрешно тяло				FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	286x770x225					295x990x263	
Качество на въздуха				Въздушен филтър							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо		dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо		dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45
Външно тяло				RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	556x740x343				610x923x367	734x870x373	
Тегло	Тяло				24,0			28,0	40,0	50,0	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо		dBA	-46		-48		49/-		52/-
	Отопление	Ном./Високо		dBA	-47		-48		49/-		52/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-10 ~48						
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-15~24						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54	R-32/675/1,15/0,78	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20				30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	12				20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/16					1~/20	

(1) Интегрирано за клас 20-25-35-50. Добавено в комплекта за клас 60-71.
Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.



Sensira FTXC

Стенен климатик




FTXC-E

RXC-E

ARC486A2

интегрирано*



Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

Ефективност				FTXC20E + RXC20E	FTXC25E + RXC25E	FTXC35E + RXC35E	FTXC50E + RXC50E	FTXC60E + RXC60E	FTXC71E + RXC71E	
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54
	Отопление	Мин./Ном./Макс.		kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A** (D->A***)					A (D->A***)
	Капацитет	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96	
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		106	131	175	276	339	460	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A* (D->A***)					A (D->A***)
	Капацитет	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35	
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81	
Вътрешно тяло				FTXC20E	FTXC25E	FTXC35E	FTXC50E	FTXC60E	FTXC71E	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	288x770x234				297x990x273	
Качество на въздуха				Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо		dBA	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48	
Външно тяло				RXC20E	RXC25E	RXC35E	RXC50E	RXC60E	RXC71E	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Тегло	Тяло			kg	24,0		26,0	39,0		45,0
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо		dBA	45		46	51	54	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46		
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-15~24					
Хладилни агент	Тип / GWP / Зареждане			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,371		R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20		30			
	Система	Без заряд		m	8					
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15			20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/16					

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.




FDXM-F9

Таванно тяло за скрит монтаж



FDXM25-35F9

RXM-A



Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

Ефективност				FDXM25F9 + RXM25A9	FDXM35F9 + RXM35A9	FDXM50F9 + RXM50A8	FDXM60F9 + RXM60A
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+	A	A+	A
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,79	5,35	5,70	5,56
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	145	222	307	378
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+		A	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,29	3,95	3,89	3,80
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	848	1.028	1.440	1.693

Вътрешно тяло				FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Качество на въздуха				Въздушен филтър			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ниско/Средно/Високо	dBA	27/33/35		30/35/38	
	Отопление	Ниско/Средно/Високо	dBA	27/33/35		30/35/38	

Външно тяло				RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	610x923x367			734x954x401
Тегло	Тяло		kg	36			49
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	47		49	48
	Отопление	Ном.	dBA	46	47		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	47	49		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,95/0,64			R-32/675/1,15/0,78
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТМ	Макс.	20		30	
	Система	Без зареждане	м	10			
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	15		20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1~/13			1~/16





MXM, MXF, MWXM

Мулти сплит

Когато по-малко,
е повече

Мулти системите Daikin ви
предоставят **допълнителна**

гъвкавост при избора

на система за охлаждане,
отопление или дори топла

вода на вашия дом.

Като свържете до **5 вътрешни**

тела към само 1 външно тяло,

можете да извлечете още

повече ползи.

По-малко



Място

Спестява се ценно външно пространство
и външното тяло може лесно да бъде
поставено навсякъде, дори на балкон.



Шум

Едно работещо устройство е много по-тихо
от две или повече.



Време

Бърз и лесен монтаж, включително
окабеляване, тръбопроводи и първоначална
настройка.



Влияние върху околната среда

Ограничете въздействието върху околната
среда, като изберете Bluevolution на Daikin.

Функционалност

В зависимост от мулти системата, която
изберете, можете да покриете всичките си
нужди за охлаждане, отопление и топла
вода.



Избор

Изберете различен стил, цвят или вид
устройство във всяка стая, която да пасва
на вашия стил.




Ефективност

Насладете се на спестяване на сметките
си за енергия с ефективност до A+++ при
отопление и охлаждане.



Контрол


Всяко от вътрешните тела може да се
регулира отделно и чрез приложението
Oneota.



Повече




Изберете системата, която отговаря на вашите нужди



Мулти - сплит

За охлаждане и отопление


Изберете 2, 3, 4 или 5 вътрешни тела, свързани към едно външно тяло



Multi+

За охлаждане, отопление и топла вода

Свържете до 4 климатика и бойлер за топла вода към едно външно тяло

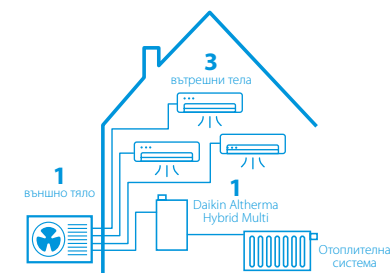

Daikin Altherma Hybrid Multi

За охлаждане, отопление и топла вода

Вътрешна хибридна термopомпа, предлагаща връзки за отопление и охлаждане плюс бойлер за топла вода



Комбинации с вътрешни тела

Модел	2-портов Мулти	3-портов Мулти	4-портов Мулти	5-портов Мулти	4-портов Multi+	5-портов Multi+
Ururu Sarara FTXZ	-	-	-	-	-	-
Daikin Emura FTXA	●	●	●	●	●	●
Stylish FTXA	●	●	●	●	●	●
Perfera W FTXM	●	●	●	●	●	●
Perfera F FVXM	●	●	●	●	●	●
Comfora FTXP	●	●	●	●	●	●
Sensira CTXF	●*	●*	-	-	-	-
Sensira FTXF	-	-	-	-	-	-
Sensira FTXC	-	-	-	-	-	-
Таванно тяло за скрит монтаж FDXM	●	●	●	●	●	●
Бойлер 90l и 120l	-	-	-	-	●	-
Бойлер 180l и 230l	-	-	-	-	-	●

* Устройства, съвместими само със Sensira Multi Split MXF.



Мулти сплит 2/3/4/5MXM



- Енергиен клас A+++ за отопление и охлаждане*.
- До 5 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло; всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време. Те работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.
- Могат да се свързват различни видове вътрешни тела: например стенни, таванни, скрити.
- Външните тела са оборудвани със суинг компресор, известен със своя нисък шум и висока енергийна ефективност.



Външно тяло				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552x852x350			734x974x408						
Ниво на звукова мощност	Охлаждане	Нощен режим/Ном.	dBA	57/62	58/62	59/63	58/63		59/63	-		64	
	Отопление	Нощен режим/Ном./Макс.	dBA	57/62/62	58/62/62	59/61/63	58/59/63		59/61/63	-/61/-		-	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46	48	48	46		48		52		
	Отопление	Ном.	dBA	48	50	48	47		48	49	52		
Работен диапазон	Охлаждане	Вън. темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46									
	Отопление	Вън. темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24									
Хладилен агент	Тип/ GWP/ Зареждане	kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,88/0,59	R-32/675/1,15/0,77	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35		R-32/675/2,40/1,62		
Тръбни съединения	Течност	Диаметър	mm	6,35									
	Газ	Диаметър	mm	9,50/12,70/15,90 ⁽²⁾									
	Дължина на тръбите ⁽¹⁾	ВНТ-ВТ	Макс.	m	20 ⁽¹⁾			25 ⁽¹⁾					
		Система	Без заряд	m	20			30					
		Обща дължина на тръбите	m	30			50 ⁽³⁾		50	60	70	75	
	Допълнително зареждане с хладилен агент	kg/m		0,02 (за дължина на тръбите над 20 m)			0,02 (за дължина на тръбите над 30m)						
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15								
	Захранване	Фаза/Честота/Напрежение	Hz/V	1~/50/220-240									
	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	16			20	16	20		25	32		



(1) За едно помещение; (2) В зависимост от точния модел и конфигурацията на портите; (3) При комбинация с CVXM-B, FVXM-B - максималната дължина на тръбния път е 30m.

Мулти сплит комбинации с Енергиен етикет A+++:

Външно тяло	Вътрешно тяло	Енергиен етикет	
		Охлаждане	Отопление
3MXM52A9	СТХМ-А/FTХМ-А		
	15+15+35		
	15+20+35		
	15+25+35		
	20+20+35		
	20+25+35		
	25+25+35		



Sensira Мулти сплит 2/3MXF



- До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло.
- Всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време.
- Вътрешните тела работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.



Вътрешно тяло				CTXF20F		CTXF25F		CTXF35F					
Размери	Тяло	ВхШхД	mm	286x770x225									
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	20/25/33/39		20/26/33/40		20/27/34/43					
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/28/34/39		21/28/34/40		21/29/35/40					
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение			Hz/V			1~/50/220-240						
Външно тяло				2MXF40A		2MXF50A		3MXF52A9		3MXF68A9			
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.		kW		1,50 / 4,00 / 4,20		1,50 / 4,00 / 4,20		1,80 / 5,20 / 7,00		2,00 / 6,80 / 7,20	
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.		kW		1,30 / 4,20 / 4,60		1,20 / 5,60 / 5,80		1,30 / 6,80 / 8,00		2,20 / 8,60 / 10,50	
SEER ⁽²⁾						7,50		7,85		7,61		6,61	
SCOP / A ⁽²⁾						4,30		4,31		4,21		4,03	
Размери	Тяло	ВхШхД	mm	552x852x350				734x973x401					
Звукова мощност	Охлаждане			dBA		60		62		59		61	
	Отопление			dBA		60		62		59		61	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо		dBA		-/46		-/48		46/-		48/-	
	Отопление	Ном./Високо		dBA		-/48		-/50		47/-		48/-	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB		-10~46							
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB		-15~24							
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,88/0,59		R-32/675/1,15/0,78		R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35	
Тръбни съединения	Дължина на	ВнТ-ВтТ	Мин.-Макс.	m		3-20				3-25 (I)			
	Система	Макс.		m		20				30			
	тръбите ⁽¹⁾	Обща	Макс.	m		30				50			
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Мах.	m		15							
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение			Hz/V		1~/50/220-240							
	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A		16						20	

(1) До всяко тяло; (2) В комбинации: 2MXF40A + CTXF20F + CTXF20F; 2MXF50A + CTXF25F + CTXF25F; 3MXF52A9 + CTXF20F + CTXF20F + CTXF20F; 3MXF68A9 + CTXF20F + CTXF25F + CTXF25F



Daikin Altherma мулти хибридна термopомпа CHYHBN-AV32 / EHYKOMB-AA3

Хибридна технология, комбинираща газ, термopомпа въздух-вода и въздух-въздух за отопление, охлаждане и топла вода

- Хибридната термopомпа Daikin Altherma комбинира термopомпа въздух-вода и технологията на газов кондензен котел.
- Само вариант на стенно тяло - термopомпа въздух-вода, само за отопление.
- Вътрешни климатични тела за отопление и охлаждане
- Стенен газов котел.
- В зависимост от външната температура, цените на енергията и вътрешното топлинно натоварване, хибридната термopомпа Daikin Altherma винаги избира най-икономичния режим на работа.
- Ниска инвестиционна цена: няма нужда от подмяна на съществуващите радиатори (до 80°C) и тръбна мрежа.
- Осигурява достатъчно топлина при приложения на директна подмяна, тъй като е с топлинна мощност до 32kW.
- Лесен и бърз монтаж благодарение на компактните размери.



CHYHBN-AV32 / EHYKOMB-AA2/3


Вътрешно тяло					CHYHBN05AV32	CHYHBN08AV32	EHYKOMB33AA3	
Централно отопление	Топлинна мощност	Ном.	Мин.-	kW	-		7,6/27,0	
	Qp (нетна топлина на изгаряне)		Макс.					
	Изходяща мощност	Мин.-Ном.		kW	-		7,5/26,6	
	Rp при 80/60 °C							
Битова гореща вода	Ефективност	Нетни калории		%	-		98/108,3	
	Работен диапазон	Мин./Макс.		°C				
	Изход	Min-Ном.		kW	-		7,6-32,7	
	Воден поток	Скорост	Ном.	l/min				
Газ	Работен диапазон	Мин./Макс.		°C	-		40/65	
	Връзка	Диаметър		mm				
	Връзка (G20)	Мин.-Макс.		m³/h	-		0,78-3,39	
	Връзка (G25)	Мин.-Макс.		m³/h				
Подаване на въздух	Връзка (G31)	Мин.-Макс.		m³/h	-		0,30-1,29	
	Връзка/Концентрична			mm				
	Димни газове	Връзка			mm	-		60
	Корпус	Цвят						
Тегло	Материал				Обработена ламарина		Бяло - RAL9010	
	Размери	В x Ш x Д		mm				
	Захранване	Тяло	Празно		kg	30	31,2	36
Консумация на електрическа мощност	Фаза/Честота/Напрежение			Hz/V	-		1~/50/230	
Макс.			W					
Работен диапазон	Standby			W	-		2	
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°C				
	Водна страна	Мин.~Макс.		°C	-15~24		-	
					25~55		-	

Забележка: Данните за сезонната ефективност зависят от пълната мултисистемна комбинация.



Multi+

Само една система за
битова гореща вода +
климатизация

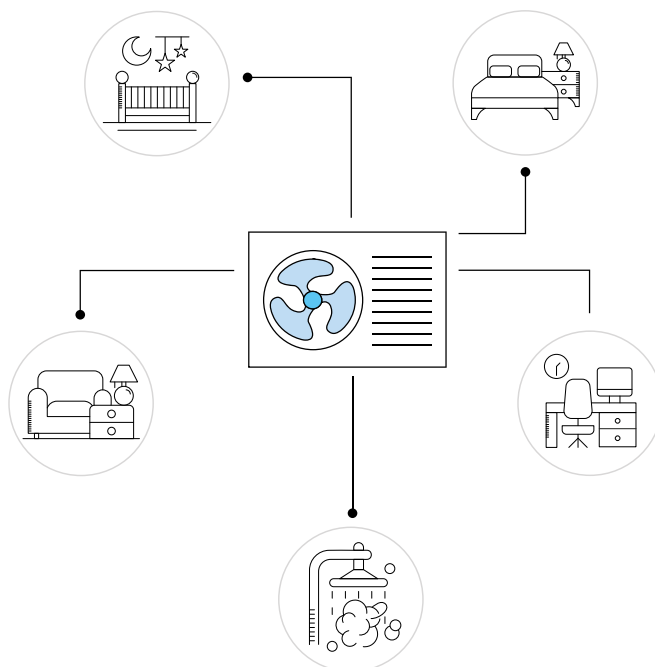

За кого е подходяща?

Вашето текущо положение

- Използвате електрически бойлер за топла вода
- Вашата отоплителна система има високи експлоатационни разходи
- Желаете климатизация за до четири стаи
- Вашето домакинство се състои от до петима души
- Желаете да оптимизирате използването на вашите фотоволтаични слънчеви панели

Ако това се отнася за вас, тогава системата Multi+ е идеалното решение. Предназначена за подмяна на неефективни или остарели отоплителни системи в малки или средно големи домакинства с модерно термopомпено решение, Multi+ спестява енергия и предлага високо ниво на комфорт.

Предимствата за вас?

Основни цели

- Спестявайте енергия още от първия ден на употреба
- Подготвена за бъдещето и екологична технология

Комплексна система

- Достъпна инвестиция
- Решение, което заема малко пространство
- Бърза инсталация

Предимствата на система Daikin

- Комфорт без ограничения
- Надеждно качество на Daikin
- Широка гама вътрешни климатични тела, от които да избирате
- Управление през приложение
- DCS - система за дистанционно наблюдение по ваше желание (опция). Системата се въвежда в момента в България.



Изберете вашата система

Стъпка 1 | Колко голямо е вашето домакинство?



Вашето домакинство е до трима души

Можете да избирате от стенни бойлери от **90 и 120 литра**. Водните връзки са лесно достъпни от дъното на устройството. Връзките за захранване и хладилен агент са разположени в горната част на бойлера за битова гореща вода. Всички настройки за конфигурация и ежедневна употреба могат да бъдат направени с удобния интерфейс.



Вашето домакинство е до петима души

Можете да избирате между **180 и 230 литра** подови бойлери. Всички връзки са достъпни от горната част на устройството. Перфектен за елегантна и бърза инсталация или поддръжка. Можете лесно да промените настройките с пълния текстови дисплей и опростените предварително зададени режими.

Стъпка 2 | Изберете външно тяло.



4-портов Multi+ 4MWXM-A9

Това **4-портово външно тяло Multi+** с номинален капацитет от 5,2 kW може да се комбинира с бойлери от **90 и 120 литра**. Охлажда и отоплява до три стаи.







5-портов Multi+ 5MWXM-A9

Предлагат се два варианта на външни тела **5-портов Multi+** с номинална мощност от 6,8 kW или 9,0 W, които могат да се комбинират с бойлери от **180 и 230 литра**. Можете да свържете до четири различни вътрешни тела, за да охладите или затоплите вашите стаи.

Стъпка 3 | – Изберете климатични тела.

Разширете системата според вашите нужди

Изберете от широка гама вътрешни климатични тела Daikin. Можете да свържете стенни, подови, скрити в тавана и касетъчни модели.

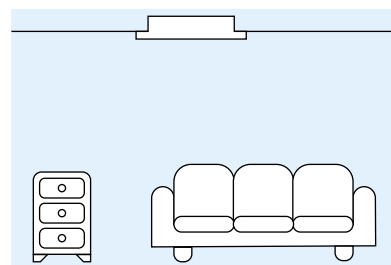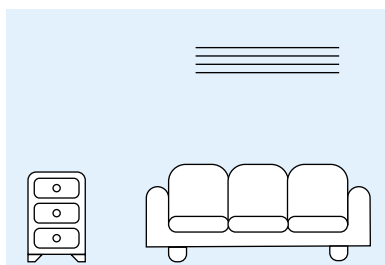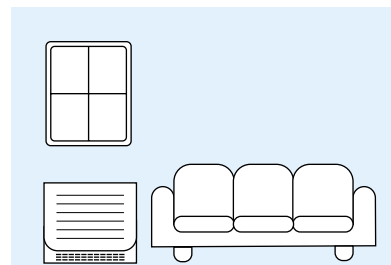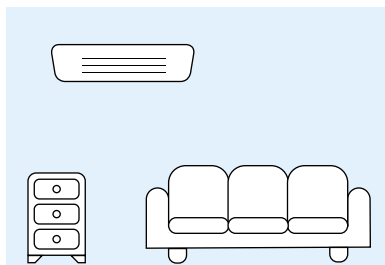

Multi+ 4MWXM + EKHWET


Само една система за охлаждане, отопление и топла вода

- Нов дизайн на външно тяло.
- Стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и A++ за отопление.
- Ефективност на битовата гореща вода до A.
- Стенен бойлер за битова гореща вода, предлага се в 90l и 120l.
- До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло; всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време. Те работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.
- Могат да се свързват различни видове вътрешни тела: например стенни, подови, таванни или скрити.
- Външното тяло е оборудвано със суинг компресор, известен с ниския си шум и висока енергийна ефективност.



Ново HomeHub - оптимизация на бойлера за фотоволтаици

Благодарение на HomeHub е възможна оптимизация между бойлера и фотоволтаични слънчеви панели. С аксесоара EKRHN електрическият нагревател на бойлера ще се включи, ако производството на ток е повече от 1,2 kW. Следователно през слънчевите дни винаги ще има топла вода, докато къщата се охлажда.



Ефективност		EKHWET90BV3 + 4MWXM52A9		EKHWET120BV3 + 4MWXM52A9	
COPdhw	Умерен климат	2,19		2,30	
	Топъл климат	2,68		2,70	
Време за нагряване	Умерен климат	h:mm		h:mm	
	Топъл климат	1:18		2:15	
Сезонна ефективност	Отопление	M		L	
	Деклариран товар на битова гореща вода	U _{wh} (ефективност на затопляне на вода) %		90	
Клас на енергийна ефективност за отопление на водата EN16147(2017)		A		A ⁺	
Температура на водата		°C		44	
Бойлер за битова гореща вода		EKHWET90BV3		EKHWET120BV3	
Корпус		Цвят		Бял	
Материал		Емайлирана стомана			
Размери		В x Ш x Д		mm	
Тегло		kg		1.032x536x571	
Бойлер		Обем на водата		l	
Енергиен клас (Lot2)		B		89	
Работен диапазон		Отопление		Външна темп. Мин.-Макс.	
				°C	
		Водна страна		Мин.-Макс.	
				°C	
Външно тяло		4MWXM52A9			
Размери		Тяло		В x Ш x Д	
				mm	
Тегло		Тяло		kg	
Звукова мощност		Охлаждане		Ном.	
				dBA	
		Отопление		Ном.	
				dBA	
Ниво на звуково налягане		Охлаждане		Ном.	
				dBA	
		Отопление		Ном.	
				dBA	
Работен диапазон		Охлаждане		Външна темп. Мин.-Макс.	
				°CDB	
		Отопление		Външна темп. Мин.-Макс.	
				°CDB	
Хладилен агент		Тип/ GWP/ Зареждане		kg/TCO _{Eq}	
				R-32/675/2,20/1,49	
Тръбни съединения		Климатизи		Течност	
				Диаметър	
				mm	
		Газ		Диаметър	
				mm	
		БГВ		Течност	
				Диаметър	
				mm	
		Газ		Диаметър	
				mm	
Дължина на тръбите		ВНТ-ВТТ		Макс.	
				m	
		Без заряд		m	
		Обща дължина на тръбите		m	
				m	
		Допълнително зареждане с хладилен агент		kg/m	
		ВТТ-ВНТ		Макс.	
				m	
Разлика в нивата		Фаза/Честота/Напрежение		Hz/V	
				1~/50/220-240	
Захранване		Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	
				20	

Multi + 5MWXM & CKHWS

Само една система за охлаждане, отопление и топла вода

- Нов дизайн на външно тяло.
- Стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и A++ за отопление.
- Ефективност на битовата гореща вода до A+.
- Подов бойлер за битова гореща вода, предлага се в 180l и 230l.
- До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло; всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време. Те работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.
- Могат да се свързват различни видове вътрешни тела: например стенни, подови, таванни или скрити.
- Външното тяло е оборудвано със суинг компресор, известен с ниския си шум и висока енергийна ефективност.



Ефективност					CKHWS180BV3 + 5MWXM68A9	CKHWS230BV3 + 5MWXM68A9	CKHWS180BV3 + 5MWXM90A9	CKHWS230BV3 + 5MWXM90A9
COP _{dhw}	Умерен климат				3,12	3,30	3,10	3,31
	Топъл климат				3,45	4,09	3,40	4,10
Време за нагряване	Умерен климат		h:mm		1h 29min	1h 50min	1h 30min	1h 41min
	Топъл климат		h:mm		1h 39min	1h 56min	1h 43min	1h 57min
Сезонна ефективност	Отопление на битова гореща вода	Деклариран товар	η _{wh} (ефективност на затопляне на вода)	%	L	XL	L	XL
		Умерен климат			128	136	127	136
Клас на енергийна ефективност за отопление на водата EN16147(2017)								
Температура на водата				°C	44	46	45	46
Бойлер за битова гореща вода					CKHWS180BV3		CKHWS230BV3	
Корпус	Цвят				Бял + черен			
Материал					Неръждаема стомана (EN 1.4521)			
Размери	В x Ш x Д		mm		1.655x595x634		1.855x595x634	
Тегло			kg		106		115	
Бойлер	Обем на водата		l		180		230	
	Изолация	Загуба на топлина	kWh/24h		1			
	Обем за съхранение				180		230	
Външно тяло					5MWXM68A9		5MWXM90A9	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	734x1.044x408			
Тегло	Тяло			kg	69		73	
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.	dBA		61		64	
	Отопление	Ном.	dBA		61		65	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA		48		52	
	Отопление	Ном.	dBA		49		53	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-10~-46			
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-15~-24			
Хладилен агент	Тип/ GWP/ Зареждане		kg/TCO _{Eq}		R-32/675/2,0/1,35		R-32/675/2,40/1,62	
Тръбни съединения	Климатизи	Течност	Диаметър	mm	6,35			
	Газ	Течност	Диаметър	mm	9,50/12,70		9,50/12,70/15,90	
	БГВ	Течност	Диаметър	mm	6,35			
	Газ	Течност	Диаметър	mm	15,90			
Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ		Макс.	m	25			
	Без заряд			m	30			
	Обща дължина на тръбите		kg/m		0,02 (за дължина на тръбите над 30m)			
	Допълнително зареждане с хладилен агент		m		60		75	
Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ		Макс.	m	15/7,5			
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение		Hz/V		1~/50/220-240			
	Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		32			


Таблицата съдържа предварителна информация

Преглед и обяснение

		Ururu Sarara	Daikin Emura	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora Plus	Comfora	Sensira FTXF	Sensira FTXC	Sensira CTXF	FDXM-F9
Ефективност	 Икономичен режим Тази функция намалява консумацията на енергия, така че да могат да се използват други уреди, които се нуждаят от голяма консумация на енергия. Тази функция е и енергоспестяваща.	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	 Интелигентен сензор за движение Сензорите за движение наблюдават 2 или 3 посоки и автоматично или пренасочват въздушния поток към посока, в която не се открива движение, или превключва на по-висока/ниска зададена точка за по-ниско потребление на енергия, ако не се засече движение в стаята.				•							
	 Спестяване на енергия по време на работа в режим standby Консумацията на енергия се намалява с приблизително 80% в standby режим.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	 Нощен режим		•	•	•	•	•	•				
	 Самопочистващ се филтър Филтърът се почиства автоматично, поддържайки ефективността и намалявайки нуждата от поддръжка.	•										• (1)
Режим на работа	 Комфортен режим Гарантира работа без течение, като предотвратява директния поток на топъл или студен въздух към обитателите на стаята.	•	•	•	•		•	•	•		•	
	 Режим пълна мощност Ако температурата в стаята е твърде висока/ниска, тя може да се охлади/загрее бързо, като изберете „мощен режим“. След изключване на мощния режим устройството се връща в предварително зададения режим.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	 Безшумна работа	•	•	•	•		•	•				
	 Практически безшумно		•	•	•	•	•	•				
	 Безшумна работа на вътрешното тяло Работата на вътрешното тяло може да бъде намалена с 3 dB(A).	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	 Режим "комфортен сън" Автоматично избира отопление или охлаждане за постигане на зададена температура.	•								•		
	 Безшумна работа на външното тяло Работата на външното тяло може да бъде намалена с 3 dB(A).	•	•	•	•	•						
	 Ускорено загряване Зададената температура се достига с 14% по-бързо, отколкото при обикновен климатик, загрявайки помещението по-бързо, когато е необходимо.		•		•	•						
	 Допълнително отопление Осигурява 30 минути уютно отопление като симулира лъчиста топлина.					•						
	 Заотопляне на пода Топлият въздух се разпределя от долната част на уреда, за да създаде атмосфера, заотопляща пода в стаята.					•						
Пречистване на въздуха	 Flash Streamer⁽²⁾ Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени (като полени и гъбични алергени) и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.	•	•	•	•	•						
	 Обезмирисяващ филтър от титаниев апатит Разлага и почиства вътрешния въздух от неприятни миризми.	•	•	•	•	•	•	•		•		
	 Сребърен филтър, премахващ алергени и пречистващ въздуха Безпроблемно улавя и пречиства въздуха на закрито от алергени като цветен прашец и прахови акари до 99%.		•	•	•			•				
	 Статичен филтър Новият статичен въздушен филтър е обработен с активно вещество (Ioprig) за улавяне на бактерии/вируси.			•	•							
	 Въздушен филтър Премахва въздушните частици прах, за да осигури стабилно подаване на чист въздух.	•	•			•	•	•	•	•	•	•

		Ururu Sarara	Daikin Emura	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora Plus	Comfora	Sensira FTXF	Sensira FTXC	Sensira CTXF	FDXM- F9
Въздушен поток	 3-D Въздушен поток Тази функция комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане, за да циркулира хладен/топъл въздух точно до ъглите дори и на големи пространства.	•	•	•	•		•	•				
	 Скорости на вентилатора	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
	 Интелигентен термален сензор Работейки заедно с ефекта на Коанда, сензорът сканира помещението за заетост и температура на въздуха и сигнализира на климатика да насочи въздушния поток далеч от обитателите, или да насочи въздушния поток към зони с неравномерна температура.		•	•								
	 Ефект на Коанда Специално проектираните клапи фокусират и оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения. Предлага се както за отопление, така и за охлаждане.	• (само охлаждане)	• (охлаждане и отопление)	• (охлаждане и отопление)								
	 Вертикално завъртане на жалюзите	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	 Хоризонтално завъртане на жалюзите	•	•	•	•	•	•	•				
Контрол на влажността	 Uguru - овлажняване Специално проектиран модул във външното тяло безпроблемно овлажнява свежия въздух, подаван в помещението, повишавайки нивото на влажност във въздуха, премахвайки необходимостта от допълнително отопление, особено през зимата.	•										
	 Saгаа - изсушаване Уникалният двоен топлообменник във вътрешното тяло първо охлажда въздуха, преминаващ през него за кондензация и отстраняване на влагата, след което се нагрява отново с едно преминаване, което води до изсушаване без усещане за течение, идеално за лятото.	•										
	 Програма за изсушаване Намалява нивото на влажност в помещението, без да влияе на температурата.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Контрол и планиране	 Wi-Fi управление / Onecta Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.	•*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*
	 Седмичен таймер Таймерът може да бъде настроен да започне работа по всяко време на дневна или седмична база.		•	•	•	•						•
	 24-часов таймер Таймерът може да бъде настроен да започне охлаждане/отопление по всяко време на денонощието.	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	 Централизирано дистанционно управление	•	•	•	•	•						•
	 Многозонов											•
Други	 Самодиагностика	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Мулти-сплит приложение		•	•	•	•		•			•	•
	 Modbus, KNX и DIII-Net За всички устройства на Daikin, с изключение на Sensira FTXC, се предлагат аксесоари за свързване чрез Modbus, KNX и DIII-Net протоколи.	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	 Daikin Cloud Service Онлайн платформа за дистанционно наблюдение.		•	•	•	•		• ⁽³⁾				

(1) Опция; (2) Технологиата Flash Streamer не е предназначена да се използва за медицински цели; (3) DCS е налично само за FTXP20-50N9.

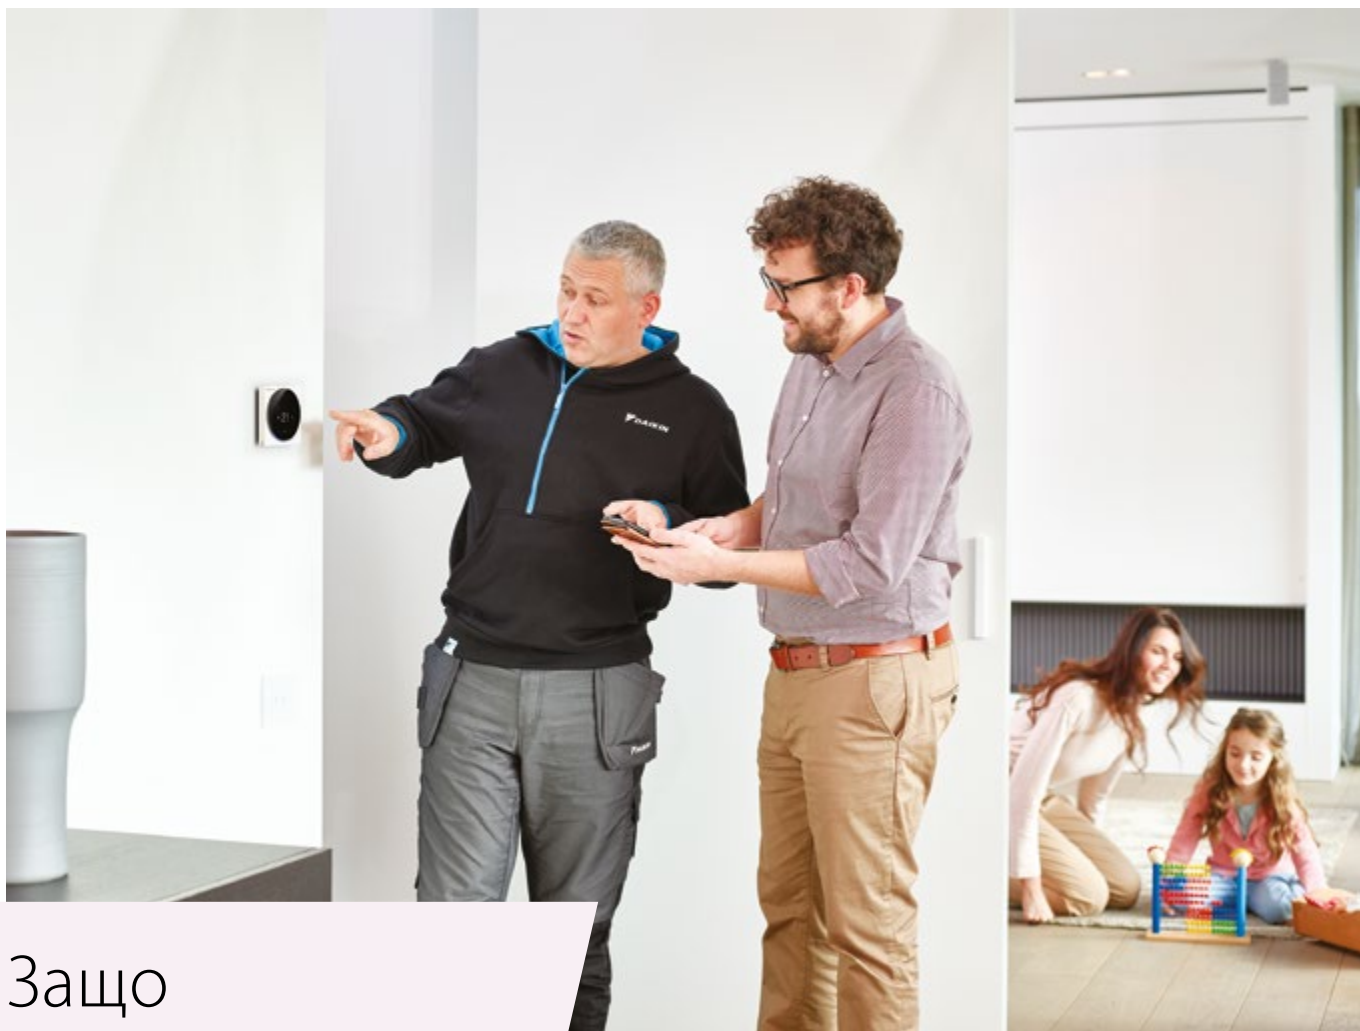

Защо поддръжката има значение?

Правилната поддръжка и обслужване гарантират, че вашите уреди винаги работят с максималния си потенциал и че можете да разчитате на тях дълги години напред.

Здравословен въздух

Почистването и поддръжката на въздушните филтри и топлообменници на вашите уреди гарантира отлично качество на въздуха в дома ви през цялото време.

Повишена ефективност на системата

Редовните инспекции, смяната на масла и фреон, подмяната на части и други малки настройки спомагат за поддържане на ефективността на уреда и водят до икономия на разходите за енергия.

Спестявания

Планираните посещения за поддръжка винаги са по-евтини от спешните намеси.

Минимизиран престой на системата

Планирайте посещенията предварително и ги съобразете с вашия график. С ясно сервизно разписание можете ефективно да управлявате както времето, така и разходите си, като елиминирате риска уредът да спре да работи в най-неподходящия момент.

Подобрена безопасност

Когато един уред не работи оптимално за продължителен период, той може да стане опасен. Редовната поддръжка гарантира безопасна работа на системата и съответствие с местните разпоредби и изисквания.


Оригинални резервни части, инструменти и оборудване

Резервните части, използвани от нашите партньори, са одобрени от Daikin, което намалява риска от повреди и гарантира валидността на гаранцията. При нужда от отваряне, основен ремонт или сервиз, като оригинален производител (ОЕМ), разполагаме с всички оригинални инструменти и оборудване, за да гарантираме ремонт според фабричните спецификации.

В допълнение, Daikin използва специални сервизни инструменти. Те позволяват извършване на модерна диагностика и отчетност, за да се осигури, че системата е оптимизирана, правилно конфигурирана и нейната цялост е проверена.

Stand By Me

Stand By Me е онлайн платформа, предлагана **изключително от партньорите Home Comfort Expert**, с цел да ви помогне да се възползвате от следпродажбено обслужване и удължена гаранция. Stand By Me е **безплатна** за използване и е достъпна чрез всеки интернет браузър – както на компютър, така и на мобилно устройство.

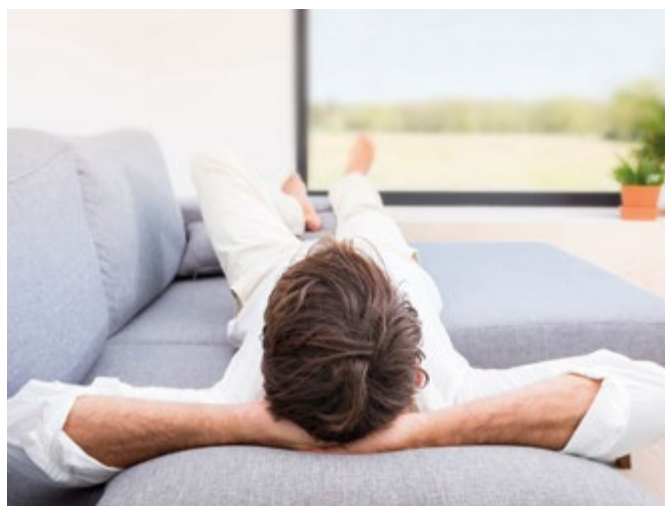

Предимства на Stand By Me



Лесен достъп до информация

Продуктите на Daikin имат дълъг живот и може да е трудно да си спомните кои модели сте инсталирали. Намерете подробна информация за всички ваши инсталирани модули, включително тип модул, конкретен модел, сериен номер и дата на инсталиране.



Подробна история на отчетите

Всички доклади за посещения и ремонти за поддръжка се споделят между вас и вашия партньор и можете да получите достъп по всяко време, така че винаги да знаете какво е проверено или поправено.



Планирани напомнания

Редовната поддръжка е от съществено значение за повишаване на ефективността и максимално спестяване на разходи. Stand By Me автоматично ще планира напомнания за поддръжка, като ги изпраща както на вас, така и на вашия сервизен партньор, за да планирате посещение.



Данни за контакт

В случай, че вашите уреди не работят както трябва, винаги можете да намерите данните за контакт на вашия партньор на Daikin, така че винаги да знаете на кого да се обадите в случай на спешност или ако просто искате да планирате поддръжка.



Подробности за гаранцията и удължаване

Stand By Me гарантира, че имате под ръка всички гаранционни данни по всяко време. В допълнение, потребителите на Stand By Me също получават допълнителна гаранция до 5 години за резервни части.

Как да се регистрирате в Stand By Me?

Вашата регистрация в Stand By Me се извършва директно от вашия Home Comfort Expert партньор.

След като инсталаторът попълни вашите данни в системата, ще получите имейл за потвърждение и всичко, което трябва да направите е:

1

Потвърдете, че вашите данни са коректни

2

Създайте парола и потребителско име

3

Разучете вашия Stand By Me акаунт



Защо да изберете Home Comfort Expert партньор?



Програмата Home Comfort Expert е специален знак за качество, който гарантира най-високо ниво на качество и експертиза от Daikin.


Home Comfort Expert (HCE) партньорите се избират чрез строг процес на подбор, което гарантира, че познават продуктите на Daikin в детайли. Те предлагат идеалните решения за вашия дом и преминават редовни обучения, за да бъдат винаги в крак с най-новите технологии и да осигурят най-доброто обслужване.

Посетете шоурума на вашия **Home Comfort Expert**, за да се убедите в изключителното качество на нашите продукти и да усетите перфектния климатичен комфорт – независимо дали става въпрос за охлаждане, отопление или пречистване на въздуха.


Когато изберете да закупите от Home Comfort Expert партньор, можете да очаквате:




Бърз отговор на вашите
запитвания



По-бърз монтаж



Бърза доставка
на резервни части




Професионално сервизно
обслужване

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), въздухообработващи климатични камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU). Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или като използвате: www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Каталог Климатизация за дома 2025-2026 | Версия юни 2025
Запазваме си правото за печатни грешки, промени на моделите и цените.