

Perfera

Стенно тяло
FTXM-R / RXM-R

Най-съвременен комфорт,
съчетан със свеж европейски дизайн

BLUEEVOLUTiON

- › До А+++ при охлажддане и отопление
- › Ускорено отопление: бързо затопляне на помещението след стартиране на уреда
- › Гарантирано качество на въздуха в помещението с Flash streamer и сребърен филтър за отстраняване на алергени и пречистване на въздуха
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол
- › Безшумна работа: ниво на звуково налягане до 19 dBA
- › Перфектен комфорт благодарение на 3D въздушен поток и двузонов сензор за откриване на движение
- › Може да се комбинира със сплит и с до 5-портово външно тяло мулти-сплит





Perfera

Перфектното решение
за удобен дом

Желаете оптимален комфорт през целия ден, независимо какво е времето навън.

Perfera инстинктивно знае как да поддържа температурата в стаята във вашето жилищно или работно пространство на идеалното ниво, така че вие и хората около вас да можете да се отпуснете, да се насладите - и да бъдете продуктивни. Стилно проектираният преден панел, безшумната работа и перфектната циркуляция на хладния или топлия въздух помагат да направите всяка стая мястото, в което вие и всички останали винаги искате да бъдете.

Ителигентен - Комфортен - Тих

3-D 3-D Въздушен поток

Чрез натискане на бутоните на дистанционното управление, тази функция комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане, за да циркулира потока от хладен или топъл въздух точно до ъглите на дори големи пространства.



Безшумна работа

Perfera използва специално проектиран вентилатор, който оптимизира въздушния поток за по-висока енергийна ефективност при ниски нива на шум. За още по-висока енергийна ефективност, Daikin е проектиран нов вентилатор, който пасва идеално на компактните размери на Perfera.

В комбинация вентилаторът и топлообменникът постигат върхова енергийна ефективност и работят при ниво на шум, което е практически неосезаемо. Шшшт!



DAIKIN




Качество на въздуха

Flash streamer/обезмирисяващ филтър с титаниев апатит


Flash streamer: Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците във въздуха, технологията Flash Streamer унищожава алергени като полени и гъбични алергени и премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-здравословен и по-чист въздух.

А обезмирисяващият филтър с титаниев апатит работи усилено, за да бори с миризми като тютюнев дим и миризми от домашни любимици.

FLASH STREAMER



ОБЕЗМИРИСЯВАЩ ФИЛТЪР С ТИТАНИЕВ АПАТИТ



Сребърен филтър за отстраняване на алергени

Сребърният филтър за отстраняване на алергени и пречистване на въздуха е вашето решение, защото улавя алергени като полени, за да осигури стабилно подаване на чист въздух.

Енергийна ефективност

Подобрена конструкция на Perfera подобрява енергийната ефективност още повече в сравнение с предишните модели. Той достига сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) до 8,65 и сезонен коефициент на преобразуване на енергията (SCOP) до 5,10. Това дава на Perfera **най-добрата в своя клас производителност**, със стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление и води до ниски експлоатационни разходи.

Откъдето и да се погледне, Perfera е победител в енергоспестяването.

до

A+++

при охлаждане

до

A+++


при отопление



Ускорено отопление

Функцията ускорено отопление загрява бързо вашия дом с включването на климатика. Зададената температура се достига 14% по-бързо*, отколкото с обикновен климатик (само за сплит система).

*Ускорено отопление условия за изпитване: капацитетен клас 50, външна температура 2°C - вътрешна температура 10°C, настройка Д/У23°C

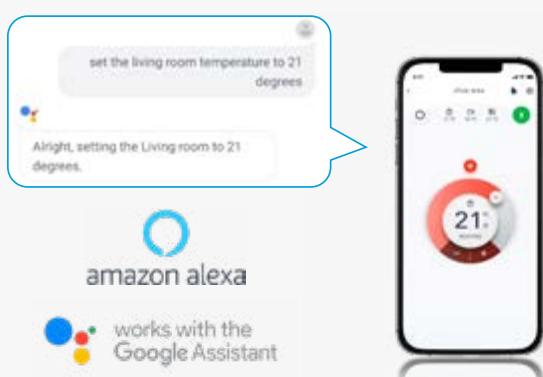

Интуитивно онлайн и гласово управление

НОВО Управлявайте вашата система и се наслаждавайте на максимален комфорт само с помощта на вашия глас. Чрез Amazon Alexa или Google Assistant можете да управявате основните функции като настройка на температура, работен режим, скорост на вентилатора и много други!

Стенно тяло

Perfera

Енергийна ефективност до

A+++

Най-съвременен комфорт,
съчетан със свеж европейски дизайн



интегрирано



www.daikin.bg/
perfera

perfera

BLUEVOLUTION



FTXM-R



RXM-R9




ARC466A67



интегрирано

Ефективност		FTXM + RXM		CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Отопление	Ном.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Сезонна	Енергиен клас			Налично само за мулти приложение	A+++				A++		
ефективност	Капацитет	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
(охлаждане)	SEER					8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a			81	101	137	187	236	304	401
Сезонна	Енергиен клас			A+++				A++		A+	
ефективност	Капацитет	Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
при отопление	SCOP/A					5,10			4,71	4,30	4,10
(умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh/a			631	659	686	1,189	1,368	1,562	2,117
Технически данни - Вътрешно тяло		FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Размери	Тяло	B x Ш x Д	mm		295x778x272				299x998x292		
Тегло	Тяло		kg		10,0				14,5		
Въздушен филтър	Тип				Свалием / миещ се						
Ниво на звуково	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		19/25/33/41	19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
налягане	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Технически данни - Външно тяло		RXM		20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Размери	Тяло	B x Ш x Д	mm		552x840x350				734x954x401		
Тегло	Тяло		kg		32				49		
Ниво на звуково	Охлаждане Ном.		dBA		46	49		48		47	
налягане	Отопление Ном.		dBA		47	49	48		49	48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB		-10~50°C				-10~46°C		
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB		-20~24°C				-15~24°C		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,10/0,750		R-32/675,0/1,15/0,780		
Тръбни	Дължина	ВтТ-ВтT	Макс.		20			30			
съединения	на тръбите	Система	Без заряд	m				10			
	Разлика в	ВтT-ВнT	Макс.	m				15		20	
ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A			10		13		16		20

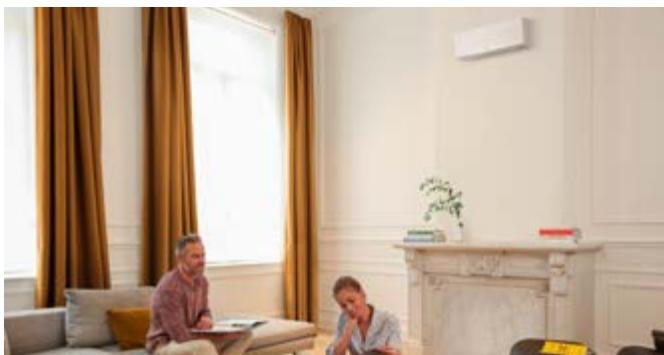

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2023



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилатори конвектори (FC).
Викте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информациите, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услуги, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тъкуването на тази брошюра. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание. DACE FTXM-R Single Sheet 2023-2024 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.