

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Perfera W



Климатик за всички сезони

Функции:





Отопление



Охлаждане


Пречистване
на въздуха

Енергиен етикет:



- До A+++ при охлаждане и отопление, дори и в мулти комбинации*
- Нова функция Comfort +
- Разширен работен диапазон: Perfera издържа на тежки метеорологични условия в работен диапазон от -20°C до 50°C
- Ускорено загряване: бързо затопляне на помещението след стартиране на уреда
- Интегриран Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

* Важи за определени комбинации с 3MXM52A9

BLUEvolution


www.daikin.bg/perfera



Интелигентен Мощен - Тих



НОВО Comfort +

Двете клапи оформят предварително зададен ъгъл, за да стеснят пътя на въздушния поток. Това увеличава скоростта на въздуха, така че въздушният поток да достигне по-далеч. Въздухът се движи нагоре и така се избягват студените течения директно върху хората. Идеален комфорт с ниско потребление на енергия.



Триизмерен въздушен поток

Функцията триизмерен въздушен поток се включва от дистанционното управление. Тази функция съчетава вертикално и хоризонтално завъртане на жалюзите за циркулация на поток от хладен/топъл въздух към ъглите на дори още по-големи пространства.



Безшумна работа

Perfera използва **нова разработка на специално проектиран вентилатор**, който оптимизира въздушния поток за по-висока енергийна ефективност при ниски нива на шум. За още по-висока енергийна ефективност, Daikin е проектирал нов вентилатор, който пасва идеално на компактните размери на Perfera.

В комбинация вентилаторът и топлообменникът постигат върхова енергийна ефективност и работят при ниво на шум, който е практически неосезаем. Шшшт!

Ниво на шум



140



100



80



60



50



40



30



19

0





Качество на въздуха

Flash streamer/обезмирисяващ филтър с титаниев апатит

Flash streamer: Като използва електрони, за да предизвика химически реакции с частиците във въздуха, технологията Flash Streamer унищожава алергени като полени и гъбични алергени и премахва натрапчивите миризми, за да осигури по-здравословен и по-чист въздух. А обезмирисяващият филтър с титаниев апатит работи усилено, за да се бори с миризми като тютюнев дим и миризми от домашни любимци.



Сребърен филтър за премахване на алергени

Сребърният филтър за премахване на алергени и пречистване на въздуха е решението, което ви е необходимо, защото той улавя алергените, като напр. полени, за да се осигури постоянно подаване на чист въздух.



НОВО Статичен въздушен филтър

Новият въздушен филтър е обработен с активно вещество (Ionpure), за да улавя, ограничава и отстранява бактерии и вируси.

Енергиен клас

Подобрената конструкция на Perfera подобрява енергийната ефективност още повече в сравнение с предишните модели. Той достига сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) до 9,47 и сезонен коефициент на преобразуване на енергията (SCOP) до 5,20. Това дава на Perfera **най-добрата в своя клас производителност**, със стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление и води до ниски експлоатационни разходи.

Откъдето и да се погледне, Perfera е победител в енергоспестяването.



До A+++
при охлаждане и отопление

НОВО За някои комбинации на Perfera с мулти външно тяло

3MXM52A(9) може да постигне енергийна ефективност до A+++ при охлаждане и отопление*

Външно тяло	Вътрешно тяло	Енергиен клас	
		Охлаждане	Отопление
3MXM52A2V1B(9) *	C/FTXM-A		
	1,5 + 1,5 + 3,5	A+++	A+++
	1,5 + 2,0 + 3,5	A+++	A+++
	1,5 + 2,5 + 3,5	A+++	A+++
	2,0 + 2,0 + 3,5	A+++	A+++
	2,0 + 2,5 + 3,5	A+++	A+++
	2,5 + 2,5 + 3,5	A+++	A+++



Ускорено загряване

Зададената температура се достига 14% по-бързо*, отколкото с обикновен климатик (само за сплит система).

*Ускорено отопление условия за изпитване: капацитетен клас 50, външна температура 2°C - вътрешна температура 10°C, настройка D/Y: 23°C




Daikin Onecta

Приложението Ви осигурява незабавен достъп до всички функции. Можете лесно да регулирате настройките на климатика със смартфона си отвсякъде и по всяко време.

- Управлявате всички функционални възможности
- Създавате различни графици и режими на работа
- Следите потреблението на енергия на дневна, седмична или годишна база

Perfera W FTXM

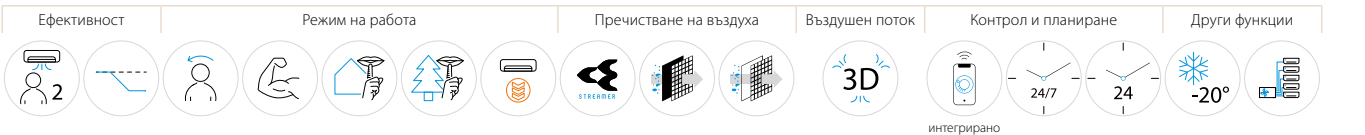

Ефективност				FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R		
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.		kW	Налично само за мулти приложение	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5		
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.		kW		0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,2	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2		
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.		kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77	2,34		
	Отопление	Ном.		kW		0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94	2,57		
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас						A+++			A++			A++	
	Капацитет	Pdesign		kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10		
	SEER						9,47		9,25	8,11	6,90	6,20		
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a		74	92	132	181	224	304	401		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас						A+++			A++			A+	
	Капацитет	Pdesign		kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20		
	SCOP/A						5,20		5,00		4,30	4,10		
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a		619	647	673	1.120	1.312	1.562	2.117		
Вътрешно тяло				FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R		
Размери		Тяло	В x Ш x Д	mm	298x804x252								299x998x292	
Качество на въздуха					Frash Streamer, Филтър от титаниев апатит, Сребърен филтър, Въздушен филтър с Ionpure									
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/33/41				19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47		
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/26/34/39				20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46	
Външно тяло				RXM		20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R		
Размери		Тяло	В x Ш x Д	mm	Налично само за мулти приложение	610x923x367					734x954x401			
Тегло		Тяло		kg		36					40			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.		dBA		46					47			
	Отопление	Ном.		dBA		47					49			
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50°C					-10~46°C					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-20~24°C					-15~24°C					
Хладилен агент		Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,95/0,64					R-32/675/1,10/0,74					
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m	20					30					
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	15					20					
Захранване		Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~/10		1~/13			1~/16		1~/16	1~/20		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание. Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите. SS Perfera W 2024-2025 | Версия Юни 2024.