




РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

Декоративен панел, снабден с функция за автоматично почистване на филтъра

Самопочистващ се декоративен панел

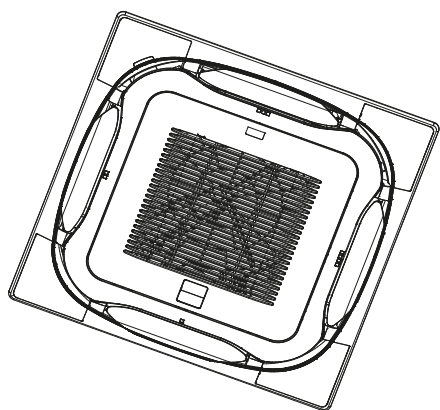

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Съдържание

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ	1
2. АКСЕСОАР	2
3. МЯСТО НА МОНТАЖ	2
4. ПОДГОТОВКА ЗА ПАНЕЛА	3
5. ПОДГОТОВКА ЗА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО.....	4
6. ЗАКРЕПВАНЕ НА ПАНЕЛА КЪМ ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО.....	5
7. ЗАКРЕПВАНЕ НА СМУКАТЕЛНАТА РЕШЕТКА И ДЕКОРАТИВНИТЕ ЪГЛОВИ КАПАЦИ.....	8
8. НАСТРОЙКИ НА РЕЖИМА НА РАБОТА	10
9. СПИСЪК НАСТРОЙКИ НА МЯСТО	10
10. ПРОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	11

Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

1. Предпазни мерки

Моля, прочетете внимателно тези "Предпазни мерки", преди да пристъпите към монтажа на климатичното оборудване, и се погрижете за правилния му монтаж. След завършване на монтажа направете пробна експлоатация, за да проверите за неизправности, и обяснете на потребителя как да работи с климатика и да се грижи за него с помощта на ръководството за експлоатация. Помолете потребителя да запази ръководството за монтаж и ръководството за експлоатация за бъдещи справки.

Този климатик попада в категорията "уреди, които не са достъпни за широката общественост".

Значение на бележките ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ... Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до нараняване или загуба на човешки живот.



ВНИМАНИЕ Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до имуществени щети или нараняване, които могат да бъдат тежки в зависимост от обстоятелствата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Поискайте монтажните работи да се извършат от вашия дилър или от квалифициран персонал. Не се опитвайте да монтирате климатика сами. Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токови удари или пожар.
- Извършете монтажната работа в съответствие с инструкциите в това ръководство за монтаж. Не правете изменения по продукта. Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токови удари или пожар.
- Уверете се, че използвате само аксесоари и части, посочени за монтажните работи. Неправилното използване на указаните части може да доведе до падане на модула, изтичане на вода, токови удари или пожар.
- Погрижете се за използване на указаните проводници и за това клемните съединения и проводниците да не бъдат подложени на опън. Неправилните съединения или закрепване на кабелите могат да предизвикат прекомерно повишаване на температурата или пожар.
- Преди да докоснете каквито и да е електрически части, не забравяйте да изключите електрозахранването на модула.

- Подредете кабелите на осигурения кабелен сноп, така че капакът на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ на вътрешното тяло да не може да се повдигне и закрепете капака надеждно. Могат да се получат топлинно излъчване, токови удари или пожар, ако капакът на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ не е закрепен правилно.
- Разкъсайте и изхвърлете като отпадък пластмасовата торбичка. Ако деца си играят с пластмасовата торбичка, те могат да се задушат.



ВНИМАНИЕ

- Монтирайте вътрешното и външното тяло, захранващия кабел, кабела за дистанционното управление и управляващия кабел на разстояние най-малко 1 m от телевизори или радиоприемници. Това се прави, за да се предотвратят смущения в телевизора и радиоприемника. (В зависимост от силата на входящия сигнал разстоянието от 1 метър може да не бъде достатъчно за елиминиране на шума.)
- Внимавайте много при транспортирането на продукта. Пренасяйте продукта за дръжките на опаковката. Не носете опаковката за полипропиленовата лента върху опаковката, в която е продуктът, което е опасно, понеже полипропиленовата лента може да се деформира.
- Не докосвайте алуминиевите ребра на топлообменника. Неправилното докосване на ребрата може да доведе до нараняване.
- Не изключвайте захранването на продукта веднага след спиране на същия. Винаги изчакайте най-малко 5 минути, преди да изключите захранването на продукта. В противен случай може да се стигне до теч на вода или до неизправности.
- Не извършвайте монтаж на климатика на следните места:
 - Където има висока концентрация на изпарения от минерално масло или пара (напр. в кухнята). Пластмасовите части ще се износят, частите могат да паднат и е възможно да се получи изтичане на вода.
 - Където се отделят корозивни газове, например пари на сярна киселина. Корозията на медните тръби или на запоевите елементи може да причини изтичане на хладилен агент.
 - В близост до машини, които излъчват електромагнитни вълни. Електромагнитното излъчване може да наруши работата на системата за управление и да причини неизправност на модула.
 - Където може да има изтичане на запалим газ, където има натрупване на въглеродни влакна или запалим прах във въздуха или където се работи с летливи запалими вещества, като например разреждатели на бои или бензин. Работата с модула при такива условия може да причини пожар.

[Характерни инструкции за този продукт]

Не монтирайте продукта на следните места:


- Масло, цигарен дим и пара ще доведат до полепване на лепкав прах върху филтъра, който е възможно да не може да бъде почистен добре. Освен това лепкавият прах може да предизвика неизправности.
- Места със съдържащ масло дим: ресторанти, фабрики и др.
- Места с много цигарен дим: Стаи за пушене и др.
- Места с много влага или пара: Ресторанти, фабрики и др.
- Оборудването не е предназначено за употреба в потенциално експлозивна атмосфера.

Бележка

- Накарайте клиента да включи климатика и да изпробва функциите му, като си помага с ръководството за експлоатация и му обяснете правилната работа на климатика с полезни съвети.
- Вижте ръководството за експлоатация заедно с предоставеното с вътрешното тяло ръководство за монтаж.

2. Аксесоар

Проверете наличието и точния брой на следващите принадлежности, предоставени с климатика. Вижте следващата илюстрация, на която е показано, къде се намират аксесоарите.

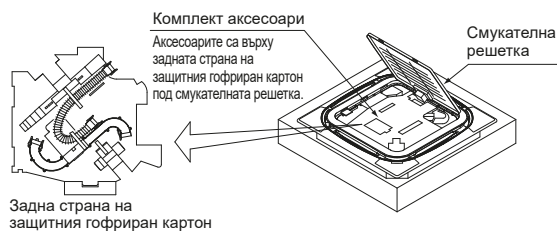

Наименование	Дистанционен елемент (1)	Гъвкав маркуч (2)	Тръба с S-образна форма (3)	Кабелен сноп (4)	Скоба (5)
Количество	1 бр.	1 бр.	1 бр.	1 бр.	2 бр.
Форма					

Наименование	Свързваща тръба (6)	Аксесоар (7)	Уплътнение (8)	Кабелен сноп (9)
Количество	1 бр.	1 бр.	1 бр.	1 бр.
Форма				

Наименование	Фиксиращ държач (10)	Винтове (11)	Кабелна превръзка (12)	Други
Количество	4 бр.	4 бр.	4 бр.	1 бр.
Форма				- Ръководство за експлоатация - Ръководство за монтаж

Обърнете максимално внимание на следните елементи, когато извършвате монтажа, и проверете отново елементите след завършване на работата.

а. Елементи за тестване след завършване на работата

Елементи за тестване	В случай на неизправност	Резултат
Липсват ли грешки или пропуски при свързването на кабелите?	Отказ на системата и нагаряне на кабели	
Сигурни ли сте, че няма разстояние между покрива и уплътнителния материал?	Изтичане на вода	
Закрепени ли са плътно фиксиращите бутони (в две точки) на кутията за прах?	Вибрации, шум и проблем със събирането на праха	
Закрепени ли са плътно фиксиращите бутони (в пет точки) на въздушния филтър?	Вибрации, шум и проблем със събирането на праха	
Окачена ли е към монтажната планка лентата за предпазване от падане на кутията за прах и решетката?	Падане	
Закрепихте ли капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ, кутията за прах, гъвкавия маркуч, тръбата с S-образна форма, смукателната решетка и декоративните капаци на ъглите?	Шум и проблем със събирането на праха	

* Не пропускайте да проверите отново посочените в раздела "1. Предпазни мерки" на страница 1 елементи.

б. Проверка на елементите преди доставката

Елементи за тестване	Резултат
Завършена ли е тестовата работа на климатика?	
Обяснихте ли на клиента принципа на работа на климатика, заедно с показване на ръководството за експлоатация на клиента? *	
Направихте ли настройки на режима за автоматично почистване на филтъра (настройки на работата с автоматично управление или настройки на работа с таймер за работа в определена времева зона) и предоставихте ли на клиента информация за режима на настройка на работата на климатика?	
Доставихте ли ръководството за експлоатация на клиента? (Не пропускайте да предадете на клиента ръководството за експлоатация и ръководството за монтаж.)	
Предадохте ли на клиента свързващата тръба и приставката и помолихте ли го да ги запази?	

* Обяснение на работната точка

Освен общата употреба на климатика е необходимо да се обяснят описанията на елементите, обозначени с **⚠** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и **⚠** ВНИМАНИЕ в ръководството за експлоатация и да се накара клиента да прочете описанията внимателно, тъй като тези елементи показват информация, на която, ако не бъде обърнато внимание, има вероятност от смърт, тежко нараняване или увреждане на имущество.

3. Място на монтаж


Този продукт предлага избираеми посоки на отвора за извеждане на въздуха. За постигане на три посоки на отклоняване на потока е необходим комплект за затваряне (допълнителен аксесоар). За този продукт няма вариант с две посоки на потока.


3-1 Изберете място за монтаж, което отговаря на следните условия и е съгласувано с клиента

- Повърхността на покрива не е със значителен наклон.
- Осигурено е работно пространство за монтаж и сервизно обслужване (вижте следващите илюстрации).
- Индикаторите на панела се виждат лесно.
- Вътрешното и външното тяло, захранващият кабел, кабелът за управление и кабелът за дистанционното управление са на разстояние най-малко 1 m от телевизори или радиоприемници. (Горното се прави, за да се предотвратят смущения в телевизора и радиоприемника. В зависимост от силата на входящия сигнал, разстоянието от 1 метър може да не бъде достатъчно за елиминиране на шума.)

3-2 Необходимо пространство за монтаж

Монтирайте вътрешното тяло в съответствие с ръководството за монтаж и със следващите инструкции.




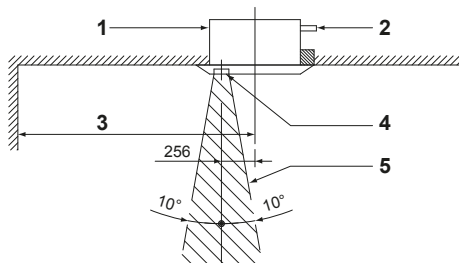

- 1 Вътрешно тяло
- 2 Дренажно гнездо
- 3 Най-малко на 1500 mm от стената. Това разстояние ще бъде най-малко 500 mm при затворен изходящ отвор за въздух и монтирана блокираща подложка.
- 4 Вход за събиране на прах
- 5 Необходимо е пространство за събиране на прах с прахосмукачка

3-3 Посоки на монтаж на смукателната решетка

Изберете една от следващите посоки на монтаж на смукателната решетка върху панела.

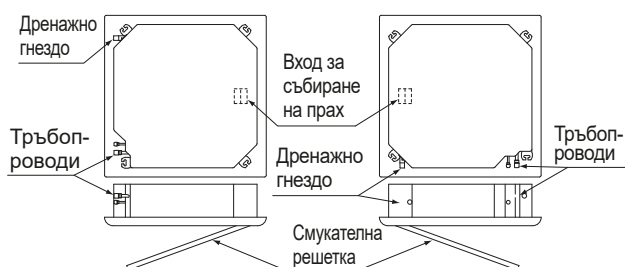


4. Подготовка за панела

Бележка


- Извършете цялата необходима работа, посочена в "4. Подготовка за панела" на страница 3, като държите панела в опаковъчния материал (от долната страна).
- Не поставяйте панела надолу или нагоре, нито го поставяйте върху изпъкнали части.
- В противен случай може да се надраска повърхността на панела.
- Не докосвайте завъртащата се клапа и не прилагайте сила върху нея. Това води до неизправност на модула.

4-1 Отстраняване на смукателната решетка от панела, защитния гофриран картон и комплекта аксесоари

- (1) Натиснете палците на смукателната решетка и ги повдигнете.

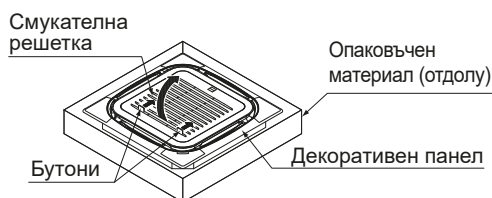

- (2) Отворете смукателната решетка на ъгъл около 45° и махнете смукателната решетка от панела.




- (3) Извадете защитния гофриран картон.

Извадете защитния гофриран картон (върху панела), заедно с аксесоарите, закрепени към задната страна на защитния гофриран картон.


Защитен гофриран картон (отгоре)
(Аксесоарите са от задната страна.)

Защитен гофриран картон (отдолу)




Бележка

Не прилагайте сила върху завъртащата се клапа, четковия модул или въздушния филтър, когато боравите с панела.




4-2 Демонтиране на декоративните ъглови капаци

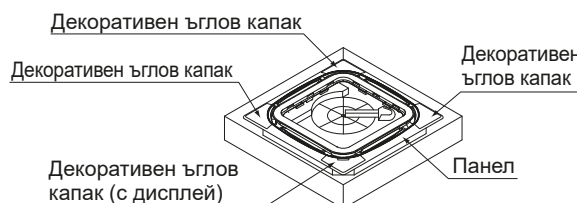


- (1) Повдигнете и извадете декоративния ъглов капак (с дисплей) по посоката на стрелката.

Бележка


Не прилагайте сила върху кабелите.




- (2) Демонтирайте винтовете върху задната страна на декоративния ъглов капак (с дисплей), отворете капака и махнете конектора, закрепен към предния край на кабелите, от печатната платка.

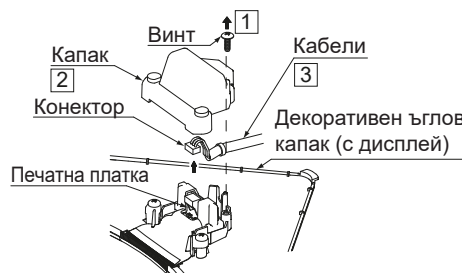




- (3) Извадете останалите декоративни ъглови капаци (т.е. три капака) по посоката на стрелката.

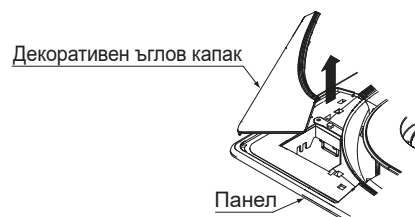

4-3 Демонтиране на кутията за прах

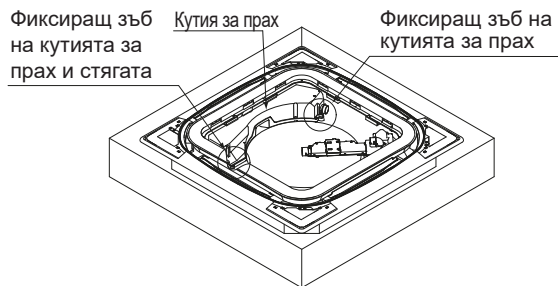


(1) Завъртете двата фиксиращи бутона на кутията за прах.

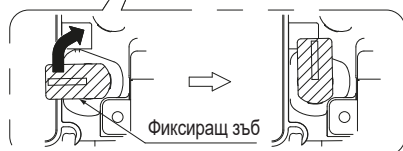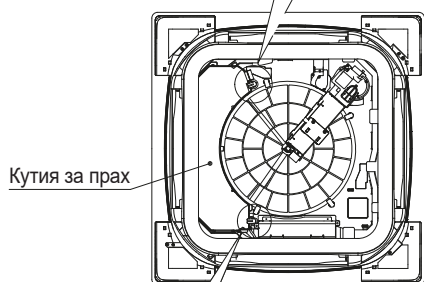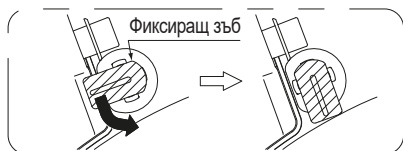


(Показана е предната страна на панела за улесняване на обяснението.)

(2) Махнете кутията за прах от панела, като внимавате да не прережете лентата за предпазване от падане.

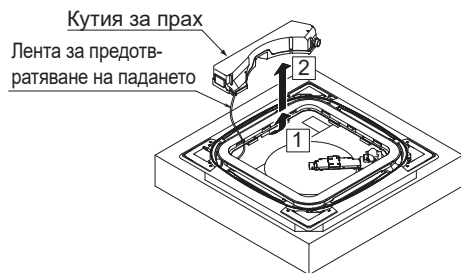

(3) Махнете лентата за предпазване от падане за кутията за прах от планката на стягата на панела.

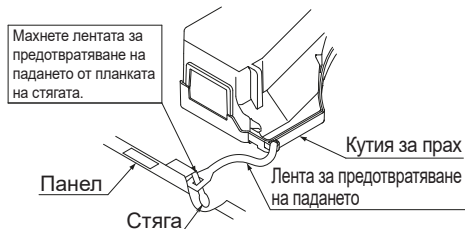

5. Подготовка за вътрешното тяло

— ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ —


Преди да започнете работа при прекарване на кабелите, проверете дали е изключено захранването на вътрешното и външното тяло.

В противен случай може да се получи удар от електрически ток.


— ⚠ ВНИМАНИЕ —

- След като монтирате вътрешното тяло, извършете следващите работи.
- Монтирайте вътрешното тяло в съответствие с ръководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло.

5-1 Закрепване на дистанционен елемент (аксесоар (1))

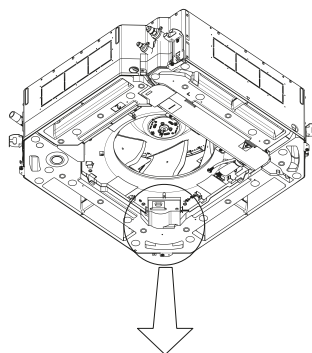


(1) Махнете затварящата капачка на отвора на обхода.

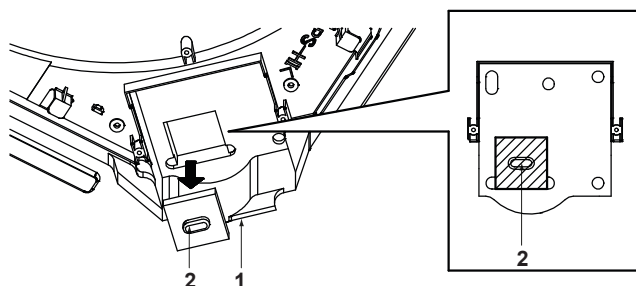

- 1 Вътрешно тяло
- 2 Махане на затварящата капачка на отвора на обхода

(2) Обелете отварящата хартия на двустранно лепящата лента на задната страна на дистанционния елемент (аксесоар (1)).


(3) Закрепете дистанционния елемент (аксесоар (1)) върху отвора на обхода за въздух. Проверете дали отворът на обхода не е запушен, след като бъде закрепен дистанционният елемент.



- 1 Отвор на обхода за въздух
- 2 Залепен за подравняване с отвора на обхода за въздух
- 3 Подравняване на ъглите
- 4 Дистанционен елемент (аксесоар (1))


5-2 Закрепване на кабелния сноп (аксесоар (4))

- (1) Демонтирайте капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ от вътрешното тяло.

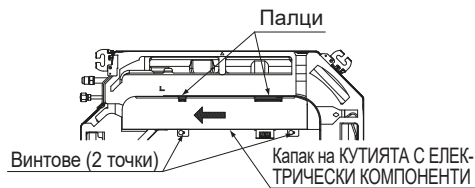


Развийте винтовете (в двете точки) и плъзнете капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ по посока на стрелката, за да откачите капака от палците.

- (2) Махнете мостовия конектор от X70A.

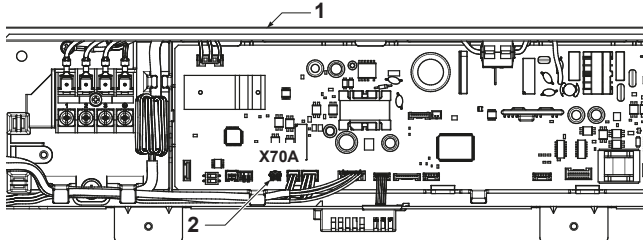

- 1 КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ
- 2 Мостов конектор

- (3) Свържете кабелния сноп (аксесоар (4)) към конекторите (X35A, X39A и X70A) и го закрепете с куки от страни на модула.

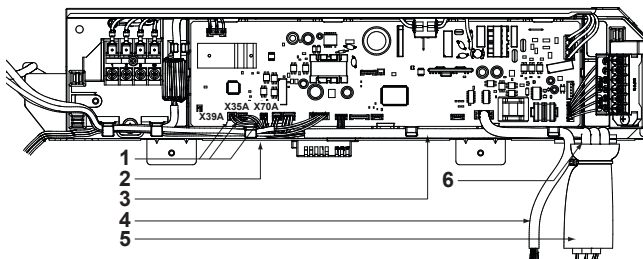

- 1 Конектор
- 2 Свържете ги стабилно
- 3 КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ
- 4 Кабелен сноп от страни на модула
- 5 Кабелен сноп (аксесоар (9))
- 6 Тръба от стъклопласт
- 7 Кабелен сноп (аксесоар (4))

Бележка

Уверете се, че конекторите са свързани стабилно, защото в противен случай завъртащата се клапа, четковият модул или въздушният филтър няма да функционират.

5-3 Закрепване на капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ

Закрепете капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ в последователност, обратна на процедурата в "5-2 Закрепване на кабелния сноп (аксесоар (4))" на страница 5 (1).

Бележка

Уверете се, че кабелите или тръбата от стъклопласт няма да бъдат захванати от капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ.

ВНИМАНИЕ

В процеса на монтаж НЕ претягайте винтовете, за да избегнете повреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подредете електрическите проводници плътно и закрепете здраво КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ.

Ако електрическите проводници бъдат захванати или повдигнати от капака на КУТИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ, това може да доведе до удар от електрически ток или пожар.

6. Закрепване на панела към вътрешното тяло

Монтирайте вътрешното тяло съгласно информацията в ръководството за монтаж, предоставено с вътрешното тяло.

Бележка

Не прилагайте сила върху завъртащата се клапа, четковия модул или въздушния филтър, когато изваждате панела от опаковъчния материал (от долната страна).

6-1 Проверки преди закрепването на панела

- Проверете посоките на вътрешното тяло и гравираниите върху панела белези, както е показано по-долу. Тръбният блок към **PIPING SIDE** и дренажното гнездо към **DRAIN SIDE**.
- Насочете скобите за временно заключване нагоре.
- Издърпайте кабелите (от страни на панела) навън от отвора.

6-2 Закрепване на панела

- (1) Поставете предварително двете скоби за временно заключване на смукателния отвор на панела (от вътрешната страна на периферията) към куките на вътрешното тяло.

Бележка

Махнете ръцете си след потвърждаване чрез проверка през прозореца, че скобите за временно заключване са захванати за куките.


- (2) Издърпайте през отвора закрепения в "5. Подготовка за вътрешното тяло" на страница 4 кабелен сноп. Освен това, издърпайте внимателно откачените кабели от ъгловия декоративен капак (с дисплея) в "4. Подготовка за панела" на страница 3 от ъгловия отвор, така че кабелите да не бъдат захванати от монтажната планка.
- (3) Поставете монтажните планки (в четири точки) върху ъглите на панела към куките по периферията на вътрешното тяло. (Първо окачете гравирания с **PIPING SIDE** монтажна планка, след нея и монтажната планка от страната на отсрещния ъгъл.) В този момент внимавайте кабелният сноп и кабелите (от страни на панела) да не бъдат захванати между панела и вътрешното тяло.

Бележка


Махнете ръцете си, след като се уверите, че монтажните планки са захванати за куките.

- (4) Завинтете четирите винта с шестостенна глава точно под монтажната планка около 5 mm. (Панелът ще се премести напред.)
- (5) Завъртете панела по посоката на стрелките, така че отворът върху покрива да бъде покрит отлично с панела.
- (6) Освен това, завинтвайте винта (4), докато разстоянието от долната част на куката на вътрешното тяло до долната част на панела стане от 107 до 112 mm.

6-2 (1)

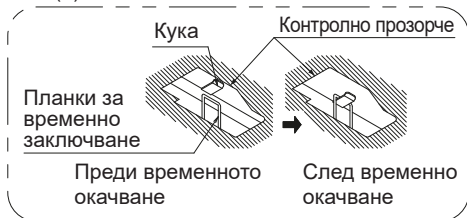


6-2 (3)

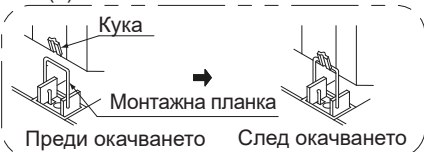

6-2 (1)

(4 точки)



Дренажно гнездо

Тръбо-провод

PIPING SIDE
гравирен знак

DRAIN SIDE
гравирен знак



Извършване на регулирания

Инструмент (напр. отвертка)

Отвор

6-2 (4)
6-2 (6)

6-2 (6)

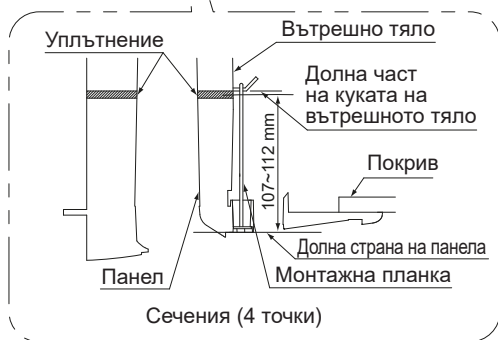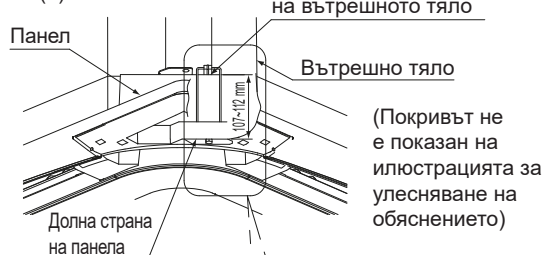

Бележка

- Затегнете винтовете здраво, тъй като в противен случай може да се получи показаният по-долу дефект.
- Регулирайте отново височината на вътрешното тяло, ако има пространство между покрива и панела при здраво затегнати винтове.

Изтичане на въздух

Изтичане на въздух от страната на покрива.

Събиране на замръзвания


Кондензация или капене

Уверете се, че няма пространство.

Регулираната височина на модула са възможни чрез отворите в ъглите на панелите, без да се мести панелът, при положение, че регулиранията не засягат хоризонталността на дренажните тръби на вътрешното тяло. За извършването на работата вижте ръководството за монтаж на вътрешното тяло.


6-3 Проверка на панела

(1) Махнете уплътнението от панела.

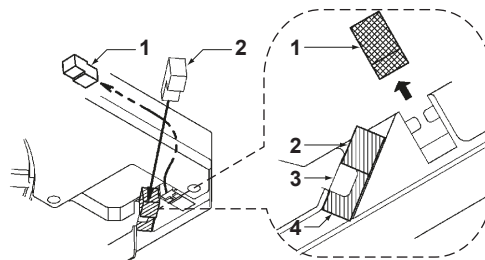

- 1 Махане на уплътнението от панела
- 2 Вкарване на уплътнението, докато същото опрے в палеца
- 3 Палец
- 4 Уплътнение (аксесоар (8))


(2) Издърпайте кабелния сноп и кабелите (отстрани на панела).

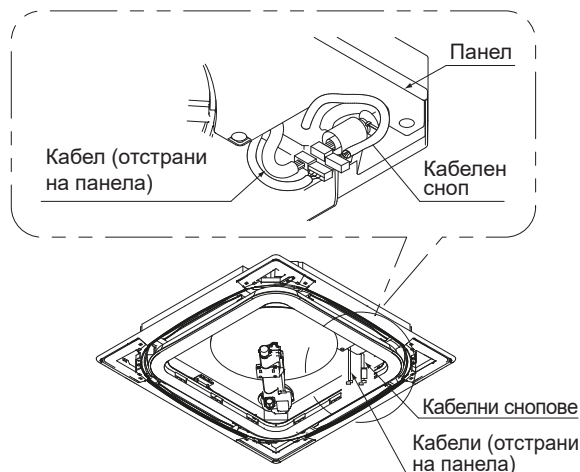


(3) Свържете конекторите на кабелите и преместете тръбата от стъклоплакна, за да покриете частта на конектора.

Кабели (отстрани на панела)

Кабелни снопове

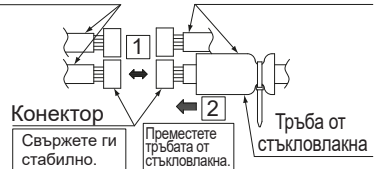


- (4) Затегнете и закрепете двата края на тръбата от стъклоплакна със скобите върху тръбата от стъклоплакна заедно с осигурените скоби (аксесоари (5)). Отрежете останалите части на скобите в тяхната основа, след като двата края бъдат закрепени.




- (5) Върнете свързаните кабели в пространството между вътрешното тяло и панела.
(Разположете кабелите в показаната на илюстрацията затъмнена част.)

Бележка

Разположете кабелите внимателно, така че същите да не опират във въздушния филтър.

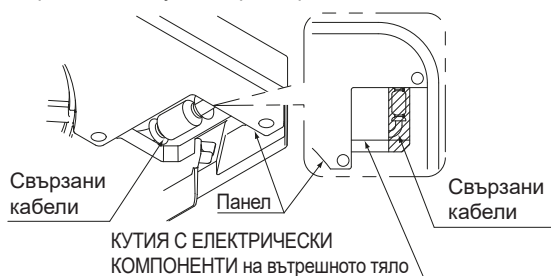


- (6) Прекарайте кабелите през куката.

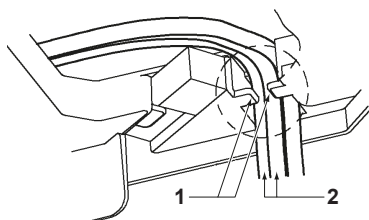


- 1 Кука
2 Прекарване на кабелите през куката

6-4 Фиксиране на междините между декоративния панел и тавана

Ако има междина между декоративния панел и тавана, фиксирайте междината с помощта на фиксиращия държач (10) и винтовете (11) от аксесоарите.




- (1) Използвайте винт А, за да закрепите фиксиращия държач С върху панела.
(2) Използвайте винт В, за да закрепите фиксиращия държач С върху модула.

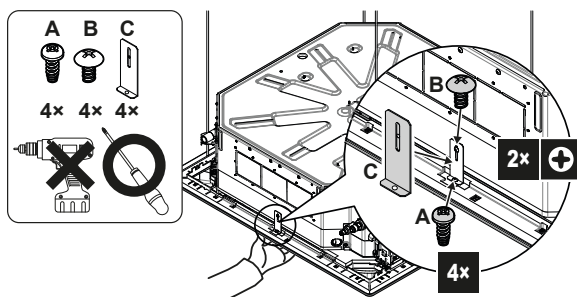

Бележка


НЕ използвайте електрическа отвертка за затягане на винтовете.

6-5 Закрепване на кутията за прах

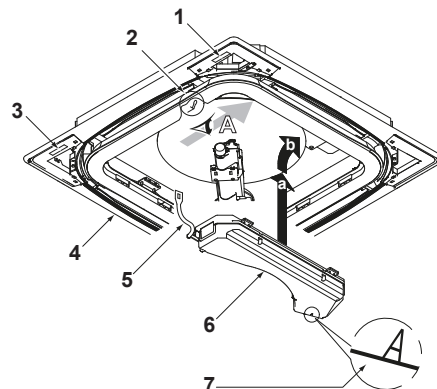

- 1 Гравиран знак върху страната на тръбите
2 Стяга на панела
3 Гравиран знак върху дренажната страна
4 Панел
5 Лента за предотвратяване на падането
6 Кутия за прах
7 Монтирайте кутията за прах с насочена надолу страна, върху която е гравирен знакът.

- (1) Закачете лентата за предпазване от падане за кутията за прах към стягата на панела, както е показано на илюстрацията.

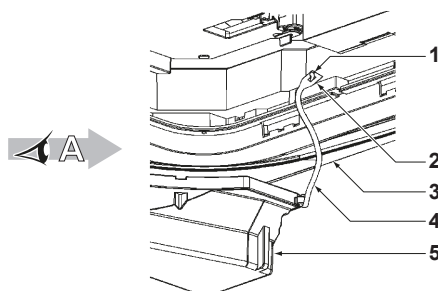


- 1 Стяга
2 Закачена лента за предотвратяване на падането
3 Панел
4 Лента за предотвратяване на падането
5 Кутия за прах

- (2) Закрепете кутията за прах в последователност, обратна на процедурата в "4-3 Демонтиране на кутията за прах" на страница 4.

Бележка

Уверете се, че лентата за предпазване от падане за кутията за прах не е захваната от изпускателния отвор на кутията за прах, когато закрепвате кутията за прах. В противен случай кутията за прах може да не функционира нормално.

- (3) Завъртете фиксиращите бутони (в две точки) на кутията за прах и закрепете кутията за прах.

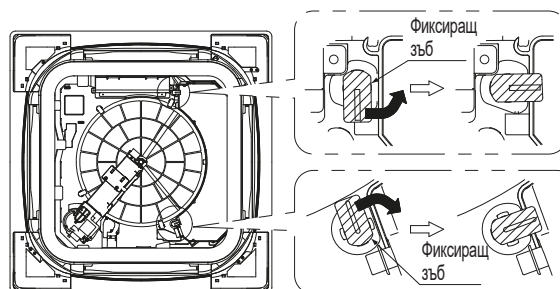

(Показана е предната страна на панела за улесняване на обяснението.)

6-6 Монтиране на тръбата с S-образна форма (аксесоар (3))

Монтирайте страната на кутията за прах (гравирана с А), преди да монтирате страната с четката (гравирана с В). (Монтирайте ги така, че да има съответствие между гравираните знаци.)



Бележка

Проверете дали палците са захванати надеждно. В противен случай може да възникне проблем със събирането на праха.

7. Закрепване на смукателната решетка и декоративните ъглови капаци

Смукателната решетка може да се завърта и да се закрепва в две посоки, всяка от които може да бъде избрана. Ако са монтирани няколко модула, регулирайте посоките на смукателните решетки, ако е необходимо. Можете да направите промяна на посоката по искане на клиента.

7-1 Закрепване на смукателната решетка


* Изберете кука (А) и (В) и закачете палците на смукателната решетка.

Бележка


Смукателната решетка може да бъде повредена, ако бъде избрана грешната страна на окачване.

7-2 Кука (А)



- (1) Установете смукателната решетка на ъгъл около 45° и поставете куките (в три позиции) върху панела.

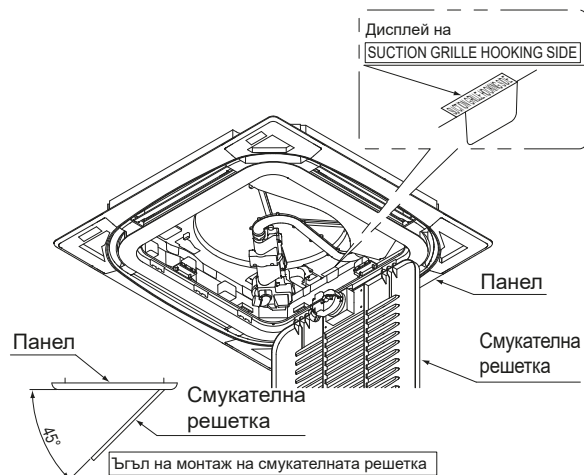

- (2) Както е показано на илюстрацията, окачете лентите за предпазване от падане на смукателната решетка към ъгловите стяги (в двата ъгъла).

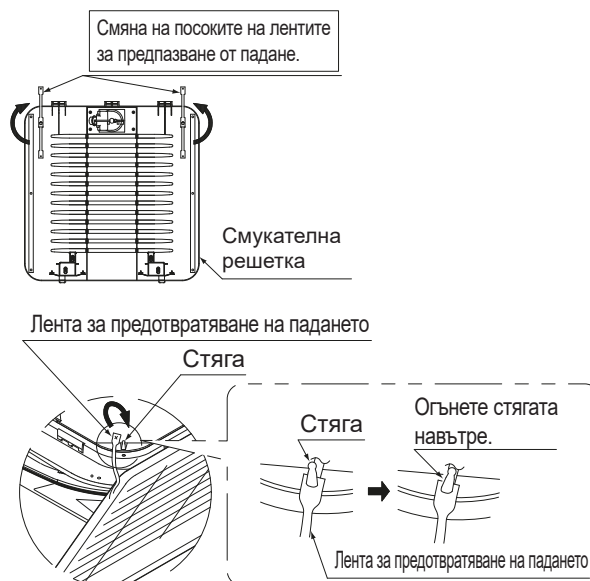

- (3) Свържете гъвкавия маркуч (аксесоар (2)) към страната на панела. (Гъвкавият маркуч (аксесоар (2)) няма ограничения за посока.)

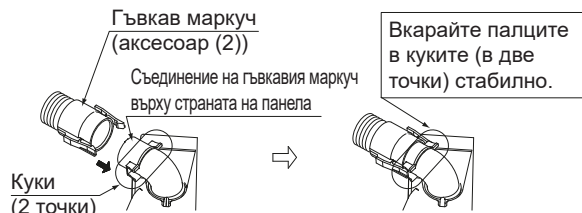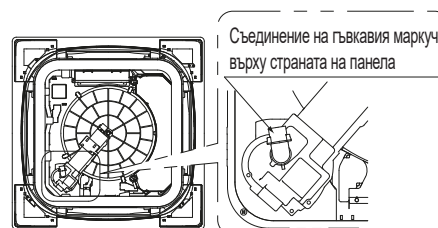


Бележка

Проверете дали палците са захванати надеждно. В противен случай може да възникне проблем със събирането на праха.

- (4) Натиснете плътно свързаният в (3) гъвкав маркуч в панела. (Внимавайте маркучът да не бъде захванат от затворената смукателна решетка.)

Бележка

Внимавайте да не прекъснете гъвкавия маркуч, когато го притискате.

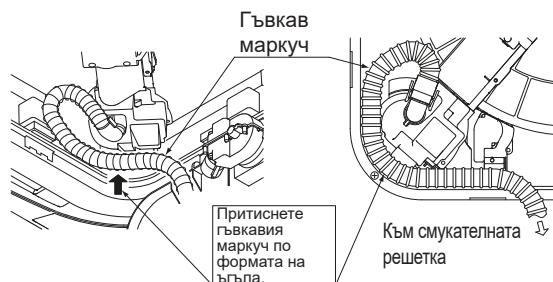

- (5) Свържете срещуположния край на свързания в (3) гъвкав маркуч върху страната на смукателната решетка.


* Завъртете съединението на гъвкавия маркуч на смукателната решетка в съответствие с посоката на монтаж на смукателната решетка, както е показано на илюстрацията.



Бележка

Проверете дали палците са захванати надеждно. В противен случай може да възникне проблем със събирането на праха.


- (6) Първо натиснете смукателната решетка бавно нагоре и като натискате двата палеца, накрая пхнете решетката стабилно в панела.

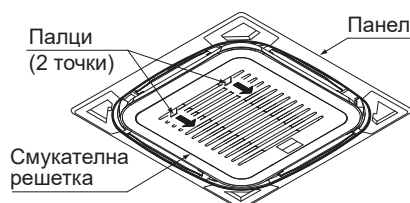

Бележка


Смукателната решетка може да захване лентите за предпазване от падане, когато се затваря смукателната решетка.

Преди да затворите смукателната решетка, проверете дали лентите за предпазване от падане не се показват от смукателната решетка.

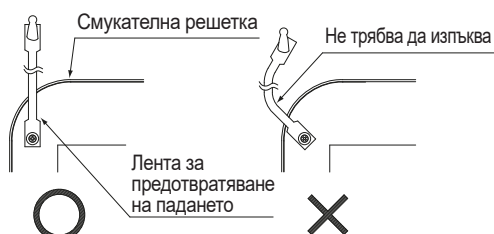

7-3 Кука (B)


- (1) Установете смукателната решетка на ъгъл около 45° и поставете куките (в три позиции) върху панела.

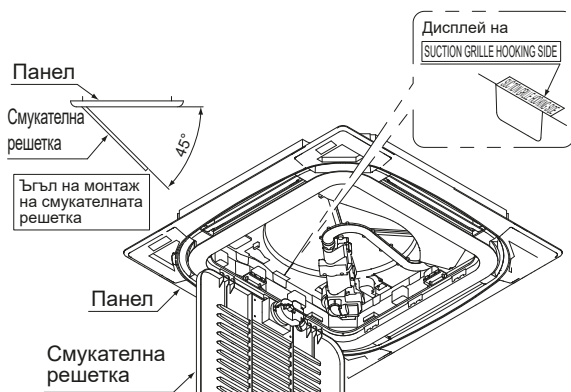



- (2) Както е показано на илюстрацията, окачете лентите за предпазване от падане на смукателната решетка към ъгловите стяги (в двата ъгъла).



Лента за предотвратяване на падането

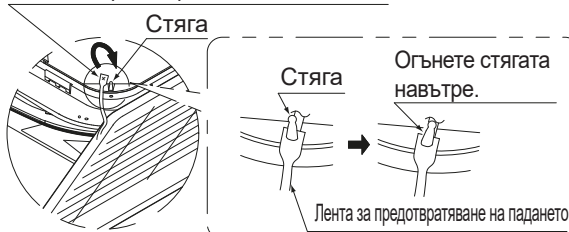

- (3) Свържете гъвкавия маркуч (аксесоар (2)) към страната на панела. (Гъвкавият маркуч (аксесоар (2)) няма ограничения за посока.)

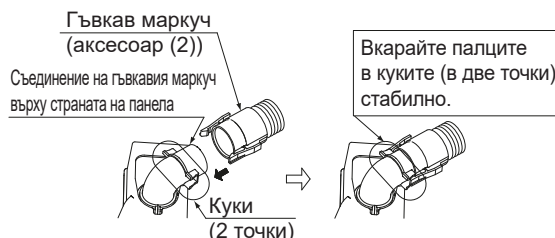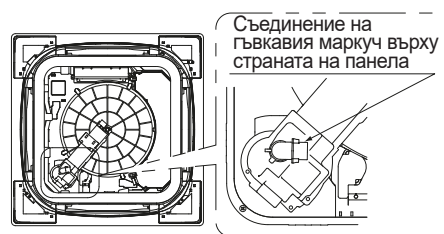

Бележка


Проверете дали палците са захванати надеждно. В противен случай може да възникне проблем със събирането на праха.

- (4) Натиснете плътно свързания в (3) гъвкав маркуч в панела. Внимавайте маркучът да не бъде захванат от затворената смукателна решетка.



- (5) Свържете срещуположния край на свързания в (3) гъвкав маркуч върху страната на смукателната решетка.


* Завъртете съединението на гъвкавия маркуч на смукателната решетка в съответствие с посоката на монтаж на смукателната решетка, както е показано на илюстрацията.

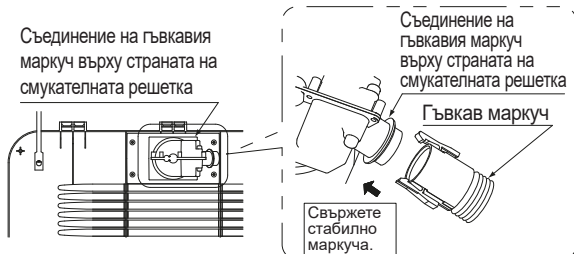

Бележка


Проверете дали палците са захванати надеждно. В противен случай може да възникне проблем със събирането на праха.

- (6) Първо натиснете смукателната решетка бавно нагоре и като натискате двата палеца, накрая пхнете решетката стабилно в панела.

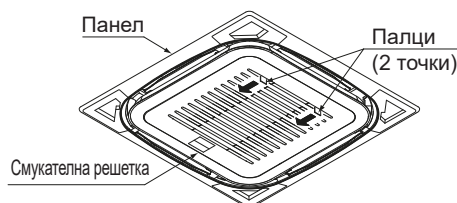


Бележка

Смукателната решетка може да захване лентите за предпазване от падане, когато се затваря смукателната решетка. Преди да затворите смукателната решетка, проверете дали лентите за предпазване от падане не се показват от смукателната решетка.

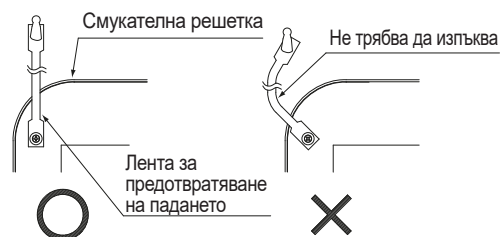


7-4 Закрепване на декоративните ъглови капаци


- (1) Свържете декоративния ъглов капак (с дисплей) здраво към печатната платка в последователност, обратна на процедурата в "4. Подготовка за панела" на страница 3.

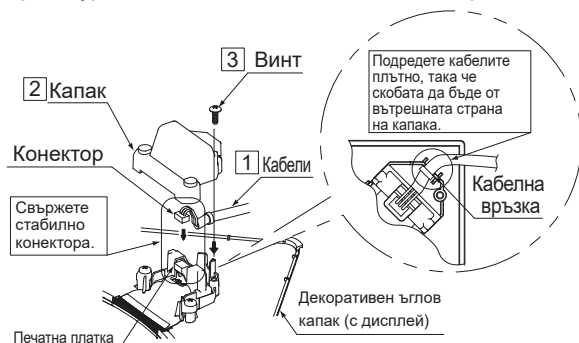


- (2) Закрепете декоративния ъглов капак (с дисплей) към ъгъла с гравирен знак **DRAIN SIDE**. Натиснете свързаните кабели през ъгловия отвор в задната страна на покрива.

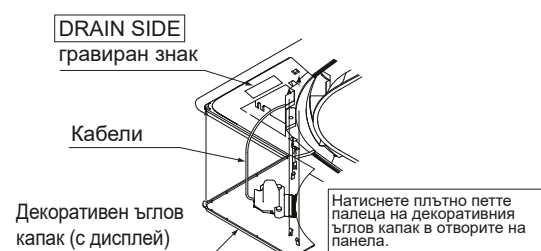

- (3) Окачете всички ленти на останалите декоративни ъглови капаци (т.е три капаци) върху съответния щифт върху панела.



- (4) Закрепете декоративните ъглови капаци (т.е трите капаци) към панела.



Натиснете плътно петте палеца на декоративния ъглов капак в отворите на панела.

8. Настройки на режима на работа

Може да бъде избран всеки един от следните режими на работа за автоматично почистване на филтъра на самопочистващия се панел.

Режим на работа	Описание
(1) Програмирана работа с таймер	Извършва автоматично почистване на филтъра през определен период, избран от осем периода.
(2) действие от 00:00 до 03:00	Извършва автоматично почистване на филтъра по време на фабрично зададен период от време (00:00 до 03:00).
(3) Работа с автоматично управление	Изпълнява автоматично почистване на филтъра в съответствие с командите от управлението.

След като се посъветвате с клиента, задайте желаните режими на работа, като се съобразите с инструкциите в **Автоматично почистване на филтъра** в ръководството за експлоатация, за самопочистването на декоративния панел. При доставката вижте съдържанието на описанията от (1) до (3) в горната таблица и обяснете на клиента кога ще стартира автоматичното почистване.

9. Списък настройки на място



Направете настройките, след като се посъветвате с клиента, в съответствие с условията на монтаж и употреба на климатика. Възможни са следващите четири настройки. Като фабрична настройка по подразбиране, този продукт извършва самопочистване на филтъра веднъж седмично.


9-1 Индикация за събиране на праха


Направете настройки за това дали да се показва или да не се показва знакът за събиране на праха.

9-2 Настройки за количеството на праха

Направете настройки в зависимост от количеството на праха/размера на праховите частици в помещението, напр. магазини, работещи с дрехи=малки прахови частици.

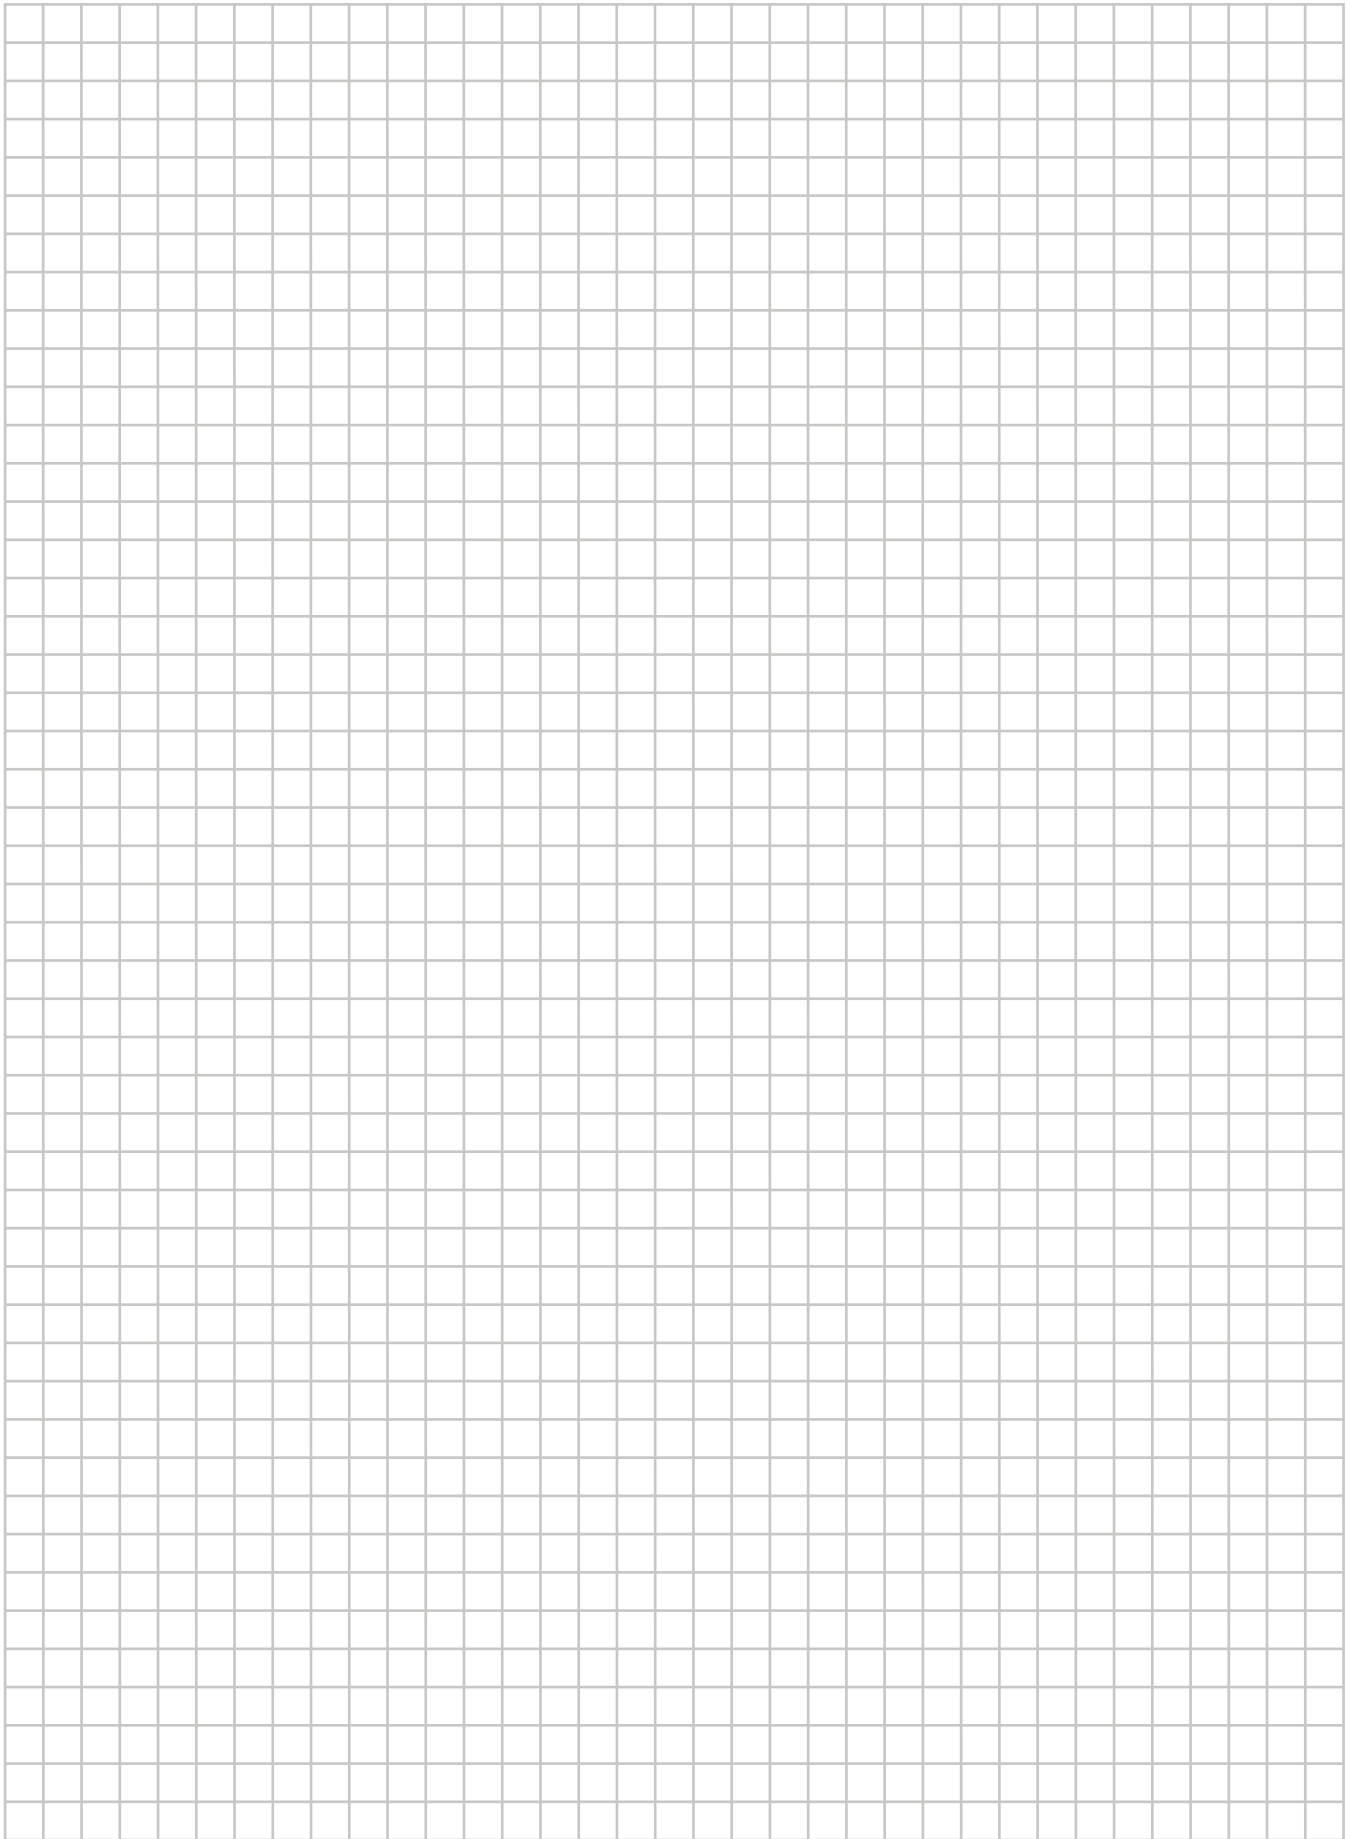

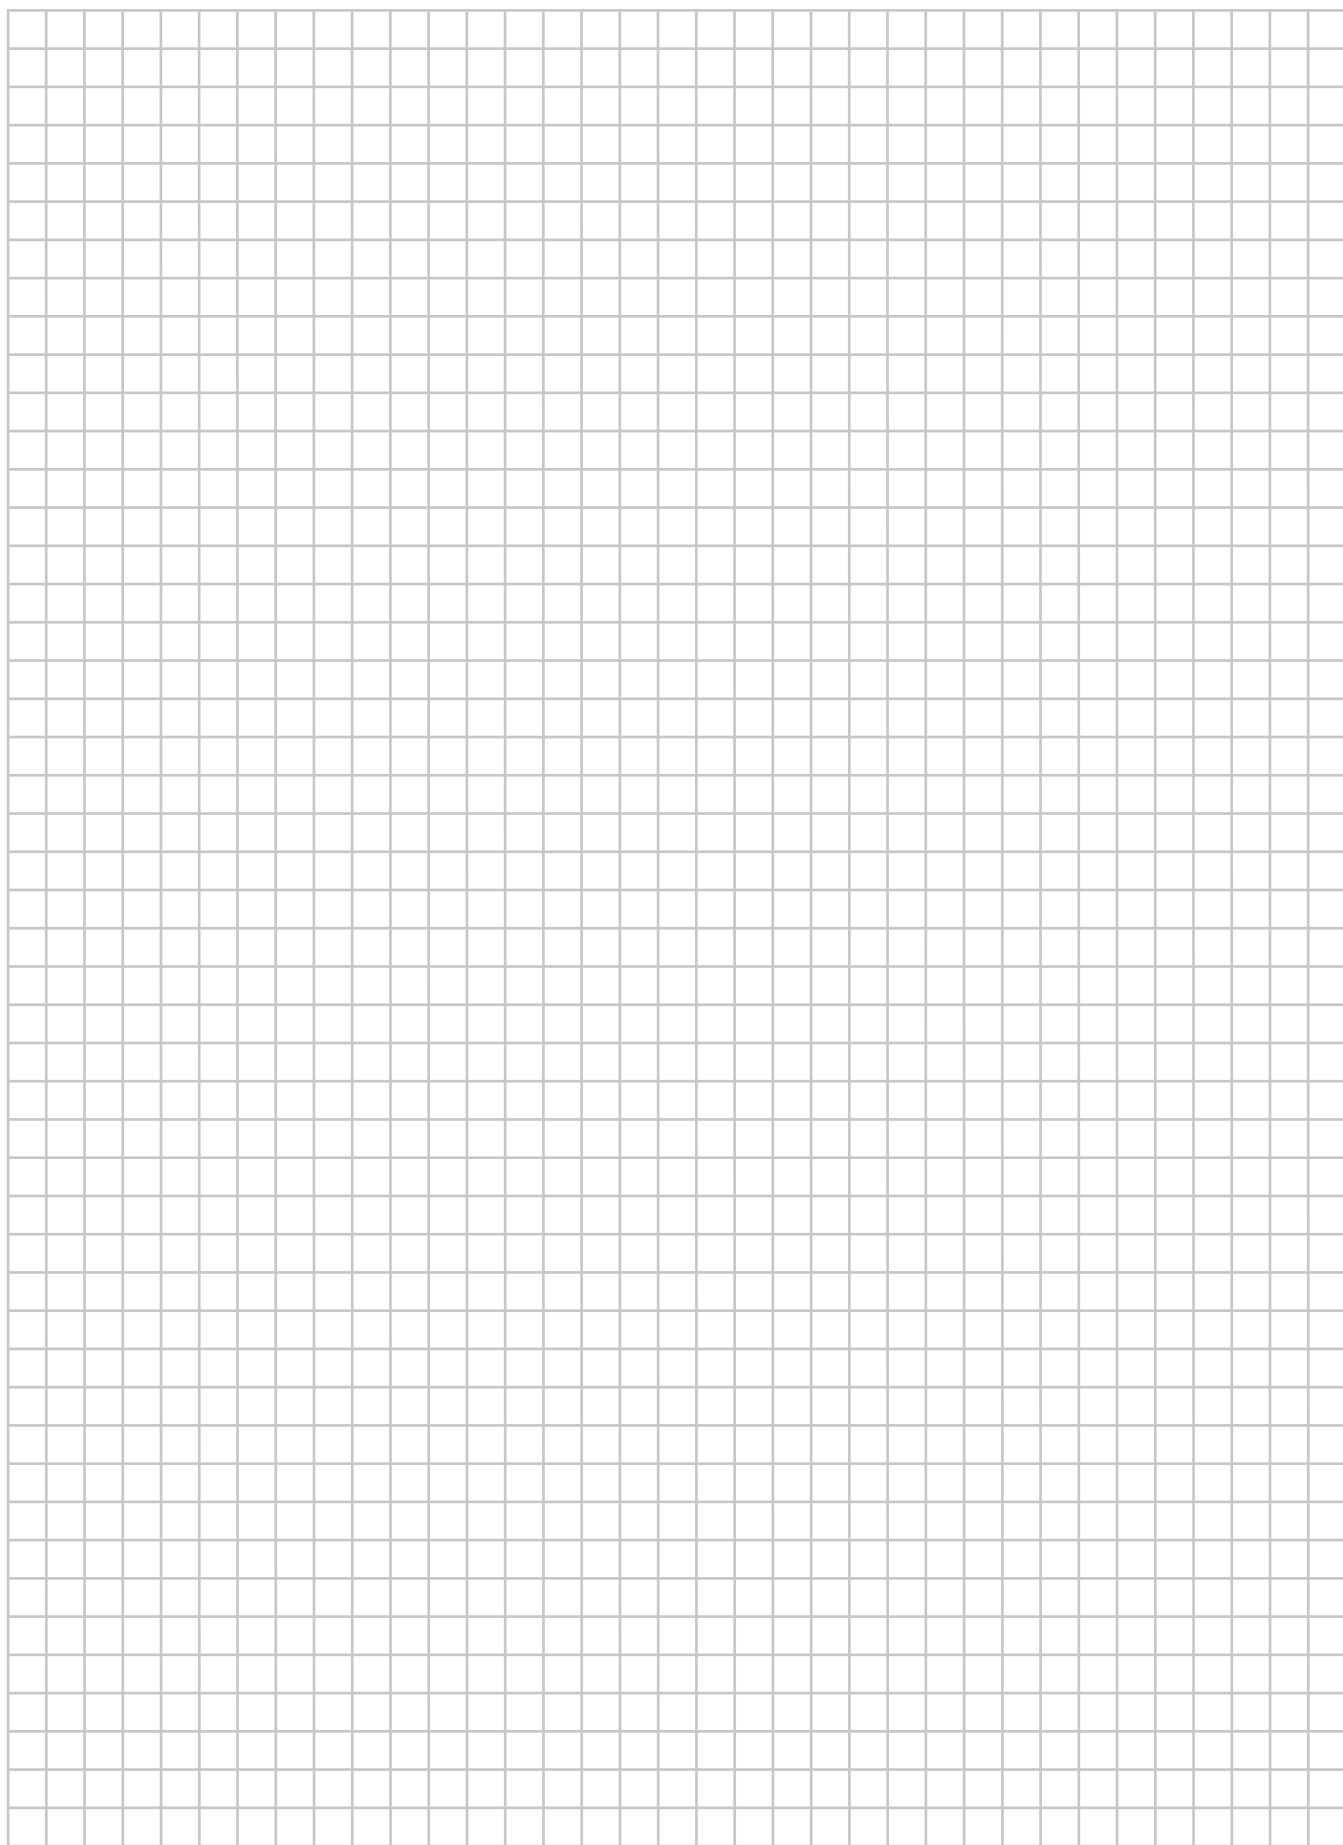

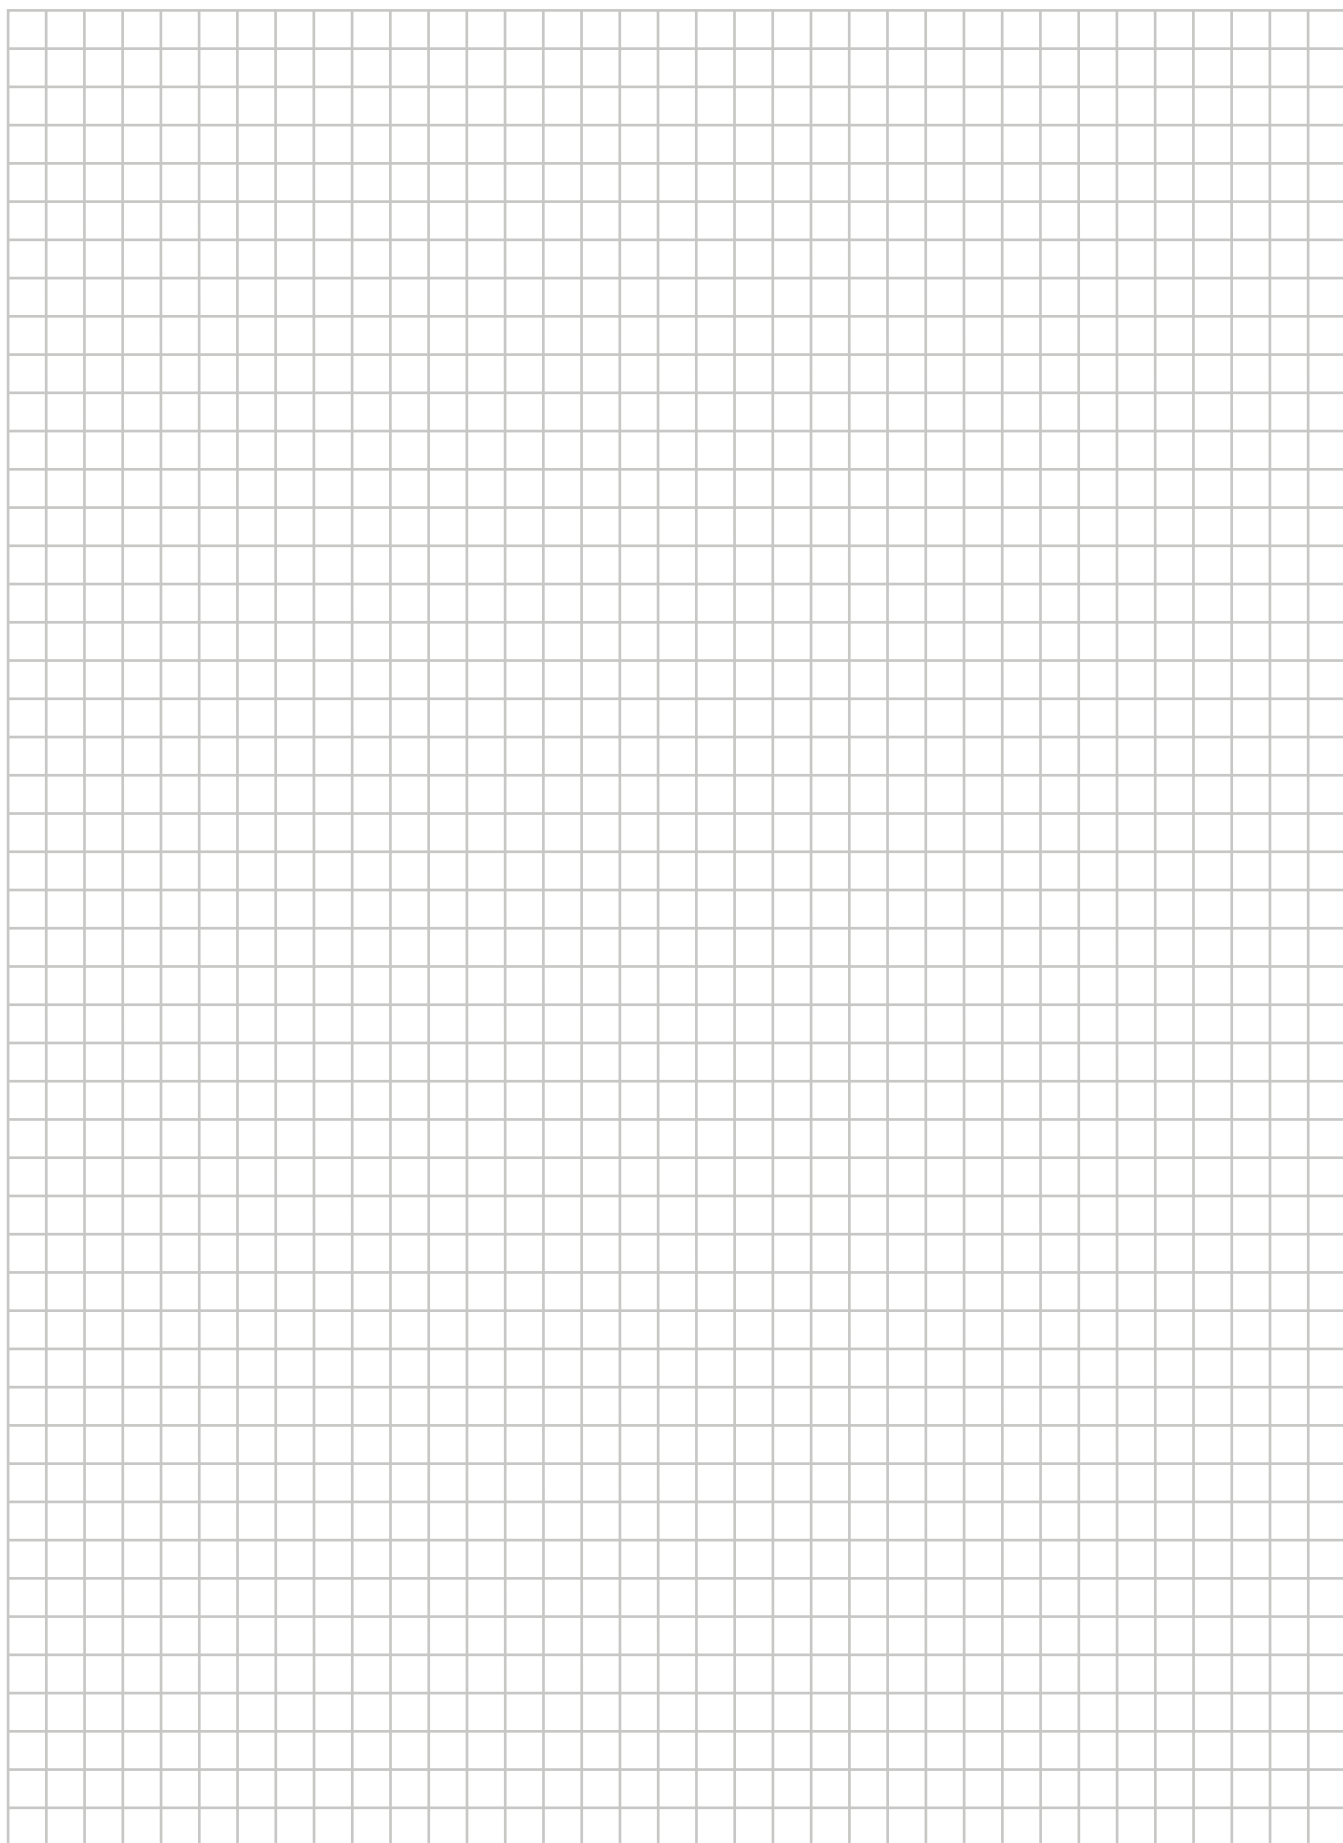

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P558847-1B 2019.02