



EHS/500/1  **16 51 31**

~230 V / 2 kW L=1420 mm

EHS/500/5  **16 51 35**

~230/400 V / 2,4,6 kW L=1420 mm

EHS/500/6  **16 51 36**

~230/400 V / 2,4,6 kW L=1100 mm



DE **Warnung:**
Lebensgefahr durch Hochspannung!

GB **Warning:**
Danger to life - high voltage!

IT **Avvertenza:**
Pericolo di morte per alta tensione!

FR **Avertissement:**
Danger de mort - Haute tension!

BE **Waarschuwing:**
Levensgevaar door hoogspanning!

ES **Advertencia:**
Peligro de muerte por alta tensión!

DE Vor Öffnen alle Stromkreise spannungsfrei schalten.



GB Before opening switch off all voltage circuits.

IT Prima di aprire i circuiti elettrici togliere la tensione.

FR Mettre hors tension tous les circuits électriques avant ouverture.


BE Voor het openen, alle stroomkringen spanningsvrij maken.

ES Desconectar todos los circuitos de la alimentación eléctrica antes de abrir.

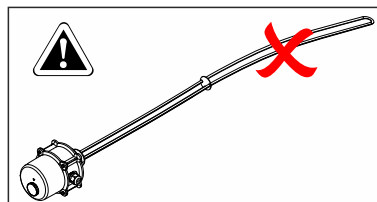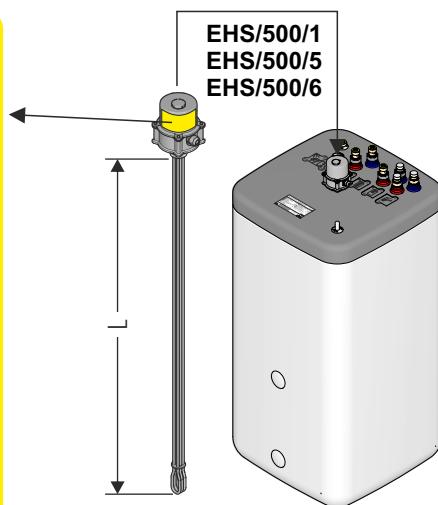







[EHS500x]





	A		
	B		~4-18°C
	C		~55°C
	D		~78°C



L [mm]	X [mm]
1420	≤1400
1100	≤1150



EHS/500/5 + EHS/500/6

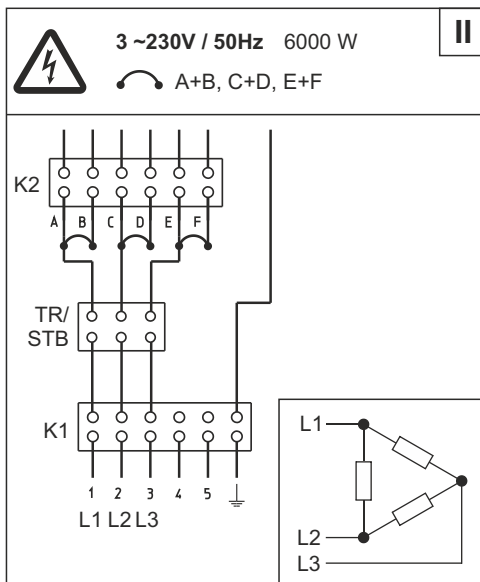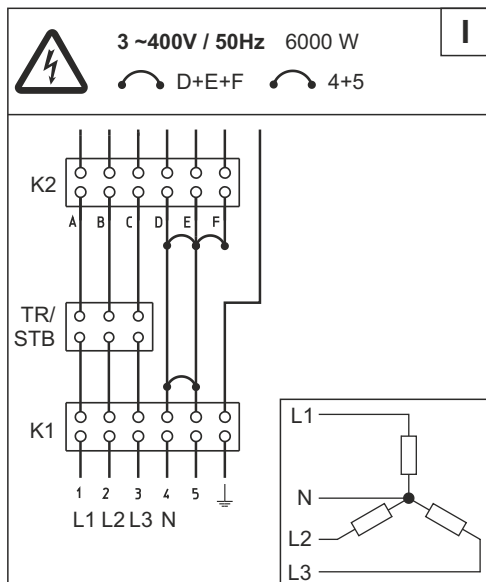



EHS/500/5 + EHS/500/6




1 ~230V / 50Hz


6000 W

D+E+F


1+2+3, 4+5

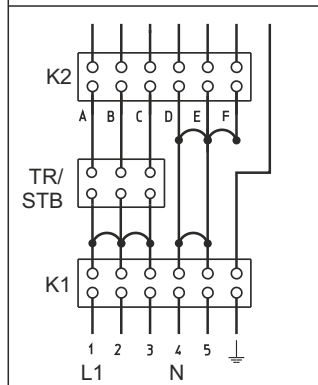




1.



2.




3.

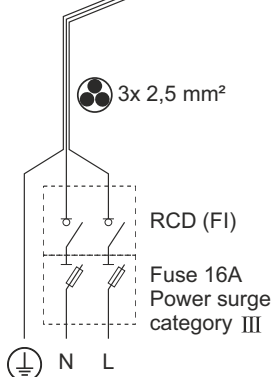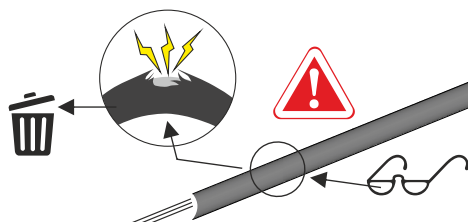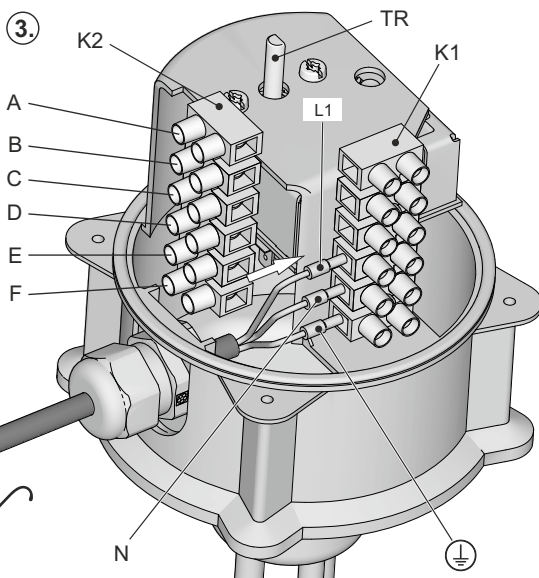


(1 ~230V / 50 Hz)


4.



5.



6.







Affectation des broches EHS/500/1 (France seulement)



 **~230V / 50Hz**
2000 W

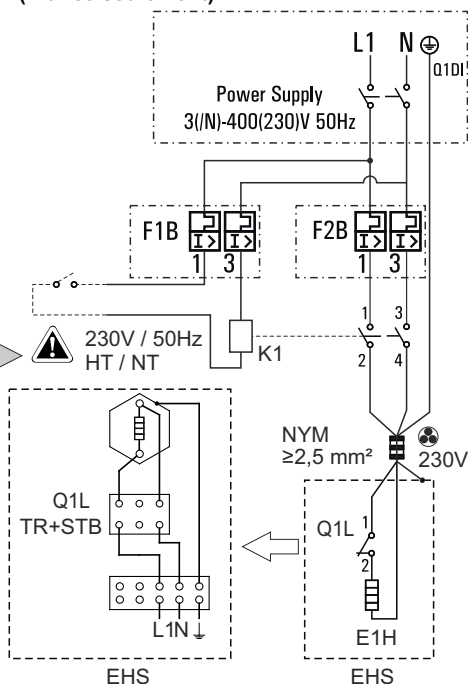

- | | |
|------|--|
| E1H | Chauffage d'appoint |
| EHS | Résistance électrique /
Booster-Heater |
| F1B | Fusible électrique (16 A, 230 V) |
| F2B | Fusible électrique (16 A, 230 V) |
| K1 | Bornier 1 |
| NYM | Câblage rigide |
| Q1DI | Mise à la terre |
| Q1L | Régulateur de température |
| STB | Limiteur de température de
sécurité (LTS) |
| TR | Régulateur de température |



a member of **DAIKIN** group