


Пречиствател за въздух с UV стерилизатор

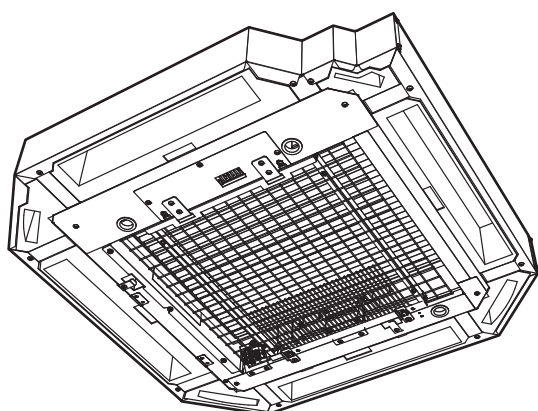

МОДЕЛ

BAEF125AWB

- Благодарим Ви, че купихте нашия продукт.
- Това ръководство за експлоатация съдържа предпазни мерки.
Трябва да прочетете това ръководство внимателно преди употреба с цел да се гарантира правилното използване.
След прочитане, запазете това ръководство на място, където операторът лесно ще го открие. Освен това, не забравяйте да предадете това ръководство в случай на смяна на персонала.
- Това ръководство за експлоатация се отнася само до пречиствател за въздух с UV стерилизатор, прочетете го заедно с ръководствата за експлоатация на дистанционното управление и вътрешното тяло.

Сканиране на QR кода по-долу, за да откриете пълната документация и повече информация относно продукта на уеб сайта на Daikin.



ПРЕДИ УПОТРЕБА

Предпазни мерки

ДА СЕ СПАЗВА ВИНАГИ	1
Имена и функции на частите	5
Потребителски интерфейс.....	6

ПРЕДИ УПОТРЕБА

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Начин на експлоатация.....	7
----------------------------	---

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПОДДРЪЖКА

Грижа и почистване

ВСЕКИДНЕВНА ГРИЖА	7
-------------------------	---

ПОДДРЪЖКА

РАЗНИ

Отстраняване на неизправности	8
Допълнителни аксесоари.....	9
Технически характеристики	9
Гаранция и следпродажбено обслужване	10

РАЗНИ

Прочетете ръководството за експлоатация внимателно преди експлоатация, за да гарантирате правилна употреба.

- Предпазните мерки, показани тук, са класифицирани в следните два вида.
Обърнете внимание на следното, защото съдържа важна информация относно безопасността.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неправилното боравене най-вероятно ще доведе до сериозно нараняване или смърт.
 ВНИМАНИЕ	Неправилното боравене може да доведе до леко или умерено нараняване или щети. Възможни са сериозни последици в зависимост от обстоятелствата.

- Значението на графичните символи, използвани в текста, е както следва.

	Никога не опитвайте:		Никога не мокрете продукта с вода.		Уверете се, че има заземяваща връзка.
	Никога не докосвайте продукта с мокри ръце.		Следвайте инструкциите.		



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предпазни мерки за употреба

- Не вкарвайте пръста си, пръчка и т.н. във въздушните входи, въздушните изходи или перката за посоката на въздушния поток.**
Това може да доведе до нараняване, защото вентилаторът работи на висока скорост.
- Да не се демонтира, модифицира или ремонтира.**
Това може да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар.
Изпратете заявка до Вашия търговски представител.
- Да не се използва на места с маслени пари, като олио за готвене или машинно масло.**
Това може да доведе до напукване, токов удар или запалване на огън.
- Да не се използва на места с твърде много маслен дим, като в кухни или на места със запалим газ, корозивен газ или метален прах.**
Това може да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар.
- Не използвайте запалим газ (напр. лак за коса и инсектицид) в близост до модула. Не бършете модула с бензин или разтворител.**
Това може да доведе до възпламеняване или напукване.



НЕ



НЕ



НЕ



НЕ



НЕ

- Не позволявайте навлизане на запалим газ, лак за коса, цигарен дим или дим от ароматни пръчици.**
Това може да доведе до възпламеняване или неизправност.
- Не използвайте с мокри ръце.**
Това може да доведе до токов удар.
- Когато извършвате инспекция, уверете се, че експлоатацията е прекратена и изключете прекъсвача.**
Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар.
- В случай на аномалия (напр. миризма на изгоряло) преустановете експлоатацията и изключете незабавно прекъсвача на захранването.**
Ако експлоатацията продължи с аномалията, това може да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар.
Свържете се със своя търговски представител.
- Излагането на очите и кожата на UV-C радиация е вредно за тях.**
Лъчите могат да причинят катаракта, възпаление на очите, преждевременна дегенерация на ретината, слепота и рак на кожата.



НЕ



БЕЗ МОКРИ
РЪЦЕ





ВНИМАНИЕ

Предпазни мерки за употреба

- **Не позволявайте навлизане на запалим газ, лак за коса, цигарен дим или дим от ароматни пръчици.**

Това може да доведе до възпламеняване или неизправност.



НЕ

- **Никога не разглобявайте дистанционното управление.**

Докосването на вътрешността с ръце може да доведе до токов удар или неизправност. Заявете инспекция и настройка при Вашия търговски представител.



НЕ

- **Когато използвате пестицид за употреба на закрито под формата на дим или мъгла, спрете климатика, за да предотвратите поемането на химикали.**

Неспазването на това изискване може да доведе до натрупване на химикали вътре в модула, което да предизвика свръхчувствителност и вредни за здравето последици в зависимост от физическото Ви състояние.



НЕ

- **При използване заедно с овлажнител, не позволявайте директно поемане на пари.**

Това може да доведе до токов удар или пожар поради късо съединение.



НЕ

- **Не отваряйте и не отстранявайте предпазната мрежа или нагънатия филтър.**

Това може да доведе до неизправност на пречиствателя за въздух с UV стерилизатор. При извършване на поддръжка или подобни, изпратете заявка до Вашия търговски представител или до центъра за контакт. (Вижте задната корица.)



НЕ

- **Не използвайте с мокри ръце.**

Това може да доведе до токов удар.



БЕЗ МОКРИ
РЪЦЕ

- **Не мийте с вода пречиствателя за въздух с UV стерилизатор.**

Това може да доведе до токов удар или пожар поради късо съединение.



ДА НЕ СЕ
МОКРИ

- **Проветрявайте помещението често при използване заедно с газови уреди.**

Пускането на този уред не замества вентилацията. (Причина за отравяне с водороден оксид) Модулът не може да премахне водороден оксид.



- **Внимавайте със скелето при работа от височини.**

Нестабилно скеле може да доведе до нараняване поради падане или преобръщане.



- **За почистване на външната повърхност на модула, избършете с мека и суха кърпа и не използвайте бензин или разтворител.**

Неспазването на това изискване може да доведе до напукване, обезцветяване или неизправност.



ПРЕДИ УПОТРЕБА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предпазни мерки, свързани с монтажа

- **Не монтирайте сами.**

Неправилният монтаж да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар. Изпратете заявка до Вашия търговски представител.



НЕ

- **Не монтирайте сами допълнителни аксесоари (продават се допълнително). Използвайте само допълнителни аксесоари, посочени от производителя.**

Неправилният монтаж да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар. Изпратете заявка до Вашия търговски представител или до центъра за контакт. (Вижте задната корица.)



НЕ

- **Не местете и не монтирайте повторно сами.**

Неправилният монтаж да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар. Изпратете заявка до Вашия търговски представител.



НЕ

- **Да не се използват повредени или снабдени проводници.**

Това може да доведе до токов удар или пожар.



НЕ

- **Установете заземителна връзка.**

Непълното заземяване може да доведе до токов удар или пожар. Не свързвайте заземителния проводник към газова тръба, водопроводна тръба, гръмоотвод или телефонен кабел.



Свързване на
заземяването

- **Следвайте ръководството за монтаж и извършете монтажните дейности.**

Неправилният монтаж да доведе до токов удар или пожар. Освен това, модулът може да падне и да доведе до нараняване.



- **Монтирайте на място, което може да издържи теглото на модула.**

Възможно е недостатъчна сила или неправилен монтаж да доведат до нараняване поради падане.



Предпазни мерки

UV МОДУЛ Относно ултравиолетовия (UVC) LED

Този продукт е оборудван с ултравиолетов (UVC) LED за пречистване на въздуха.

Ултравиолетовият (UVC) LED е вреден за очите и кожата. Случайната употреба или емисии поради повреда на модула могат да доведат до увреждане на очите и кожата. Особено при хора, чувствителни към светлина, симптоми могат да се появят дори след кратка експозиция.

Ако не се чувствате добре, консултирайте се с лекар.

- **Не пускайте модула с отстранена предпазна мрежа, отстранен нагънат филтър или без други части.**

Възможно е изтичане на ултравиолетова радиация, която да навреди на очите и кожата Ви.



НЕ

- **Не пускайте модула, ако е повреден или ако по външния корпус на модула има видими щети.**

Възможно е изтичане на ултравиолетова радиация, която да навреди на очите и кожата Ви.



НЕ

- **Не модифицирайте LED и не го използвайте извън модула.**

LED е предназначен за работа единствено в пречиствателя за въздух в с UV стерилизатор.



НЕ

- **Не докосвайте UV модула.**

Това може да доведе до неизправност на пречиствателя за въздух с UV стерилизатор.




НЕ

- **Не гледайте вътре в модула докато той работи.**

Възможно е изтичане на ултравиолетова радиация, която да навреди на очите и кожата Ви.



НЕ



- **Не злоупотребявайте с модула за цели, различни от посочените в това ръководство. Не използвайте модула, ако корпусът му е повреден.**

Неспазването на това изискване може да доведе до изтичане на ултравиолетова радиация. Тя може да увреди на очите и кожата Ви.



НЕ



ВНИМАНИЕ

Предпазни мерки, свързани с монтажа

- **Да не се използва на места с висока температура, като директно върху печката.** Това може да доведе до обезцветяване или деформация.



НЕ

- **Не монтирайте в машинни и химични заводи или на места, където се генерират вредни газове, като киселини, алкали, органични разтворители или бои, запалими газове или газове, съдържащи корозивни компоненти.** Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или възпламеняване.



НЕ

- **Да не се монтира в среда с голяма влажност, като например в баня.** Ако го направите, това може да доведе до токов удар или късо съединение.



НЕ

- **Не използвайте модула като заместител на смукателен вентилатор или абсорбатор в кухня и др.**

Ако го направите, това може да съкрати живота на нагънатия филтър или да предизвика неизправност.



НЕ

- **Не монтирайте дистанционното управление на места, където може да бъде изложено на вода.**

Ако вътре в оборудването попадне вода, това може да доведе не само до токов удар, но и до неизправност на вътрешните електронни компоненти.



ДА НЕ СЕ МОКРИ

Относно мястото за монтаж

- **Да не се използват следните места:**
 - Места, където се използва много лак за коса, като например бръснарници и фризьорски салони
 - Места с леснозапалима въздушна маса, като заводи
 - Места с мъгла от охлаждащи масла за рязане или други минерални масла
 - Места с много маслени пръски или пара, като кухни
 - Солени места, като плажни зони
 - Места, изложени на серни изпарения, като горещи минерални извори
 - Места с киселинни или алкални пари
 - Места с големи колебания в напрежението, като например фабрики
 - В превозни средства или на кораби
 - Места с машини, които генерират електромагнитни вълни
 - Места, където са монтирани UV датчици
 - Места с пушек, като помещения за пушачи
 - Места с гореща или влажна среда
 - Места, които изискват настройка на режим за висок таван и настройка на режим 2/3-посочна струя на вътрешното тяло

Относно токовия удар

- **Извършването на дейности по електрическата система може да се извършва само от лица с нужната квалификация.** Не се опитвайте да извършвате такива дейности сами, а изпратете заявка до Вашия търговски представител.
- **Използвайте ли специална верига за Вашия климатик?** Неспазването на това изискване може да доведе до генериране на топлина, до пожар или неизправност.
- **Смяната на повредени кабели трябва да се извършва единствено от квалифицирани лица.** За да предотвратите опасност, не се опитвайте да извършвате повторно окабеляване сами, а изпратете заявка до Вашия търговски представител.
- **Модулът трябва да се изключи и прекъсващът да е в изключено положение преди проверка на модула.** За защита на потребителите от рискове, свързани с електричеството, и дълбоките ултравиолетови лъчи.


Третирана част на биоциден продукт	Въздушен филтър за смоли
Активно вещество	Сребърен сулфат - чаша
Съдържание	< 0,02 %
CAS номер	308069-39-8
Активно вещество	Антивирусен, антибактериален ефект
Информация за безопасност	RoHS съвместимост, няма токсични или корозивни материали „Няма специфични препоръки за лични предпазни средства Изхвърлянето трябва да съответства на правителствените и правните разпоредби, уреждащи използването на материали, магазини и съхранение на стайна температура“ „Контакт с очите - измийте с вода Контакт с кожата - измийте с вода, не трябва да влияе на кожата Изоляция - не са посочени специфични рискове“

Третирана част на биоциден продукт	Скелет
Активно вещество	Поливинилхлоридов бигуанид хидрохлорид
Съдържание	20 - 25 %
CAS номер	32289-58-0
Активно вещество	Биоциден продукт
Информация за безопасност	“Остра токсичност (устна): Категория 4 Силна токсичност (вдишване): Категория 2 Възпаление на очите: Категория 1 Чувствителна кожа Подкатегория 1B Специфична токсичност за определени органи: Категория 1 Силна токсичност за водната среда: Категория 1 Хронична токсичност за водната среда: Категория 1” „Изявления за риска: H317 Може да причини алергична кожна реакция. H319 Причинява сериозно дразнене на очите. H332 Вреден при вдишване. H351 Предполага се, че предизвиква рак. H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.“ „Контакт с очите - измийте с достатъчно вода, необходима е консултация с лекар Контакт с кожата - свалете замърсените дрехи, изперете ги с много вода Вдишване - преместете се на свеж въздух, консултирайте се с лекар Поглъщане - почистване на устата с вода и пиене на много вода след това.“ Трябва да се изхвърли като опасен отпадък в съответствие с национални разпоредби, не трябва да има разрешение, което позволява влизане в ръби, водни басейни или почвата позволява




Третирана част на биоциден продукт	Скелет
Активно вещество	Десимилдиметиламониов хлорид
Съдържание	45 - 55 %
CAS номер	68424-95-3
Активно вещество	Биоциден продукт
Информация за безопасност	Причинява изгаряния. Вредно при поглъщане. Хванете в съответствие с добрата промишлена хигиена и е обществена тренировка. Корозивно, запалимо „Вдишване - преместете се на бърз въздух Извикайте незабавно лекар. Ако дишането е неравномерно или спре, приложете изкуствено дишане. Контакт с кожата след контакт с кожата, измийте незабавно с вода с много сапун и вода. Извикайте незабавно лекар. Свалете незабавно всички замърсени дрехи Контакт с очите - незабавно промийте око (очите) с много вода. Извикайте лекар незабавно (лошо храносмилане) - незабавно се свържете с техник. Почистете устата си с вода и след което пийте много вода Не предизвиквайте повръщане на сила и без съвет от лекар Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.“ Изхвърляйте в съответствие с месни разпоредби. Услуги за премахване на контактен кабел

Имена и функции на частите

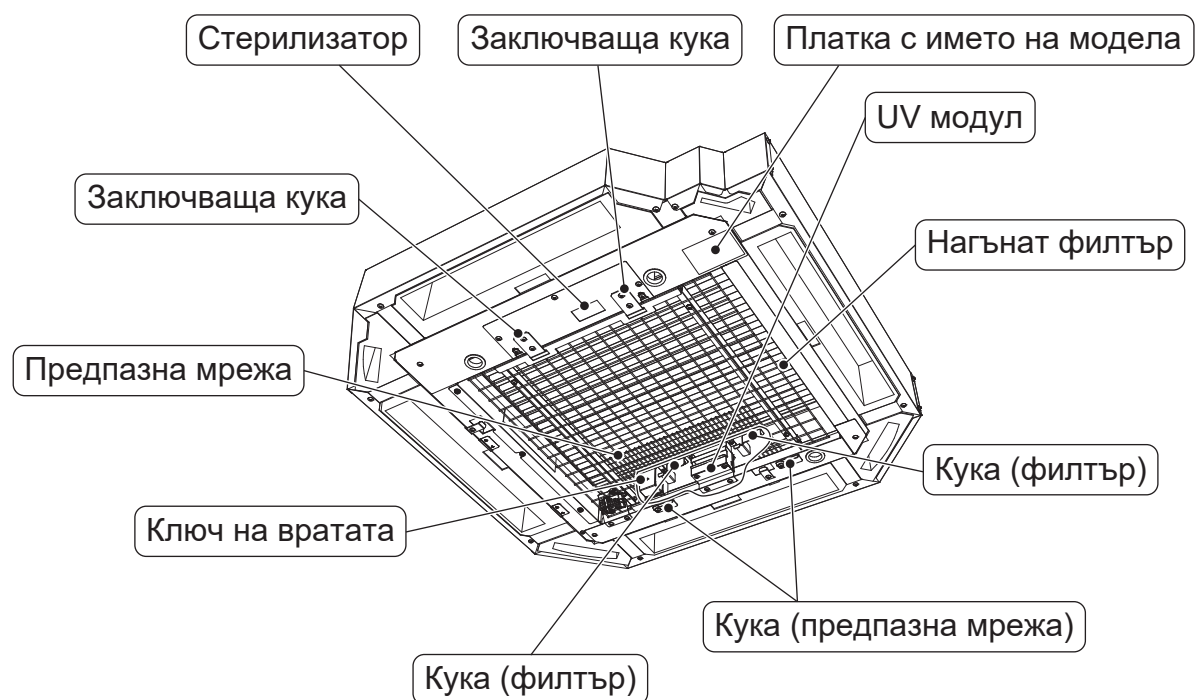

Капак за ъгли с дисплей

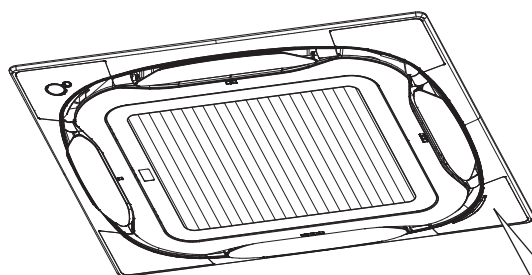

Индикатор на пречиствател за въздух с UV стерилизация

Нормална експлоатация : Синьо (свети)
 Грешка в пречиствателя : Синьо (мига)
 Грешка в UV модула : Червено (мига)
 Известие за време за смяна
 на стерилизатор и UV модул : Червено (свети)
 Експлоатация на модула е ИЗКЛ : LED ИЗКЛ

За повече информация относно времето за смяна, вижте страница



Потребителски интерфейс

- **Пречиствателят за въздух с UV стерилизатор не се доставя заедно с дистанционно управление.**

Пречиствателят за въздух с UV стерилизатор пречиства въздуха, докато вътрешното тяло работи.

За инструкции за експлоатация, вижте ръководството за експлоатация на дистанционното управление.

Виждате иконата за почистване/пречистване на дисплея на кабелното дистанционно управление по време на нормална работа.

Не можете да видите иконата за почистване на въздуха/пречистване на дисплея на безжичното дистанционно управление (там се показват само грешки на приемателя на декоративния панел).

- **Когато дойде време да се смени филтъра, знакът на филтъра е обозначение над дисплея на кабелното дистанционно управление. В случай на безжично дистанционно управление, знакът на филтъра е посочен на приемателя на декоративния панел).**

- **Неизправност на пречиствателя за въздух с UV стерилизатор е посочена на дисплея на кабелното дистанционно управление. В случай на безжично дистанционно управление, знакът за неизправност на UV филтъра е посочен на приемателя на декоративния.**

- **Ако се появи грешка, извършете инспекция съгласно ръководствата за експлоатация на пречиствателя за въздух с UV стерилизатор и кабелно или безжично дистанционно управление.**

За повече информация, следвайте ръководство за експлоатация и инсталация на кабелното или безжичното дистанционно управление.

Грешките в комплекта на пречиствателя за въздух с UV стерилизатор няма да са видими в приложението Oneota за въздушни модули Sky air.

В такъв случай е необходимо да се видят грешките, показани на кабелното или безжичното дистанционно време.

Начин на експлоатация

Проверка преди експлоатация

- Нагънатиот филтър и предпазната мрежа правилно ли са поставени?
(Ако нагънатиот филтър и предпазната мрежа не са правилно поставени, пречиствателят за въздуха с UV стерилизатор няма да работи както трябва.)
- Въздушният филтър на вътрешното тяло правилно поставен ли е?

Начин на експлоатация

Подготовка	Включете прекъсвача на захранването на климатика.
1	Пуснете климатика. (За инструкции за експлоатация, вижте ръководството за експлоатация на дистанционното управление.)

БЕЛЕЖКИ

- Пречиствателят за въздуха с UV стерилизатор пречиства въздуха, докато климатикът работи.
(Пречистване на въздуха е възможно и в режим на работа само на вентилатор.)
- За по-ефективно пречистване на въздуха пречиствателят за въздуха с UV стерилизатор е проектиран за работа в цикли (еднодневен цикъл, пречиствателят за въздуха с UV стерилизатор работи 6 часа, разпределени на 3 часа работа -> 3 часа почивка -> 3 часа работа)
- Когато пречиствателят за въздух с UV стерилизатор е инсталиран, обемът въздух, производителността и звука при работа на вътрешното тяло може да се променят.
- Нагънатиот филтър може да се използва в продължение на до 12 месеца (2500 часа). Експлоатационният живот на нагънатиот филтър може да варира в зависимост от условията на помещението. В помещения с много замърсители (дим, домашни любимци, зони с трафик...), възможно е да се налагат по-чести смени на нагънатиот филтър.
- Нагънатиот филтър НЕ МОЖЕ да се подновява чрез пране.

Грижа и почистване

ВСЕКИДНЕВНА ГРИЖА

- Прочетете сервисното ръководство преди да отворите уреда.
- За подробна информация относно почистването на въздушния филтър и смукателната решетка, вижте ръководството за експлоатация на вътрешното тяло. Вижте ръководството за експлоатация на вътрешното тяло.
- Ако предпазната мрежа или нагънатиот филтър трябва да се отворят или отстранят за поддръжка, изпратете заявка до Вашия търговски представител или до центъра за контакт. (Вижте задната корица.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато извършвате инспекция, уверете се, че експлоатацията е прекратена и изключете прекъсвача. Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар.



ВНИМАНИЕ

- Не отваряйте и не отстранявайте предпазната мрежа или нагънатиот филтър. Това може да доведе до неизправност на пречиствателя за въздух с UV стерилизатор. Когато е необходима поддръжка или подобни, изпратете заявка до Вашия търговски представител или до центъра за контакт. (Вижте задната корица.)



НЕ

- Не мийте с вода пречиствателя за въздух с UV стерилизатор. Това може да доведе до токов удар или пожар поради късо съединение.



ДА НЕ СЕ
МОКРИ

- За почистване на външната повърхност на модула, избършете с мека и суха кърпа и не използвайте бензин или разтворител. Неспазването на това изискване може да доведе до напукване, обезцветяване или неизправност.



- Внимавайте със скелето при работа от височини. Нестабилно скеле може да доведе до нараняване поради падане или преобръщане.



Отстраняване на неизправности

Вижте също ръководството за експлоатация на вътрешното тяло.

Следните случаи не са проблеми.

Симптом	Причина
Чуват се съскащ звук и пукане	От вътрешността на стерилизатора се чува съскащ звук и пукане. Това е шум, който е свързан с разреждането.
Въздухът има мирис	Миризмата от въздушния изход е притеснителна. В редки случаи може да се усети миризмата от нагънатия филтър в началото на експлоатацията. Също така, от въздушния изход може да идва миризмата поради малкото количество озон, генериран по време на разреждане на стерилизатора.
Филтърът е обезцветен	Нагънати филтър е жълт. Филтърът може да се обезцвети поради UV лъчи.
Синият LED не се включва	Синият LED се изключва по време на работа. Синият LED се изключва, когато вентилаторът спре.
UV лъчите не могат да се потвърдят	UV лъчите не могат да се потвърдят с невъоръжено око. Ултравioletовите лъчи (UVC) не са видими, не можете да потвърдите наличието им с невъоръжено око.
Генерира се шум в ниския регистър или бръмчене	Шумът в ниския регистър или бръмченето са резултат от монтажа на пречиствателя за въздуха с UV стерилизатор. В редки случаи, монтажът на тялото може да доведе до шум по време на работа.
Индикаторът на капаче за тгли с дисплей продължава да мига	Продължава да мига, дори и експлоатацията да спре. Мигането на индикатора не спира, дори и при спиране на работата. Свържете се със своя търговски представител за смяна на части. (Вижте страница 9.)
UV модулът или стерилизаторът не се включва	UV модулът или стерилизаторът не се включва, когато климатикът работи. В зависимост от условията на употреба, UV модулът и стерилизаторът може да спрат, за да се защитят частите.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПОДДРЪЖКА

РАЗНИ

Проверете преди да заявите обслужване.

Симптом	Причина	Мерки
Пълно изключване	Прекъсвач на захранването може да е в изключено положение. Прекъсвач на захранването (Прекъсвач на верига за заземяване)	- Ако прекъсвачът на захранването е в позиция OFF (ИЗКЛ.), включете го. - Ако прекъсвачът на захранването е в позиция TRIP (ИЗКЛ.), включете го. 
	Възможно е спиране на електрозахранването.	Пуснете отново, след като електрозахранването бъде възстановено.
Влошен въздушен поток или шум	Въздушният филтър може да е запушен или замърсен.	Почистете въздушния филтър. (Вижте ръководството за експлоатация, предоставено с вътрешното тяло.)
	Нагънати филтър може да е запушен или замърсен.	Сменете нагънатия филтър. (Вижте страница 9.) За повече информация относно времето за смяна, вижте страница 11.

- Когато се появи индикация за грешка по време на работа, пречиствателят за въздух с UV стерилизатор спира автоматично. (Климатикът продължава да работи.)
- Ако проблемът не изчезне, дори след проверката по-горе, не се опитвайте да ремонтирате сами, а се свържете със своя търговски представител.
Когато се свържете с Вашия търговски представител, посочете симптомите и името на модела. Името на модела ще откриете върху платка с името на модела (Вижте страница 5).

Отстраняване на неизправности

Свържете се със своя търговски представител в следните ситуации:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случай на аномалия (напр. миризма на изгоряло) преустановете експлоатацията и изключете незабавно прекъсвача на захранването.
Ако експлоатацията продължи с аномалията, това може да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар.
Свържете се със своя търговски представител.



Симптом	Свържете се със своя търговски представител, след като предприемете следната стъпка
Предпазител, като например бушон, прекъсвач на захранването или прекъсвач за ток за заземяване се е задействал.	Прекъснете захранването.
Превключвателят не функционира надеждно.	Прекъснете захранването.

Допълнителни аксесоари

Налични са допълнителни аксесоари за смяна за този продукт.

За повече информация се консултирайте със своя търговски представител или с центъра за контакт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не монтирайте сами аксесоари, които се продават отделно.
Използвайте само допълнителни аксесоари, посочени от производителя.
Неправилният монтаж да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар.
Изпратете заявка до Вашия търговски представител или до центъра за контакт. (Вижте задната корица.)



НЕ

Допълнителни аксесоари за смяна

Име на продукта	Номер на частта
Нагънат филтър	BAF55A125
UV модул	3F725961-1
Стерилизатор	EST2R55-3A

Заявете допълнителни аксесоари за смяна при Вашия търговски представител или се свържете с екипа на центъра за контакт, който отговаря за частите.

Технически характеристики

Име на модела		BAEF12AWB
Захранване		Еднофазов ток 220-240V 50 / 220V 60 Hz
Име на продукта		Пречиствател за въздух с UV стерилизация
Външни размери (mm)	Височина	100
	Ширина	840
	Дълбочина	840
Консумация на енергия (W)		6
Тегло на продукта (kg)		12

Гаранция и следпродажбено обслужване

Следпродажбено обслужване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Да не се демонтира, модифицира или ремонтира.**
Това може да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар.
Изпратете заявка до Вашия търговски представител.



НЕ

- **Не монтирайте сами.**
Неправилният монтаж да доведе до неизправност, теч на вода, токов удар или пожар.
Изпратете заявка до Вашия търговски представител.



НЕ

■ Когато заявявате ремонт, ще бъдете подканени да предоставите следната информация.

- Име на модела
- Сериен номер и дата на монтаж
- Възможно най-подробно (включително информация, показана на дисплея на дистанционното управление)
- Вашето име, адрес, телефонен номер

■ Когато се колебаете

Относно следпродажбеното обслужване, консултирайте се със своя търговски представител или с центъра за контакт.

■ Ремонт

Консултирайте със своя търговски представител или с центъра за контакт.

Ако функционалността може да се запази след ремонт, ще ремонтираме по заявка на клиента срещу възнаграждение.

■ Период на поддържане на функционални части за ремонт

Функционалните части за ремонт са резервни части, необходими за поддържане на функционалността на продукта.

Фирмата ще поддържа функционални части за ремонт на този пречиствател за въздух с UV стерилизатор за период от 9 години след преустановяване на производството.

■ Препоръчва се договор за поддръжка

След няколко сезона на експлоатация, показателите на пречиствателя за въздух с UV стерилизатор може да се влошат и вътрешността да се замърси.

Фирмата препоръчва да сключите договор за поддръжка (таксува се), защото демонтажът и вътрешното почистване на оборудването изискват специализирани умения.

■ Насоки за цикъл на инспекция и поддръжка

[Обърнете внимание, че цикъл на поддръжка не означава гаранционен период.]

- Прочетете сервизното ръководство преди да отворите уреда.

Таблица 1 предполага следните условия на употреба.

(1) Нормални условия на употреба без чести пускания и спирания.

(Въпреки че това зависи от модела, стандартният брой пъти на спиране и пускане при нормална употреба не надвишава 6 на час.)

(2) Времето за работа на продукта е 10 часа на ден, 2,500 часа годишно.

- Таблица 1. Списък с "цикли на инспекция" и "цикли на поддръжка"

Име на основна част	Цикъл на инспекция	Цикъл на поддръжка [Смяна или ремонт]
Печатни платки	1 година	25 000 часа

ЗАБЕЛЕЖКА 1. Тази таблица показва основните части. За повече информация, вижте въз основа на договора за поддръжка.

ЗАБЕЛЕЖКА 2. Цикълът на поддръжка показва приблизителния период до поддръжка, за да се гарантира продължителна и безопасна употреба на продукта.
Използвайте го за подходящ график на поддръжката (за създаване на бюджет с разходите по поддръжката и др.).

Също така, в зависимост от подробностите от договора за поддръжка, циклите на инспекция и поддръжка може да са по-кратки от посочените в тази таблица.

ЗАБЕЛЕЖКА 3. "Цикълът на поддръжка" и "цикълът на смяна" трябва да се съкратят, когато условията на употреба (продължително време на работа, често пускане и спиране и др.) или средата на употреба (висока температура, висока влажност и др.) са тежки. За повече информация се консултирайте със своя търговски представител или с центъра за контакт.

Гаранция и следпродажбено обслужване

■ Указания за цикъла за смяна на консумативи

[Обърнете внимание, че цикъл за смяна не означава гаранционен период.]

- Таблица 2. Списък с "цикли за смяна"

Име на основна част	Цикъл на инспекция	Цикъл за смяна
Нагънат филтър	6 месеца	1 година
UV модул	1 година	7 години
Стерилизатор		7 години
Предпазител		10 години

ЗАБЕЛЕЖКА 1. Тази таблица показва основните части. За повече информация, вижте въз основа на договора за поддръжка.

ЗАБЕЛЕЖКА 2. Цикълът за смяна показва приблизителния период до смяната, за да се гарантира продължителна и безопасна употреба на продукта.

Използвайте го за подходящ график на поддръжката (за създаване на бюджет с разходите по смяната на частите и др.)

ЗАБЕЛЕЖКА 3. Цикълът за смяна на UV и стерилизатора зависи от часовете на експлоатация.

■ Преместване и изхвърляне

Преместването на пречиствателя за въздух с UV стерилизатор при местене или поради други причини изисква специализирани умения, затова се консултирайте със своя търговски представител или с центъра за контакт.

- При изхвърляне на продукта, направете го по правилния начин в съответствие с местните разпоредби.

СЪОБЩЕНИЕ

РАЗНИ

СЪОБЩЕНИЕ



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Двухмерният баркод е код на
производителя.

3P701969-15A M22N116 (2306) HT